Signature Not Verified
Digitally signed by Theodoros Moumoris
Date: 2011.04.01 12:39:38 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio




# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ** **Αρ. Φύλλου 50**

29 Μαρτίου 2011


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1086/211

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ κ.λπ. (ΦΕΚ 107Α΄/97).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/10).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α΄/99), «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν.2508/97 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λπ.» (ΦΕΚ 124Α΄/97), ιδίως του άρθρου 4 αυτού.

5. Τις διατάξεις των Ν. 1577/85, Ν. 2831/2000 «Περί Γενικού Οικοδομικού κανονισμού και άλλες διατάξεις» και του Ν.3212/2003 (άρθρα 12 και 13), όπως ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α΄/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος».

7. Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254Α΄/97) «Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

9. Την αρ. 6876/4871/12-6-2008 Απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 128Α΄/3-7-08).

10. Την απόφαση 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-08).

11. Την απόφαση 11508/2009 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-4-09).

12. Την απόφαση 24208/2009 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ 1138Β΄/11-6-09).

13. Την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 26298/1-7-03 (ΦΕΚ 1469Β΄/03) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος».

14. Την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 9572/1845/00 (ΦΕΚ 209Δ΄/7-4-00) περί καθορισμού «Τεχνικών Προδιαγραφών και Αμοιβών Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».

15. Την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 10788/04 (ΦΕΚ 285Δ΄/5-3-04) περί εγκρίσεως σταθεροτύπων και πυκνοτήτων που εφαρμόζονται στις μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

16. Την απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ 37691/07 (ΦΕΚ 1902Β΄/07) περί εγκρίσεως «προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών Γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

17. Την υπ' αριθμ. 13727/724/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1087 Β΄) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/03-05-1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄) «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 19-10/13-11-1978 (ΦΕΚ 594 Δ΄) «Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 24/31-05-1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 19-10/13-11-1978 (ΦΕΚ

594 Δ΄) «Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30-6/23-07-91 (ΦΕΚ 474 Δ΄) «Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθορισθέντων βάσει του από 24-04-85 Π.δ/τος (81 Δ΄) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας καθώς και του νομού Χαλκιδικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Την με αριθμ. πρωτ.4503/31-07-2007 υπογραφείσα Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Καρπενησίου, Καραμπά Βασιλείου και του εκπροσώπου των μελετητών Δημητρίου Μαμουνή, για την εκπόνηση της μελέτης ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) Δήμου Καρπενησίου, Νομού Ευρυτανίας.

24. Το με αριθμ. πρωτ. 5054/30-08-2007 πρωτόκολλο εγκατάστασης.

25. Τον από τις 30-08-2007 ορισμό επιβλέποντα μηχανικού.

26. Το με αρ. πρωτ. 2109/16-10-2007 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και τεχνικών έργων Θεσσαλίας.

27. Το με αρ. πρωτ. 2757/23-10-2007 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας.

28. Το με αρ. πρωτ.1590/24-10-2007 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας και Αλιείας.

29. Το με αρ. πρωτ. 7165/29-10-2007 έγγραφο της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων.

30. Το με αρ. πρωτ. 3361/09-11-2007 έγγραφο της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

31. Το με αρ. πρωτ. 3087/14-11-2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος για ορισμό εκπροσώπου επιτροπής.

32. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ11.10/0/334/01-04-2008 έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

33. Την με αρ. πρωτ. 678/27-03-2008 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Θεσσαλίας για το Α΄ Στάδιο της μελέτης.

34. Τη με αρ. πρωτ. 643/17-03-2008 γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας για το Α΄ Στάδιο της μελέτης.

35. Τη με αρ. πρωτ. 1709/24-03-2008 γνωμοδότηση της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων για το Α΄ Στάδιο της μελέτης.

36. Τη με αρ. πρωτ. 1019/08-04-2008 γνωμοδότηση της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το Α΄ Στάδιο της μελέτης.

37. Την αριθ. 101/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου έγκρισης του Α σταδίου της μελέτης.

38. Το με αρ. πρωτ. 2951/07-05-2009 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «Εντολή για έναρξη του Β1΄ Σταδίου της μελέτης 'Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καρπενησίου, Ν. Ευρυτανίας».

39. Τις με αρ. πρωτ. 2294/20-08-2009 και 3420/03-12-2009 γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

40. Τη με αρ. πρωτ. 1335/14-09-2009 γνωμοδότηση της Δ/νση κτηνιατρικής Ευρυτανίας για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καρπενησίου.

41. Τις με αρ. πρωτ. 2505/28-09-2009 και 3534/02-12-2009 γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

42. Τη με αρ. πρωτ. 2568/12-10-2009 γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το Β1΄Στάδιο της μελέτης.

43. Τη με αρ. πρωτ. 5829/28-09-2009 γνωμοδότηση της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

44. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/93887/4841/12-11-2009 γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

45. Τη με αρ. πρωτ. 8498/02-12-2009 γνωμοδότηση της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για το Β1΄ Στάδιο της μελέτης.

46. Το με αρ. πρωτ. 3661/31-08-2009 έγγραφο της 24ης Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων.

47. Το με αρ. πρωτ. 9344/30-10-2009 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: «Εντολή για διόρθωση του Β1΄ Σταδίου και έναρξη του Β2΄ Σταδίου της μελέτης: "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καρπενησίου, Ν. Ευρυτανίας"».

48. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ48/93887/4320/25-01-2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δ/νση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων με θέμα: «Έγκριση μελέτης Β1΄ Σταδίου ΓΠΣ Δήμου Καρπενησίου».

49. Το με αρ.πρωτ.4576/17-12-2010 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νοτ. Ελλάδος.

50. Το αριθ. 11/2010 (Θέμα μόνο) πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου ΧΟΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

51. Το αριθ. 13/2010 (Θέμα μόνο) πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου ΧΟΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Καρπενησίου.

52. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/10 ο πρώην Δήμος Καρπενησίου αποτελεί πλέον την Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου.

53. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2508/97, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου ως κάτωθι:

1. Περιεχόμενο ΓΠΣ.

Το ΓΠΣ περιλαμβάνει την παρούσα απόφαση και τους συνημμένους σε αυτή πίνακες και χάρτες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, με την οποία τροποποιείται το μέχρι σήμερα εγκεκριμένο ΓΠΣ του Καρπενησίου με την αποφ. 66514/4852/03-10-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

(ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-89), το οποίο αναθεωρήθηκε με την αποφ. 79713/51555/06-08-92 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-92).

Πίνακες:

● 29 πίνακες Π.4.2.1 έως Π.4.2.12, Κοινωνικές υποδομές πολεοδομικών ενοτήτων

● Πίνακας Π.8.1.1 (Π.8.1.1.1 έως Π.8.1.1.3), Πρόγραμμα μελετών και έργων για την ενεργοποίηση του ΓΠΣ Δήμου Καρπενησίου

● Πίνακας Π.8.1.2 (Π.8.1.2.1 έως Π.8.1.2.26), Πρόγραμμα μελετών και έργων των οικισμών για την ενεργοποίηση του ΓΠΣ Δήμου Καρπενησίου

Χάρτες:

● Π.1.α (κλίμακας 1:100.000), Θέση του Δήμου στην άμεση περιοχή επιρροής

● Π.1.β (κλ.1:50.000), Δομικό Σχέδιο Οργάνωσης

● Π.2.1.α & Π.2.1.β (κλίμακας 1:25.000), Χρήσεις γης, Προστασία Περιβάλλοντος

● Π.2.2.α & Π.2.2.β (κλίμακας 1:25.000), Δίκτυα Υποδομής

● 25 χάρτες (ένας για κάθε οικισμό) Π.3.1-Π.3.2.-Π.3.3.γ (κλίμακας 1:5.000), Πολεοδομική Οργάνωση - Ζώνες Μηχανισμών, Παρεμβάσεων - Υποδομές Ασφαλείας, Προστασίας. Οι χάρτες αφορούν τους οικισμούς: Καρπενήσι, Αγ. Νικόλαος, Λεύκα, Αγ. Ανδρέας, Καλλιθέα, Μυρίκη, Γοργιανάδες, Κορυσχάδες, Βουτύρω, Στεφάνιο, Σελλά, Μηλιά, Φιδάκια, Αγ. Βλαχέρνα, Βαμβακιές, Αμπέλια, Καλεσμένο, Άνω Καλεσμένο, Μοναστηράκι, Αρωνιάδα, Παππαρούσιο, Δυτ. Παππαρούσιο, Παυλόπουλο, Παπαδιά, Στένωμα.

2. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης

Στον χάρτη Π.1.β, κλ.1:50.000 αποτυπώνεται το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου, με το οποίο προσδιορίζεται η οικιστική ανάπτυξη, η οργάνωση του δικτύου μεταφορών, η οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

● χωροθετούνται οι απαιτούμενοι οικιστικοί υποδοχείς, με χρονικό ορίζοντα το 2028 και για πληθυσμιακό μέγεθος που ανέρχεται σε 16.000 μόνιμους και 4.500 εποχιακούς κατοίκους,

● καθορίζονται και οργανώνονται οι χρήσεις γης και οι κανονιστικές ρυθμίσεις στις εκτός οικισμών περιοχές, με στόχο την προστασία του φυσικού (οικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura 2000) και πολιτισμικού περιβάλλοντος,

● ενισχύεται η απόδοση του τριτογενή τομέα μέσω της στροφής σε νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, της σωστής εκμετάλλευσης του χιονοδρομικού κέντρου και της βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών,

● προωθείται η ισόρροπη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μέσω της προώθησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που θα αναδείξουν τη διαφορετικότητά τους μέσα από την ποιοτική τους διάσταση και σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα σε παραδοσιακές δραστηριότητες της περιοχής,

● βελτιώνεται το οδικό δίκτυο και γενικότερα οι τεχνικές υποδομές στο σύνολο του Δήμου, αλλά και οι κοινωνικές υποδομές σε κάθε οικισμό του με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου.

Στον πίνακα Π.2.α περιγράφεται η οργάνωση του οικιστικού δικτύου του Δήμου σε Πολεοδομικές Ενότητες.

Πίνακας Π.2.α.: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Π.Ε.)

| | |
|---|---|
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 | Πόλη Καρπενησίου |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 | Πόλη Καρπενησίου (τουρισμός - αναψυχή) |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 | Π.Ε.7α: Οικισμός Αγ. Νικόλαος<br>Π.Ε.7β: Οικισμός Λεύκα |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 | Π.Ε.8α: Οικισμός Αγ. Ανδρέας<br>Π.Ε.8β: Οικισμός Καλλιθέα<br>Π.Ε.8γ: Οικισμός Μυρίκη |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 | Π.Ε.9α: Οικισμός Γοριανάδες<br>Π.Ε.9β: Οικισμός Κορυσχάδες<br>Π.Ε.9γ: Οικισμός Βουτύρο |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 | Π.Ε.10α: Οικισμός Στεφάνιο<br>Π.Ε.10β: Οικισμός Μηλέα<br>Π.Ε.10γ: Οικισμός Σελλά<br>Π.Ε.10δ: Οικισμός Φιδάκια<br>Π.Ε.10ε: Οικισμός Φιδάκια<br>Π.Ε.10στ:<br>Οικισμός Αγία Βλαχέρνα<br>Π.Ε.10ζ: Οικισμός Αμπέλια<br>Π.Ε.10η: Οικισμός Βαμβακιές |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 | Π.Ε.11α: Οικισμός Καλεσμένο<br>Π.Ε.11β:<br>Οικισμός Άνω Καλεσμένο<br>Π.Ε.11γ: Οικισμός Μοναστηράκι<br>Π.Ε.11δ: Οικισμός Αρωνιάδα<br>Π.Ε.11ε: Οικισμός Παππαρούσιο<br>Π.Ε.11στ:<br>Οικισμός Δυτ. Παππαρούσιο |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 | Π.Ε.12α: Οικισμός Παππαδιά<br>Π.Ε.12β: Οικισμός Παυλόπουλο<br>Π.Ε.12γ: Οικισμός Στένωμα |

3. Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος

Για την εφαρμογή της χωρικής οργάνωσης και λειτουργίας καθορίζονται, σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124Α΄/13-06-97), οι πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές, οι περιοχές για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής ανάπτυξης και οι περιοχές ειδικής προστασίας με στόχο την διαφύλαξή τους και την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Στον χάρτη Π.2.1 «Χρήσεις Γης - Προστασία Περιβάλλοντος» αποτυπώνονται οι χρήσεις γης ομαδοποιημένες σε:

- Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση περιοχές, που αφορούν ήδη θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές, καθώς και περιοχές προς πολεοδόμηση επεκτάσεων πρώτης (α΄) κατοικίας.

- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) που αφορούν σε περιοχές που βρίσκονται κύρια γύρω από τους οικισμούς, όπου απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης.

- Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που αφορούν σε περιοχές προστασίας του ανθρωπογενούς περιβάλ-

λοντος και των φυσικών - περιβαλλοντικών πόρων και δεν προορίζονται για πολεοδόμηση.

Όλες οι ρυθμίσεις έχουν ως βάση τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης (εγκεκριμένα ή υπό έγκριση σχέδια πόλεων, οριοθετήσεις οικισμών, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, περιοχή δικτύου Natura 2000 κ.λπ.) και την αποδοχή ως δεδομένων των υφιστάμενων βασικών τεχνικών υποδομών, το κύριο επαρχιακό δίκτυο, η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης, κ.λπ.

Αναλυτικά στοιχεία για την πολεοδομική οργάνωση των υφιστάμενων και νέων οικιστικών υποδοχέων, παρατίθενται στην παρ. 5 της παρούσας απόφασης. Οι προς πολεοδόμηση περιοχές περιλαμβάνουν περιοχές οικιστικής ανάπτυξης α΄ κατοικίας, την Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), Περιοχή Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ).

3.1.1. Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης

Στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης α΄ κατοικίας, ανήκουν όλοι οι οικισμοί του Δήμου. Επιπλέον ανήκουν και οι προτεινόμενες επεκτάσεις α΄ κατοικίας σε δέκα οικισμούς του Δήμου και συγκεκριμένα, στο Καρπενήσι (877 στρ.), στον Άγιο Νικόλαο (212 στρ.), στους Γοριανάδες (204 στρ.), στους Κορυσχάδες (338 στρ.), στη Μηλέα (42 στρ.), στα Σελλά (186 στρ.), στην Αγία Βλαχέρνα (18 στρ.), στα Αμπέλια (74 στρ.), στις Βαμβακιές (32 στρ.), στα Φιδάκια (158 στρ.). και στο Στένωμα (99 στρ.).

Νέους οικιστικούς υποδοχείς α΄ κατοικίας αποτελούν οι οικισμοί, Λεύκα (193 στρ.), Άγιος Ανδρέας (118στρ.), Καλλιθέα (128 στρ.), Μυρίκη (187 στρ.), Βουτύρο (265 στρ.), Στεφάνιο (30 στρ.), Παππαδιά (36 στρ.) Παυλόπουλο (51 στρ.) Παππαρούσιο (41 στρ.) και Δυτικό Παππαρούσιο (67 στρ.), και οι οποίοι λόγω γεωλογικών φαινομένων δεν είχαν οριοθετηθεί τη δεκαετία του 1980.

Η ΒΔ επέκταση του οικισμού του Καρπενησίου - Πολεοδομική Ενότητα 6- (388 στρ.) πολεοδομείται με χρήση τουρισμού-αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 23-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 166Δ΄/6-3-87).

Η πολεοδόμηση των οικιστικών περιοχών θα γίνει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1337/83 (33Α΄/04-03-83, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την 5731/1146/2000 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 329Β΄/15-03-2000) και σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της ΕΠΑ.

Μέχρι την έγκριση των πολεοδομικών μελετών αυτών των περιοχών, θα επιτρέπονται οι χρήσεις όπως τις ορίζει η παρούσα απόφαση, σύμφωνα με το Π.Δ. 23-02-1987 (ΦΕΚ 166Δ΄/06-03-1987), ενώ οι όροι και περιορισμοί δόμησης θα ισχύουν όπως αυτοί ορίζονται στο από 24-05-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 270Δ΄/1985) και τις γενικές διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, ορίζονται τα 4 στρέμματα ως ελάχιστο όριο κατάτμησης και αρτιότητας, ενώ δεν επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού.

3.1.2. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)

Ορίζεται ΠΕΡΠΟ Τουρισμού - Αναψυχής, έκτασης 137 στρεμμάτων, νότια του Καρπενησίου σε επαφή με την Πολεοδομική Ενότητα 3. Πρόκειται να πολεοδομηθεί σύμφωνα με το αρθ.24 του Ν.2508/1997, ΦΕΚ 124Α΄/13-06-1997.

Στη ζώνη της ΠΕΡΠΟ οι κοινόχρηστες - κοινωφελείς εκτάσεις θα καλύπτουν επιφάνεια ίση με το 50% της ζώνης, ενώ ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.40.

3.1.3. Περιοχές ΒΙΟΠΑ

Ορίζονται δύο υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων, με χωρική συνέχεια στην ανατολική είσοδο του Καρπενησίου, συνολικής έκτασης 912 στρεμμάτων. Ο πρώτος υποδοχέας εκτείνεται ανατολικά της Π.Ε.4, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται νότια της παρακαμπτήριας οδού προς Αγρίνιο και μεταξύ του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου (Λόφος Αγ. Δημητρίου), της περιοχής επέκτασης της Π.Ε.5 και βόρεια της παρακαμπτήριας οδού προς Αγρίνιο.

Οι περιοχές εντάσσονται σε θεσμικό καθεστώς ΒΙΟΠΑ (Ν. 2545/97, ΦΕΚ 254/Α΄/97 & Ν. 3325/05, ΦΕΚ 68/2005).

Η συγκρότηση φορέα διαχείρισης είναι δυνατόν να είναι είτε ενιαία είτε διακεκριμένη για κάθε υποδοχέα.

Στο ΒΙΟΠΑ, ορίζονται επιτρεπόμενες χρήσεις:

1. Μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ΄), εξαιρουμένων των βιομηχανικών & βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης όχλησης.

2. Χονδρεμπόριο χαμηλής όχλησης, όπως κατά τα λοιπά προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του από 23-2-87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ΄).

3. Οι νομίμως υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες που δεν εναρμονίζονται με το θεσμικό καθεστώς του ΒΙΟΠΑ παραμένουν. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τους επιτρέπεται εντός των ορίων των γηπέδων τους, ως έχουν αυτά κατά την ημέρα έγκρισης της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, τους δίδεται η δυνατότητα αύξησης της γηπεδικής και κτιριακής υποδομής κατά 30% ανά δεκαετία και της εγκατεστημένης ισχύος τους χωρίς περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται το επίπεδο όχλησης, της μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης αδειοδότησής τους.

3.2. Περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ)

Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης διακρίνονται σε:

- Περιοχές προστασίας γεωργικής γης.
- Περιοχές προστασίας αγροτικού τοπίου.
- Περιοχές τουρισμού - αναψυχής.
- Περιοχές ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τον εναλλακτικό τουρισμό.
- Κτηνοτροφικές ζώνες.
- Περιοχή αθλητικών δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών.

3.2.1. Περιοχή προστασίας γεωργικής γης

Ορίζονται περιοχές προστασίας της γεωργικής γης με στόχο τη διαφύλαξή της από ασύμβατες χρήσεις και δραστηριότητες.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής.
- Μονάδες επεξεργασίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
- Κοινωφελείς υποδομές και εγκαταστάσεις (εκπαίδευσης, πρόνοιας, περίθαλψης, πολιτισμού, θρησκευτικοί χώροι).
- Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερων χρήσεων (κοιμητήρια, ίδρυση και μετεγκατάσταση στρατιωτικών

εγκαταστάσεων, φυλακές, εγκαταστάσεις έρευνας και ερευνητικά κέντρα, εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους).

- Πρατήρια υγρών καυσίμων.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Το όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρ., χωρίς παρεκκλίσεις, εφόσον δεν ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές διατάξεις της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, για την επιτρεπόμενη χρήση «κατοικίας» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 200 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 200 τ.μ.
- Μέγιστος αριθμός κατοικιών εντός του γηπέδου δύο (2).
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2).

Οι νομίμως υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες που δεν εναρμονίζονται με το θεσμικό καθεστώς της περιοχής προστασίας γεωργικής γης παραμένουν. Η επέκτασή τους και ο εκσυγχρονισμός τους επιτρέπονται εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα έγκρισης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.2.2. Περιοχή προστασίας αγροτικού τοπίου

Πρόκειται για περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι βοσκότοποι του Δήμου και εκτείνονται κατά κύριο λόγο στο βόρειο και νοτιοδυτικό τμήμα του. Σε αρκετές περιπτώσεις το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών είναι οι πολύ έντονες εδαφικές κλίσεις. Οι περιοχές αυτές θα διατηρήσουν τη χρήση τους και θα είναι διαθέσιμες ως ζώνες όπου θα επιτρέπεται κύρια η βόσκηση, καθώς και η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων για την προώθηση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

- Κατοικία.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές ζωικής παραγωγής.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Το όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρ., χωρίς παρεκκλίσεις εφόσον δεν ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές διατάξεις της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, για την επιτρεπόμενη χρήση «κατοικίας» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 120 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 120 τ.μ.
- Μέγιστος αριθμός κατοικιών εντός του γηπέδου δύο (2).
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2).

Οι νομίμως υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες που δεν εναρμονίζονται με το θεσμικό καθεστώς της περιοχής προστασίας αγροτικού τοπίου παραμένουν. Η επέκτασή τους και ο εκσυγχρονισμός τους επιτρέπονται εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα έγκρισης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.2.3. Περιοχές τουρισμού - αναψυχής

Ορίζονται ζώνες, ως υποδοχείς κυρίως δραστηριοτήτων τουρισμού - αναψυχής με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δόμησης.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

- Κατοικία.
- Τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄/1993) και ειδικότερα:

α. Τουριστικά καταλύματα που περιλαμβάνουν: κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 4 ή 5 αστέρων.

β. Τουριστικά καταστήματα.

γ. Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

δ. Τουριστικά γραφεία.

- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.
- Κοινωφελείς υποδομές και εγκαταστάσεις (εκπαίδευσης, πρόνοιας, περίθαλψης, πολιτισμού, θρησκευτικοί χώροι).
- Εμπορικά καταστήματα, πλην υπεραγορών, εμπορικών εκθέσεων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εμπορίας οικοδομικών υλικών.
- Ελικοδρόμιο. Οι εγκαταστάσεις μπορούν ενδεικτικά να χωροθετηθούν στην περιοχή τουρισμού - αναψυχής στην ανατολική είσοδο του Καρπενησίου, νότια της εθνικής οδού.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές διατάξεις της παρούσας μελέτης. Επιπλέον, θα ισχύουν τα παρακάτω:

Για την επιτρεπόμενη χρήση «κατοικία» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Ελάχιστο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 4 στρ. χωρίς παρεκκλίσεις
- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 200 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 200 τ.μ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2).
- Μέγιστος αριθμός κατοικιών εντός του γηπέδου δύο (2).

Για την επιτρεπόμενη χρήση «τουριστικά καταλύματα» έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αρθ. 8 του από 06-10-78 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 538Δ΄ /17-10-1978), όπως τροποποιήθηκε με το από 28-1-88 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ-61/Δ/88) και με το άρθρο 18 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ-128/Α΄/25-06-2001).

Επιπλέον, ορίζεται ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα δέκα (10) στρ.

3.2.4. Περιοχές ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τον εναλλακτικό τουρισμό

Ορίζονται ζώνες, ως υποδοχείς δραστηριοτήτων συναφών με τον εναλλακτικό τουρισμό με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δόμησης.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

- Κατοικία.
- Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες.
- Υποδομές εξυπηρέτησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού κατά την έννοια των παραγράφων Ζ, Η, Θ του άρθρου 6 του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρ. χωρίς παρεκκλίσεις για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφόσον δεν ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ακτίνα 500m (ή όσο κάθε φορά ισχύει) από την υφιστάμενη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και σφαγείων δεν επιτρέπεται η δόμηση. Τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή εγκαταστάσεις εντός της ζώνης των 500 m (ή όσο κάθε φορά ισχύει) παραμένουν.

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «κατοικία» και «τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 200 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 200 τ.μ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2).
- Μέγιστος αριθμός κατοικιών εντός του γηπέδου δύο (2).

Για την επιτρεπόμενη χρήση «κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης, πλην κέντρων διασκέδασης» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 160 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 160 τ.μ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ένας (1).
- Μέγιστος ύψος κτιρίου 5 μ. και πέραν αυτού στέγη.

Τα βοηθητικά κτίσματα της χρήσης «υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα» θα είναι ισόγεια.

3.2.5. Κτηνοτροφικές ζώνες

Ορίζονται ζώνες, ως υποδοχείς κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με τους κάτωθι περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

- Κατοικία για το προσωπικό.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής.
- Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.
- Πρατήρια υγρών καυσίμων.
- Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Το όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρ. χωρίς παρεκκλίσεις, εφ΄ όσον δεν ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές διατάξεις της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, για την επιτρεπόμενη χρήση «κατοικίας» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 100 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 100 τ.μ.
- Μέγιστος αριθμός κατοικιών εντός του γηπέδου δύο (2).
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ένας (1).

Για τις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ισχύει η υπουργική αποφ. ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β΄/2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστήθηκε με το αρθ. 1 του Ν. 3010/2002 εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες ΕΕ-1997/11 και ΕΕ-1996/61 και το ΦΕΚ 91Α΄/1992 «Μελέτη Περιβαλλοντικών Έργων και Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη» 1η κατηγορία, 2η υποκατηγορία και 2η κατηγορία, 3η - 4η υποκατηγορία της 7ης ομάδας. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι όροι της υπουργικής απόφασης Υ1β/2000/29-3-1995 «Περί όρων ιδρύσεων και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 343Β΄/1995).

Οι νομίμως υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες που δεν εναρμονίζονται με το θεσμικό καθεστώς της κτηνοτροφικής ζώνης παραμένουν. Η επέκτασή τους και ο εκσυγχρονισμός τους επιτρέπονται εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα έγκρισης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.2.6. Περιοχή αθλητικών δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών

Ορίζεται υποδοχέας αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών υποδομών φιλοξενίας, στα νότια του Καρπενησίου, για την κάλυψη προπονητικών αναγκών αθλητικών σωματείων και μεμονωμένων αθλητών.

Η ανάπτυξη της περιοχής αθλητικών δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών διέπεται από τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 12061/2007 Απόφασης (ΦΕΚ 1393/Β΄/0308-2007) περί Προδιαγραφών Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ορεινά ΚΕΠΑΤ).

3.2.7. Περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων

Στη ζώνη των ιδιαίτερων χρήσεων εντάσσονται δύο περιοχές: η περιοχή του λατομείου των Κορυσχάδων και η περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου. Η περιοχή του λατομείου καταλαμβάνει έκταση 927 στρεμμάτων και εντοπίζεται στη θέση «Μπακασάκι», περίπου 1χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Κορυσχάδες. Η περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου καλύπτει έκταση 5.890 στρεμμάτων.

Για την περιοχή του λατομείου Κορυσχάδων επιτρέπεται η ανέγερση βοηθητικών κτιρίων για την υποστήριξη των σχετικών δραστηριοτήτων, για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την § 25 του αρθ. 12 του Ν. 2115/1993 και το αρθ. 5 του Ν. 3299/2004. Επίσης, είναι απαραίτητη η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας του Μεταλλευτικού Κώδικα, σε συνδυασμό με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Για την περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου επιτρέπονται οι χρήσεις που διευκολύνουν τις σχετικές δραστηριότητες αναψυχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη σύμβαση παραχώρησης. Για τους όρους δόμησης ισχύουν γενικά οι εκτός σχεδίου όροι δόμησης του αρθ.8 του από 6-10-1978 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 538Δ΄) ή οι όροι δόμησης κατά χρήση κτιρίων. Για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις υποδομών (τουριστικοί αναβατήρες και τελεφερίκ) ισχύουν οι εκτός σχεδίου όροι δόμησης του αρθ. 1 του από 24-5-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270Δ΄) και το από 12/2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 7Α΄/16-1-2004) με θέμα «Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της Οδηγίας ΕΟΚ-9/00/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000». Επίσης, είναι απαραίτητη η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και χρήσεων γης.

3.3 Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ)

Καθορίζονται περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) που αφορούν σε:

Περιοχή προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων.

Περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

3.3.1. Περιοχή προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων

Οι περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων καλύπτουν τη μεγαλύτερη έκταση του Δήμου, ενώ τμήμα τους στα ανατολικά βρίσκεται εντός του δικτύου «Natura 2000». Ο καθορισμός της ζώνης αυτής έχει ως στόχο την προστασία των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. Ωστόσο, εκτός από τις δασικές εκτάσεις στις περιοχές προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων συμπεριλαμβάνονται και αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα.

Επιτρεπόμενες χρήσεις για τα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν μέσα στις περιοχές προστασίας δάσους

- Κατοικία.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις γεωργικής, ζωικής και δασικής παραγωγής.
- «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» και «Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες» κατά το άρθρο 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄/1993).
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα.
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής εκτός από κέντρα διασκέδασης.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δασική νομοθεσία (Ν.3208/2003 - ΦΕΚ 303Α΄/24-12-2003 και Ν. 998/1979 - ΦΕΚ 289Α΄/29-12-1979), όπως αυτή ισχύει.

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές μη δασικού χαρακτήρα που εμπίπτουν μέσα στις περιοχές προστασίας δάσους, οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση (24-05-1985 Π.Δ. - ΦΕΚ 270Δ΄/1985), τις τοπικές διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εξαιρουμένων των χρήσεων «Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις» και «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» για τις οποίες ορίζονται τα 20 στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται αυστηρότερα όρια από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις «κατοικία» και «τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 160 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 160 τ.μ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2).
- Μέγιστος αριθμός κατοικιών εντός του γηπέδου δύο (2).

Για την επιτρεπόμενη χρήση «κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής εκτός από κέντρα διασκέδασης» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 160 τ.μ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 160 τ.μ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ένας (1).
- Μέγιστος ύψος κτιρίου 5 μ. και πέραν αυτού στέγη.
- Απαγόρευση κατασκευής υπογείου.

Για την επιτρεπόμενη χρήση «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Οι μονάδες θα είναι αποκλειστικά 4 ή 5 αστέρων με ανώτατη δυναμικότητα τις 160 κλίνες και μέγιστη πυκνότητα 8 κλίνες ανά στρέμμα.

Τα βοηθητικά κτίσματα της χρήσης «υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα» θα είναι ισόγεια.

Οι νομίμως υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες που δεν εναρμονίζονται με το θεσμικό καθεστώς της περιοχής προστασίας δάσους και δασικών εκτάσεων παραμένουν. Η επέκτασή τους και ο εκσυγχρονισμός τους επιτρέπονται εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα έγκρισης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.3.2. Περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων

Ο Δήμος Καρπενησίου διαθέτει αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν κατάλληλα και να προστατευθούν.

Σκοπός της οριοθέτησης των περιοχών αυτών είναι η προστασία των αρχαιολογικών χώρων και γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα όρια των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων απεικονίζονται σύμφωνα με τα διαγράμματα κήρυξής τους. Διακρίνονται σε:

- Κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.
- Εντοπισμένους αρχαιολογικούς χώρους.
- Κηρυγμένα μνημεία.
- Εντοπισμένα μνημεία.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Στις περιοχές των κηρυγμένων και εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τα σχετικά διατάγματα κήρυξής τους και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- Κατοικία.
- Άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας.
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής.
- Αρχαιολογικές εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και υποδομές που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων και επισκεπτών και στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους όπου πρόκειται να θεσμοθετηθούν ζώνες προστασίας Α και Β με βάση τα οριζόμενα στο Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153Α΄/28-06-2002), προτείνεται οι προς θεσμοθέτηση ζώνες Α να είναι αδόμητες, ενώ στις προς θεσμοθέτηση ζώνες Β να επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. Στις περιοχές των κηρυγμένων και των εντοπισμένων μεμονωμένων αρχαιολογικών μνημείων επιτρέπονται οι χρήσεις της περιοχής στην οποία εντάσσονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τα σχετικά διατάγματα κήρυξής τους και τη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών μνημείων.

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης

Για τους αρχαιολογικούς χώρους όλων των κατηγοριών ορίζεται όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις.

Για την περίπτωση «των κηρυγμένων και εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων» ισχύουν οι διατάξεις της εκτός

σχεδίου δόμησης και οι τοπικές διατάξεις. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

- Για την επιτρεπόμενη χρήση «κατοικία» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 120 τ.μ., απαγορεύεται το υπόγειο και επιτρέπεται μία κατοικία ανά γήπεδο.

- Για την επιτρεπόμενη χρήση «κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές αγροτικής παραγωγής» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση των αγροτικών αποθηκών είναι 50 τ.μ.

Στις περιοχές όπου πρόκειται να θεσμοθετηθούν αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α και Β θα ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α΄/28-06-2002).

Για τις χρήσεις στις περιοχές των κηρυγμένων και των εντοπισμένων μεμονωμένων αρχαιολογικών μνημείων ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των περιοχών όπου ανήκουν.

4. Γενικές διατάξεις

1. Ρυθμίσεις για την κατάτμηση και αρτιότητα των γηπέδων:

- Οι απαγορεύσεις και τα όρια κατάτμησης και αρτιότητας που είναι μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.

- Οι ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνες δομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις μιας εκ των ζωνών αυτών και το κτίσμα κατασκευάζεται στο τμήμα του γηπέδου που εμπίπτει στην ζώνη αυτή. Σε περίπτωση που το τμήμα αυτό δεν έχει την προβλεπόμενη από τη ζώνη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της ζώνης αυτής περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί:

- Στην κατά κανόνα αρτιότητα, στην περίπτωση που η ιδιοκτησία στο σύνολό της είναι κατά κανόνα άρτια.

- Στην κατά παρέκκλιση αρτιότητα κατά χρήση και περιοχή, στην περίπτωση που το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο.

2. Γενικές ρυθμίσεις:

- Σε περίπτωση που στο ίδιο γήπεδο ανεγείρονται κτίρια διαφορετικών χρήσεων η συνολική επιφάνεια δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη επιφάνεια δόμησης που ορίζεται για τη χρήση με τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση.

3. Ρυθμίσεις για υφιστάμενα κτίσματα και άδειες:

- Έργα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα ή διαθέτουν σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή οικοδομική άδεια ή σχετικές αποφάσεις αδειοδότησης ή χωροθέτησης εξαιρούνται των απαγορεύσεων της παρούσας απόφασης, διατηρούνται και εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. Ωστόσο, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

- Για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ΠΕΠ και σε περιοχές ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού - αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού, δεν επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, όταν αυτός συνεπάγεται και αύξηση του κτιριακού όγκου ή επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή ανέγερση νέων.

- Οι παραγωγικές μονάδες μέσης όχλησης θα εξακολουθούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται χωρίς να επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητάς τους.

- Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των νομίμως υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, όταν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την περιοχή από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της δυναμικότητάς τους.

4. Αποστάσεις κτισμάτων από λοιπά όρια:

- Τα κτίρια πρέπει να απέχουν από το όριο δασικής έκτασης δέκα (10) μέτρα τουλάχιστον.

- Στην περίπτωση που λόγω εφαρμογής των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου στο τμήμα του γηπέδου που απομένει δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, για τον καθορισμό των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρεκκλίσεων του αρθ. 1 παρ.5β του από 24-05-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 270Δ΄/1985).

- Οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 200 μ. από τα όρια των οικιστικών περιοχών, εκτός κι αν ισχύουν μεγαλύτερες αποστάσεις από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές υποδομές:

- Σε όλες τις περιοχές επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, στις ΠΕΠ τα δίκτυα επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης και αδειοδότηση σύμφωνα με την περιβαλλοντική και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.

6. Κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών των οικισμών, απαιτείται σύνταξη ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, για τη διαφύλαξη του τοπικού χαρακτήρα τους (μορφολογία, αρχιτεκτονική), ο οποίος συνιστά αξιόλογο πολιτισμικό και τουριστικό πόρο.

7. Περιοχές εντός ορίων οικισμών και επεκτάσεων χαρακτηρισμένες ως γεωλογικά ακατάλληλες εξαιρούνται της πολεοδόμησης.

8. Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών και επεκτάσεων με έντονο ανάγλυφο (κλίση >35%), δεν επιτρέπεται η δόμηση. Επιπλέον, είναι δυνατόν να εξαιρεθούν της πολεοδόμησης κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης.

9. Διατάξεις της παρούσας οι οποίες αυξάνουν τις αρτιότητες των γηπέδων εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών εφαρμόζονται μετά την πάροδο δύο ετών από την δημοσίευσή της. Οι περιορισμοί επί των επιτρεπομένων χρήσεων έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

5. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και ρύθμιση οικιστικών υποδοχέων

Η Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων του Δήμου Καρπενησίου παρουσιάζεται στους χάρτες Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ, κ.λπ. 1:5000.

Το οικιστικό δίκτυο του Δήμου Καρπενησίου οργανώνεται σε επτά χωρικές ενότητες, βάσει της γεωγραφικής εγγύτητας των οικισμών, της μεταξύ τους ευκολίας στην πρόσβαση και επικοινωνία, αλλά και της αλληλεξάρτησής τους από κοινωφελείς χρήσεις, όπως παρουσιάζεται στο Χάρτη Π.1.β. Οι χωρικές ενότητες στις οποίες κατατάσσονται οι οικισμοί του Δήμου είναι οι παρακάτω:

1. Η πρώτη χωρική ενότητα περιλαμβάνει το Καρπενήσι από το οποίο εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες χωρικές ενότητες του Δήμου.

2. Η δεύτερη χωρική ενότητα περιλαμβάνει τους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Λεύκα που βρίσκονται στο ανατολικό όριο του Δήμου.

3. Στη τρίτη χωρική ενότητα ανήκουν οι οικισμοί Άγιος Ανδρέας, Μυρίκη και Καλλιθέα που βρίσκονται νότια του οικισμού Καρπενησίου, νότια της Ε.Ο.38.

4. Η τέταρτη χωρική ενότητα περιλαμβάνει τους οικισμούς Κορυσχάδες, Βουτύρο και Γοριανάδες.

5. Η πέμπτη χωρική ενότητα περιλαμβάνει τους οικισμούς Αμπέλια, Αγία Βλαχέρνα, Βαμβακιές, Στεφάνιο, Φιδάκια, Μηλέα, Σελλά που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο του Δήμου και συναντούν μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση.

6. Η έκτη χωρική ενότητα περιλαμβάνει τους οικισμούς Αρωνιάδα, Μοναστηράκι, Καλεσμένο, Άνω Καλεσμένο, Παππαρούσιο και Δυτικό Παππαρούσιο.

7. Η έβδομη χωρική ενότητα περιλαμβάνει τους οικισμούς Παππαδιά, Παυλόπουλο και Στένωμα, που βρίσκονται στο βόρειο άκρο του Δήμου Καρπενησίου.

Στον πίνακα Π.4.1. περιγράφονται οι επεκτάσεις, η μικτή πυκνότητα και οι Μ.Σ.Δ. των οικιστικών υποδοχέων.

Πίνακας Π.4.1. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ

| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ | Όρια οικισμού (ΦΕΚ ή αποφ. Νομ.) | οικιστική επέκταση | Μικτή Πυκνότητα (brutto) | Μ.Σ.Δ. |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕ1 - Καρπενήσι | ΦΕΚ 261Α΄/31-10-50<br>ΦΕΚ 274Δ΄/20-10-70<br>ΦΕΚ 199Δ΄/17-10-74<br>ΦΕΚ 151Δ΄/14-05-77<br>ΦΕΚ 412Δ΄/08-08-79<br>ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-89<br>ΦΕΚ 1081Δ΄/22-10-92<br>ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-92 | 300στρ. | 84 άτομα/Ha | 0,93 |
| ΠΕ2 - Καρπενήσι | ΦΕΚ 261Α΄/31-10-50<br>ΦΕΚ 274Δ΄/20-10-70<br>ΦΕΚ 199Δ΄/17-10-74<br>ΦΕΚ 151Δ΄/14-05-77<br>ΦΕΚ 412Δ΄/08-08-79<br>ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-89<br>ΦΕΚ 1081Δ΄/22-10-92<br>ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-92 | δεν προτείνεται | 123 άτομα/Ha | 1,51 |
| ΠΕ3 - Καρπενήσι | ΦΕΚ 261Α΄/31-10-50<br>ΦΕΚ 274Δ΄/20-10-70<br>ΦΕΚ 199Δ΄/17-10-74<br>ΦΕΚ 151Δ΄/14-05-77<br>ΦΕΚ 412Δ΄/08-08-79<br>ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-89<br>ΦΕΚ 1081Δ΄/22-10-92<br>ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-92 | δεν προτείνεται | 101 άτομα/Ha | 1,10 |
| ΠΕ4 - Καρπενήσι | ΦΕΚ 261Α΄/31-10-50<br>ΦΕΚ 274Δ΄/20-10-70<br>ΦΕΚ 199Δ΄/17-10-74<br>ΦΕΚ 151Δ΄/14-05-77<br>ΦΕΚ 412Δ΄/08-08-79<br>ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-89<br>ΦΕΚ 1081Δ΄/22-10-92<br>ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-92 | 235στρ. | 71 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ5 - Καρπενήσι | ΦΕΚ 261Α΄/31-10-50<br>ΦΕΚ 274Δ΄/20-10-70<br>ΦΕΚ 199Δ΄/17-10-74<br>ΦΕΚ 151Δ΄/14-05-77<br>ΦΕΚ 412Δ΄/08-08-79<br>ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-89<br>ΦΕΚ 1081Δ΄/22-10-92<br>ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-92 | 342στρ. | 61 άτομα/Ha | 0,69 |
| ΠΕ6 - Καρπενήσι (τουρισμός- αναψυχή) | Επέκταση με χρήση τουρισμού - αναψυχής (άρθρο 8 ΠΔ 23-2-87) | 388στρ. | 56 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ7 | | | | |
| ΠΕ7α - Άγ. Νικόλαος | ΦΕΚ 330Δ΄/04-05-88 | 212στρ. | 89 άτομα/Ha | 0,63 |
| ΠΕ7β - Λεύκα | Νέος οικιστικός υποδοχέας | 193στρ. | 58 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ8 | | | | |
| ΠΕ8α - Αγ. Ανδρέας | Δεν οριοθετήθηκε | 118στρ. | 53 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ8β - Καλλιθέα | Δεν οριοθετήθηκε | 128στρ. | 58 άτομα/Ha | 0,40 |

| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΟΙΚΙΣΜΟΣ | Όρια οικισμού (ΦΕΚ ή αποφ. Νομ.) | οικιστική επέκταση | Μικτή Πυκνότητα (brutto) | Μ.Σ.Δ. |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕ8γ - Μυρίκη | Δεν οριοθετήθηκε | 187στρ. | 56 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ9 | | | | |
| ΠΕ9α - Γοριανάδες | ΦΕΚ 390Δ΄/06-06-88 | 204στρ. | 74 άτομα/Ha | 0,62 |
| ΠΕ9β - Κορυσχάδες | ΦΕΚ 389Δ΄/06-06-88<br>ΦΕΚ 888Δ΄/10-12-99 | 338στρ. | 62 άτομα/Ha | 0,53 |
| ΠΕ9γ - Βουτύρο | Δεν οριοθετήθηκε | 265στρ. | 53 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ10 | | | | |
| ΠΕ10α - Στεφάνιο | Δεν οριοθετήθηκε | 30στρ. | 68 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ10β - Μηλέα | Αποφ. 1275/17-06-88 | 42στρ. | 80 άτομα/Ha | 0,59 |
| ΠΕ10γ - Σελλά | ΦΕΚ 116Δ΄/21-02-89 | 186στρ. | 74 άτομα/Ha | 0,56 |
| ΠΕ10δ - Φιδάκια | ΦΕΚ 740Δ΄/19-10-88 | 158 στρ. | 61 άτομα/Ha | 0,53 |
| ΠΕ10ε - Αγία Βλαχέρνα | ΦΕΚ 287Δ΄/06-04-88 | 18στρ. | 93 άτομα/Ha | 0,66 |
| ΠΕ10στ - Αμπέλια | ΦΕΚ 285Δ΄/06-04-88 | 74στρ. | 74 άτομα/Ha | 0,64 |
| ΠΕ10ζ - Βαμβακιές | ΦΕΚ 285Δ΄/06-04-88 | 32στρ. | 96 άτομα/Ha | 0,68 |
| ΠΕ11 | | | | |
| ΠΕ11α - Καλεσμένο | ΦΕΚ 390Δ΄/06-06-88 | δεν προτείνεται | 110 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ11β - Άνω Καλεσμένο | ΦΕΚ 389Δ΄/06-06-88 | δεν προτείνεται | 120 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ11γ - Μοναστηράκι | ΦΕΚ 389Δ΄/06-06-88 | δεν προτείνεται | 116 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ11δ - Αρωνιάδα | ΦΕΚ 390Δ΄/06-06-88 | δεν προτείνεται | 116 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ11ε - Παππαρούσιο | Δεν οριοθετήθηκε | 41στρ. | 119 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ11στ - Δυτ. Παππαρούσιο | Δεν οριοθετήθηκε | 67στρ. | 91 άτομα/Ha | 0,80 |
| ΠΕ12 | | | | |
| ΠΕ12α - Παππαδιά | Δεν οριοθετήθηκε | 36 στρ. | 91 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ12β - Παυλόπουλο | Δεν οριοθετήθηκε | 51 στρ. | 91 άτομα/Ha | 0,40 |
| ΠΕ12γ - Στένωμα | ΦΕΚ 345Δ΄/10-05-88 | 99στρ. | 72 άτομα/Ha | 0,63 |

Στους οικισμούς Σελλά, Φιδάκια και Αμπέλια οι επεκτάσεις, όπως αυτές φαίνονται στους χάρτες Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ και στον ανωτέρω πίνακα, θεσμοθετούνται υπό την προϋπόθεση ότι το εντός Ορίου Νομάρχη τμήμα του οικισμού έχει σχετικά κορεστεί. Ως μέτρο κορεσμού υιοθετείται η ύπαρξη αδομήτων οικοπέδων σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικού αριθμού, των εντός ορίου οικισμού ιδιοκτησιών.

Σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες από τις προδιαγραφές και τα σταθερότυπα κοινωνικές και τεχνικές υποδομές. Οι κοινωνικές υποδομές παρατίθενται στους πίνακες Π.4.2.1 έως Π.4.2.12 που είναι συνημμένοι στην παρούσα απόφαση.

Οι χώροι που προορίζονται για τις κοινωνικές υποδομές θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στις διαθέσιμες δημοτικές ιδιοκτησίες, ενώ θα προκύψουν και από τις εισφορές σε γη των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στις προς πολεοδόμηση οικιστικές περιοχές.

Όσον αφορά στα κοιμητήρια των οικισμών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 250 μ. από τα νέα όρια των οικισμών. Όσα δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση θα πρέπει να μεταφερθούν. Για την κοινή αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ορίστηκαν πέντε πιθανές θέσεις για τη μετεγκατάσταση των κοιμητηρίων, οι οποίες βρίσκονται σε κεντρική θέση με εύκολη πρόσβαση και τηρούν τις αποστάσεις βάσει προδιαγραφών. Συγκεκριμένα ορίστηκε μια θέση νοτιοανατολικά του οικισμού Αγ. Νικολάου, μία ανατολικά του οικισμού Γοριανάδες, μια νότια του Βουτύρου, μια ανάμεσα από τις Βαμβακιές και τα Αμπέλια και μία μεταξύ Καλλιθέας και Μυρίκης. Τα κοιμητήρια που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη των 250 μ. μετατρέπονται σε χώρους πρασίνου.

Ανάπλαση, σύμφωνα με αρθ.8 του Ν. 2508/97, προτείνεται για τον οικισμό Φιδάκια (χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός με το Π.Δ. 19-10-1978, ΦΕΚ 594Δ΄/13-11-1978) και για την πόλη του Καρπενησίου (χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός οικισμός με το από 13-03-1991 Π.Δ., ΦΕΚ 156Δ΄/03-04-1991). Στο Καρπενήσι ορίζεται περιοχή ανάπλασης εντός του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου του 1982, η οποία χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση, από οδούς με σχετικά μικρό πλάτος, συχνά με έντονες κλίσεις, καθώς και από ένα διαμορφωμένο αστικό ιστό που έχει δομηθεί σε «υψομετρική αναρχία». Πιο συγκεκριμένα, για την εν λόγω περιοχή δεν υφίσταται σήμερα ενιαία υψομετρική μελέτη των οδών της με κοινές χωροσταθμικές αφετηρίες, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις έντονες κλίσεις, να παρουσιάζονται πολυώροφα κτίρια. Έτσι, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης - ανάπλασης της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου του Καρπενησίου του 1982, η οποία θα αποσκοπεί στη βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου για την ανεύρεση και χωροθέτηση νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, στην προτεινόμενη αξιοποίηση των σημερινών δημοτικών εκτάσεων και των υφιστάμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, στην τροποποίηση των όρων δόμησης και στη διατύπωση ενός κτιριολογικού προγράμματος για τον εξορθολογισμό της δόμησης και την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ποιοτικού βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, στην καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης, σε συνδυασμό με νέους προτεινόμενους χώρους στάθμευσης, και τέλος, η μελέτη αναθεώρησης θα κα-

ταλήγει με την αναγκαία υψομετρική μελέτη για την εν λόγω περιοχή.

Τα τμήματα των ρεμάτων που διέρχονται εντός των ορίων των οικισμών, οριοθετούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη διαδικασία εκπόνησης των πολεοδομικών μελετών.

6. Τροποποιήσεις ισχύοντος ΓΠΣ Καρπενησίου

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται διατάξεις του παλαιότερου ΓΠΣ (αριθ. 66514/4852/03-10-1989 αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 644Δ΄/09-10-1989, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 79713/5155/06-08-1992 αποφ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1373Δ΄/31-12-1992). Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στα παρακάτω:

1. Στις πολεοδομικές ενότητες της Πόλης του Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, οι πολεοδομικές ενότητες 1,2 και 4 διατηρούνται χωρίς να τροποποιηθούν τα όρια τους, ενώ προστίθενται σε αυτές οι νέες επεκτάσεις. Η ΠΕ3 τροποποιείται και διασπάται σε δύο τμήματα και δημιουργείται δύο νέες πολεοδομικές ενότητες. Η ΠΕ5 περιλαμβάνει το τμήμα της ΠΕ3 που βρίσκεται νοτιοανατολικά της ΠΕ4 και η ΠΕ6 αποτελεί περιοχή επέκτασης τουρισμού - αναψυχής.

2. Στο οδικό δίκτυο.

Αναλυτικά, αναφορικά με το οδικό δίκτυο, οι παρακάτω οδικοί άξονες ορίζονται ως συλλεκτήριες οδοί:

- Η επέκταση της οδού Παπανικολάου μέχρι το νεκροταφείο στην Π.Ε.4.
- Η επέκταση της οδού Κρήτης μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλους (ΠΕ4).
- Η οδός Κέρκυρας στην Π.Ε. 5.
- Η διάνοιξη νέας συλλεκτήριας οδού στην περιοχή επέκτασης της Π.Ε. 5, η οποία από τα δυτικά θα ξεκινάει ως παράκαμψη της οδού Αριστοτέλους (Ε.Ο. 38) και ακολουθώντας το νότιο όριο της Π.Ε. θα καταλήγει στην οδό Πανόρμου.
- Η διάνοιξη νέας συλλεκτήριας οδού στην επέκταση της Π.Ε.5, παράλληλη προς το νότιο τμήμα της ζώνης του τοπικού κέντρου και τη βόρεια πλευρά του Ο.Ε.Κ ΙΙΙ.
- Η διάνοιξη νέας συλλεκτήριας οδού στην Π.Ε.3 στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου του 1982, από τη διασταύρωση της οδού Αθ. Διάκου με την οδό Πανόρμου, ως το τμήμα μεταξύ των οδών Παναγίας Προυσιώτισσας και Αθ. Καρπενησίωτη.
- Η πρώτη παράλληλος της οδού Καζαντζάκη στην Π.Ε.3 που διοχετεύει την κίνηση από την δυτική πλευρά της Π.Ε.Ρ.Π.Ο. στην οδό Κ. Καβάφη.
- Η διάνοιξη νέας συλλεκτήριας οδού στην περιοχή επέκτασης της Π.Ε.2. Η αρχή της είναι η οδός Αμαζόνων, συνεχίζει ακολουθώντας το νότιο όριο της Π.Ε. και καταλήγει στο τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Ε.Ο. 38) που βρίσκεται εντός της Π.Ε.6.
- Η διάνοιξη νέας συλλεκτήριας οδού που ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου του 1982 και με ανατολική κατεύθυνση διασχίζει το τμήμα της επέκτασης της Π.Ε.1, και καταλήγει στην Π.Ε.6 ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους.

Η νέα χάραξη παρακαμπτήριας οδού θα ξεκινάει από την οδό Αριστοτέλους στη ανατολική είσοδο του οικισμού και θα διέρχεται παράλληλα με τον ποταμό Καρπενησιώτη, νότια της Ε.Μ.Ο.2, του αρχαιολογικού χώρου και της Π.Ε.Ρ.Π.Ο. και θα καταλήγει στο δρόμο που οδηγεί προς Προυσό-Αγρίνιο.

Στην πόλη του Καρπενησίου διαμορφώνεται ένα δίκτυο πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας («Woonerf»), όπως φαίνεται στον χάρτη Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3γ, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

3. Στις χρήσεις γης.

Αναφορικά με τις χρήσεις γης, οι αλλαγές που προτείνονται από την παρούσα μελέτη ΓΠΣ ανά ΠΕ παρουσιάζονται παρακάτω:

Για την ΠΕ1

- Στο Ο.Τ. Γ4 ορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας, ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 (ΦΕΚ1373Δ΄/31-12-1992), καθόριζε στο μέτωπο του Ο.Τ. επί της οδού Πραγιάννων χρήση τοπικού κέντρου.
- Στο Ο.Τ. Γ9 σήμερα υπάρχει δημοτικό, νηπιαγωγείο και κατοικίες. Οι χρήσεις νομιμοποιούνται με την παρούσα απόφαση.
- Για τα Ο.Τ. Γ24Α και Γ25 ορίζεται η χρήση του τοπικού κέντρου στο σύνολό τους ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 περιόριζε την παραπάνω χρήση στο μέτωπο των Ο.Τ. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και στο υπόλοιπο τμήμα των Ο.Τ. όριζε τη χρήση της γενικής κατοικίας.
- Στο Ο.Τ. Γ18Β ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, σε αντίθεση με το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όπου οριζόταν η χρήση τοπικού κέντρου στο μέτωπο επί της κεντρικής οδού.
- Στα Ο.Τ. Γ18Α και Ο.Τ. Γ18Ε ορίζεται η δημιουργία του νέου Δημαρχείου, ενός χώρου στάθμευσης και ενός πολιτιστικού κέντρου, ενώ η θεσμοθετημένη χρήση από το ΓΠΣ του 1992 ήταν αυτή του τοπικού κέντρου.
- Στο Ο.Τ. Γ16 ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, λόγω του ότι αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση πρασίνου και γενικής κατοικίας.
- Στο Ο.Τ. 32 της εγκεκριμένης Π.Μ. (το από 16-08-93 Π.Δ., ΦΕΚ 1120Δ΄/10-09-1993) ορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα και με την εγκεκριμένη Π.Μ., λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Το θεσμοθετημένο ΓΠΣ όριζε τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού. Οι ανάγκες για βρεφονηπιακό σταθμό θα καλυφθούν στην περιοχή της επέκτασης.
- Στο Ο.Τ. 42 της εγκεκριμένης Π.Μ. (το από 16-08-93 Π.Δ., ΦΕΚ 1120Δ΄/10-09-1993) προβλέπεται χώρος πρασίνου. Η παρούσα απόφαση ορίζει τη χωροθέτηση νηπιαγωγείου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1992, ώστε να καλύπτονται οι ακτίνες εξυπηρέτησης της Π.Ε.1.

Για την ΠΕ2

- Στα Ο.Τ. Γ52, Γ53, Γ54, Γ54Α και Γ54Β ορίζεται χρήση τοπικού κέντρου σε αντίθεση με το ΓΠΣ του 1992 όπου ορίζονταν η χρήση της γενικής κατοικίας.
- Για το Ο.Τ. Γ44 ορίζεται η χρήση τοπικού κέντρου, ενώ το ΓΠΣ του 1992 περιόριζε τη χρήση τοπικού κέντρου μόνο στο μέτωπο επί της Οδού Ζηνοπούλου.
- Στο Ο.Τ. Γ47 ορίζεται η χρήση χώρου στάθμευσης, όπως ισχύει και σήμερα. Σύμφωνα με το ΓΠΣ του 1992 ορίζονταν η χρήση της Λαχαναγοράς.
- Στα Ο.Τ. Γ36, Γ37, Γ39, Γ40, Γ45 και Γ46 ορίζεται η χρήση του τοπικού κέντρου. Το ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση γενικής κατοικίας.
- Για το Ο.Τ. Γ38 ορίζεται η χρήση τοπικού κέντρου στο σύνολό του, ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 περιόριζε τη χρήση τοπικού κέντρου στο μέτωπο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

● Στο Ο.Τ. Γ118 ορίζεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης, ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση ελικοδρομίου.

● Στο Ο.Τ. Γ118Β σήμερα λειτουργεί συνεδριακό κέντρο χρήση την οποία υιοθετεί η παρούσα απόφαση. Επιπλέον ορίζεται και η χωροθέτηση μουσείου. Το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση κέντρου υγείας.

● Στα Ο.Τ. Γ34, Ο.Τ. Γ35, Ο.Τ. Γ33Β ορίζεται η χρήση τοπικού κέντρου. Από το ΓΠΣ του 1992 είχε θεσμοθετηθεί η χρήση τοπικού κέντρου μόνο στο μέτωπο των Ο.Τ. επί της Οδού Ζηνοπούλου, ενώ το υπόλοιπο των Ο.Τ. θεσμοθετήθηκε ως γενική κατοικία.

● Στα Ο.Τ. Γ34Β, Γ33C, Γ33 ορίζεται η χρήση των κεντρικών λειτουργιών ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση της γενικής κατοικίας. Επίσης, οι μικρές κάθετες στη Ζηνοπούλου οδοί, πεζοδρομούνται.

Για την ΠΕ3

● Στα Ο.Τ. Γ63 και Γ70 ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση του τοπικού κέντρου.

● Στο Ο.Τ. Γ69Α ορίζεται η δημιουργία παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού. Από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου.

● Στο Ο.Τ. Γ139Α έχει χτιστεί και λειτουργεί Ιερός Ναός, χρήση η οποία υιοθετείται από την παρούσα απόφαση. Από το ΓΠΣ του 1992 για το Ο.Τ. Γ139 έχει θεσμοθετηθεί να λειτουργεί ως χώρος πρασίνου.

● Στα Ο.Τ. Γ141Α και Γ144Α ορίζεται η χρήση «χώρος στάθμευσης», ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένοι χώροι πρασίνου.

Για την ΠΕ4

● Τα Ο.Τ. 43Α και Ο.Τ. 47Α χαρακτηρίζονται ως χώροι στάθμευσης, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένοι χώροι πρασίνου.

● Τα Ο.Τ. 16Α, 18Α, 24Α, 33Α, 35, 48Α, 49Α, 56 και Γ78 χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι χαρακτηρισμένοι ως περιοχές γενικής κατοικίας.

● Στο Ο.Τ. 13 σήμερα έχει δημιουργηθεί Ιερός Ναός, χρήση η οποία υιοθετείται από την παρούσα απόφαση, η οποία ορίζει και τη δυνατότητα δημιουργίας ιερατικής σχολής στο ίδιο Ο.Τ. Το ΓΠΣ του 1992 όριζε στο ίδιο Ο.Τ. τη δημιουργία χώρου πρασίνου.

● Στο Ο.Τ. 34, όπου το ΓΠΣ του 1992 θεσμοθετούσε τη δημιουργία ιερατικής σχολής, η παρούσα απόφαση υιοθετεί τη δημιουργία παγοδρομίου.

● Στο Ο.Τ. 59 ορίζεται η δημιουργία παιδικού σταθμού, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση της γενικής κατοικίας.

● Στο Ο.Τ. 28Β έχει δημιουργηθεί ένα νέο κτίριο που θα λειτουργήσει ως γυμνάσιο - λύκειο, ενώ στο ίδιο Ο.Τ. λειτουργεί δημοτικό και νηπιαγωγείο. Η παρούσα απόφαση υιοθετεί τη διατήρηση των χώρων εκπαίδευσης. Το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση τοπικού κέντρου, πρασίνου, αθλητισμού και εκπαίδευσης.

● Στο Ο.Τ. 28Α έχει δημιουργηθεί Ιερός Ναός και χώρος πρασίνου, χρήσεις οι οποίες υιοθετούνται από την παρούσα απόφαση. Από το ΓΠΣ του 1992 έχει θεσμοθετηθεί η δημιουργία χώρου πρασίνου.

● Στο Ο.Τ. 1 έχει δημιουργηθεί κολυμβητήριο, χρήση η οποία υιοθετείται από την παρούσα απόφαση, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση της γενικής κατοικίας.

● Στο Ο.Τ. 21Α ορίζεται η χρήση «υγεία- πρόνοια» προκειμένου να φιλοξενηθεί το ΙΚΑ του Δήμου, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση της γενικής κατοικίας.

Για την ΠΕ5

● Στα Ο.Τ. 167, 168, 169, 79 και 79Β σήμερα υπάρχουν κατοικίες και χαρακτηρίζονται ως περιοχές γενικής κατοικίας. Το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε το χαρακτηρισμό τους ως χώρων πρασίνου.

● Τα Ο.Τ. 166 και 166Α χαρακτηρίζονται ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση της γενικής κατοικίας.

● Στο Ο.Τ. 58Β ορίζεται η χρήση «αθλητισμός», ενώ με το ΓΠΣ του 1992 ήταν θεσμοθετημένος χώρος πρασίνου.

● Στο Ο.Τ. 75Α, το οποίο είναι αδόμητο, ορίζεται η χρήση «εκπαίδευση» προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για τη δημιουργία μιας μονάδας νηπιαγωγείου και μιας δημοτικού ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες ακτίνες εξυπηρέτησης. Από το ΓΠΣ του 1992 ήταν θεσμοθετημένος ως χώρος πρασίνου.

● Το Ο.Τ. 55Β χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου, ενώ από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση της γενικής κατοικίας.

● Το Ο.Τ. 72Α χαρακτηρίζεται ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης, ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ του 1992 όριζε τη χρήση πρασίνου.

● Στο Ο.Τ. 71 υιοθετείται η δημιουργία ωδείου, ενώ η θεσμοθετημένη χρήση από το ΓΠΣ του 1992 είναι αυτή της εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό).

● Στα Ο.Τ. 149, Ο.Τ. 150, Ο.Τ. 151, Ο.Τ. 152 και Ο.Τ. 153 ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας στο σύνολό τους, ενώ είναι θεσμοθετημένη από το ΓΠΣ του 1992 η χρήση τοπικού κέντρου στο μέτωπό τους και στο υπόλοιπο τμήμα τους η γενική κατοικία.

● Το Ο.Τ. 164Α ορίζεται ως υποδοχέας ενός βρεφονηπιακού και ενός παιδικού σταθμού (πρόνοια), ενώ από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένος χώρος πρασίνου.

● Στο Ο.Τ. Γ87 ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας. Το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1992 το όριζε ως χώρο για τα ΚΤΕΛ, τα οποία όμως υλοποιήθηκαν σε γειτονικό Ο.Τ.

● Στα Ο.Τ. Γ87Α και Ο.Τ. Γ87Β ορίζεται η χρήση κεντρικών λειτουργιών, ενώ από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χωροθέτηση των ΚΤΕΛ, τα οποία ωστόσο εγκαταστάθηκαν σε γειτονικό Ο.Τ.

● Στα Ο.Τ. Γ84 και Ο.Τ. Γ85 ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας, ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση του τοπικού κέντρου.

● Στο Ο.Τ. Γ83 ορίζεται η χρήση του τοπικού κέντρου μόνο στο μέτωπο του Ο.Τ., ενώ στο υπόλοιπο ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας. Από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση του τοπικού κέντρου.

● Στο Ο.Τ. Γ79Α υιοθετείται η δημιουργία χώρων στάθμευσης, πρασίνου, ανοιχτού θεάτρου και δημοτικού θερινού σινεμά, από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένο ως χώρος πρασίνου.

● Στο Ο.Τ. Γ80 ορίζεται η χρήση του τοπικού κέντρου μόνο στο μέτωπο του Ο.Τ., ενώ στο υπόλοιπο ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας. Από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση του τοπικού κέντρου.

● Στο Ο.Τ. Γ73 ορίζεται η χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών, ενώ είναι θεσμοθετημένη από το ΓΠΣ του 1992 η χρήση της γενικής κατοικίας.

● Το Ο.Τ. 69Α ορίζεται ως χώρος πρασίνου και στάθμευσης ενώ από το ΓΠΣ του 1992 είναι θεσμοθετημένη η χρήση της γενικής κατοικίας.

7. Μελέτες - Έργα - Μέτρα

7.1 Μεταφορικό δίκτυο ευρύτερης περιοχής

α. Διοικητική ιεράρχηση κυρίου οδικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Δήμου Καρπενησίου.

Οι Εθνικοί και οι Επαρχιακοί δρόμοι του Δήμου Καρπενησίου κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

- η ΕΟ.38 «Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο». Τμήμα της παραπάνω Εθνικής Οδού που διέρχεται από το Δήμο Καρπενησίου από τη χιλιομετρική θέση 67+900 μέχρι την χιλιομετρική θέση 73+400 της Εθνικής οδού με αφετηρία χιλιομέτρησης τη Λαμία, αποχαρακτηρίστηκε από δευτερεύουσα εθνική οδός (σύμφωνα με την αποφ. ΔΜΕΟ/ε/0/464/17-03-2006 - ΦΕΚ 273Δ΄/06-04-2006) και εντάχθηκε στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο.

Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

- Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.1): Καρπενήσι - Καρίτσα Καρπενησίου - Προυσός προς Θέρμο (όρια Νομού).

- Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.2): Ράχη Τυμφρηστού - Κρίκελο - Δομνίτσα Γέφυρα Τέμπλας προς Εμπεσό (όρια Νομού).

- Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.3): Δυτική Φραγκίστα (από εθνική οδό Καρπενησίου - Αγρινίου) - Κρέντης - Βούλπη - Λημέρι - Γρανίτσα - Λιθοχώρι - Ραφτόπουλο - Πρασιά - Κέδρα προς Βραγκιανά (όρια Νομού).

- Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.5): Καρπενήσι - Στένωμα - Παυλοπούλο - Δαμιανοί - διακλάδωση προς Αγ. Τριάδα (προς Νεοχώρι μέχρι τα όρια του Νομού Φθιώτιδας) - Χόχλια - Κλειστό - Νεράιδα - Καροπλέσι προς Καστανιά (όρια Νομού Φθιώτιδας).

Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

- Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.13): Άνω Καλεσμένο - Προυσός - Δομνίστα δια Φιδάκια, Ασπροπύργου, Ρώσκας και Καστανούλας.

Δημοτικές οδοί, σύμφωνα με την αποφ.2162/19-07-2006 (ΦΕΚ 781Δ΄/18-09-06) με θέμα «Χαρακτηρισμός κύριων δημοτικών οδών Δήμου Καρπενησίου, χαρακτηρίστηκαν οι δρόμοι που συνδέουν:

- Το Δ.Δ. Κορυσχάδων μέχρι τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Καρπενησίου - Προυσού.

- Το Δ.Δ. Βουτύρου μέχρι τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Καρπενησίου - Προυσού.

- Το Δ.Δ. Μυρίκης μέχρι τη διασταύρωση με Εθνική οδό Καρπενησίου - Λαμίας.

- Τη διασταύρωση με οδό Κλαυσί - Άγιοι Θεόδωροι με τα Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα - Καλλιθέας - Καρπενησίου.

- Το Δ.Δ. Στεφανίου μέχρι τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Μπαγασάκι - Σελλά - Αγία Βλαχέρνα κ.λπ.

- Το Δ.Δ. Αγ. Νικολάου από χλμ. θέση 67+900 μέχρι την χλμ. θέση 73+400.

- Τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Καρπενησίου - Προυσού προς τα Δ.Δ. Γοριανάδων - Κορυσχάδων μέχρι τη διασταύρωση με κύριο δημοτικό δρόμο προς Κορυσχάδες.

- Το Κεφαλόβρυσσο, περιοχή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μέχρι τη διασταύρωση με επαρχιακή οδό Καρπενησίου - Προυσού

- Τη θέση «Φτελιά» Δ. Δ. Σελλών με δευτερεύοντα επαρχιακό προς Φιδάκια.

- Το Δ.Δ. Σελλών με τη διασταύρωση προς Μηλιά.

- Την Αγ. Παρασκευή Καρπενησίου με διασταύρωση με δρόμο Καρπενησίου - Βελούχι.

Οι υπόλοιποι δρόμοι που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου αποτελούν κλάδους του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου.

β. Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Δήμου Καρπενησίου.

Σύμφωνα με τα επίπεδα των οικιστικών περιοχών του δήμου, το Καρπενήσι, έδρα του Δήμου και Κέντρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελεί οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου (μέσης ή βασικής βαθμίδας). Οι υπόλοιποι οικισμοί του Δήμου, που είναι οικισμοί 5ου επιπέδου αποτελούν κέντρα βασικής βαθμίδας ή βαθμίδας χωρίς χαρακτήρα κέντρου.

Η δευτερεύουσα Εθνική Οδός (Ε.Ο.38) «Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο» σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης συνδέει τη Λαμία, οικισμός 1ου επιπέδου, το οποίο αποτελεί κέντρο ανώτερης βαθμίδας με το Καρπενήσι και το Αγρίνιο, οικισμούς 2ου επιπέδου, τα οποία αποτελούν κέντρα μέσης ή βασικής βαθμίδας και αποτελεί δευτερεύουσα αρτηρία. Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.1) «Καρπενήσι - Καρίτσα Καρπενησίου - Προυσός προς Θέρμο (όρια Νομού)» αποτελεί δευτερεύουσα αρτηρία λόγω του ότι συνδέει το Καρπενήσι, κέντρο μέσης ή βασικής βαθμίδας με τον Προυσό, κέντρο βασικής βαθμίδας.

Η επαρχιακή οδός (Επ.Ο.2) «Ράχη Τυμφρηστού - Κρίκελο - Δομνίτσα Γέφυρα Τέμπλας προς Εμπεσό (όρια Νομού)» η οποία συνδέει κέντρα βασικής βαθμίδας, αποτελεί κύρια συλλεκτήρια οδό. Οι υπόλοιποι οδικοί άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσες συλλεκτήριες που συνδέουν κέντρα βασικής βαθμίδας με κέντρα βασικής βαθμίδας ή βαθμίδας χωρίς χαρακτήρα κέντρου.

Η νέα παρακαμπτήρια οδός προς Αγρίνιο, η οποία ξεκινά πριν την είσοδο στο Καρπενήσι, διέρχεται νότια της πόλης, κοντά και παράλληλα στον Καρπενησιώτη, μέσα από τη ζώνη του αρχαιολογικού χώρου, και καταλήγει με ισόπεδο κόμβο στην οδό Καρπενήσι - Προυσός. Η εν λόγω οδός, εκτός από την παράκαμψη της πόλης, θα συμβάλει και στην εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών φόρτων της Ε.Μ.Ο. 2 που βρίσκεται νότια της εθνικής οδού Λαμία - Καρπενήσι, ενώ θα προσφέρει άμεση πρόσβαση, στη ζώνη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην περιοχή της ΠΕΡΠΟ, καθώς και στους οικισμούς Κορυσχάδες και Γοριανάδες.

Η λειτουργική δομή του Οδικού Δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καρπενησίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα Π.7.1.1.

Πίνακας 7.1.1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

| Οδός | Βαθμίδα Λειτουργικής Σύνδεσης | Κριτήρια Κατάταξης |
|---|---|---|
| Η δευτερεύουσα Εθνική Οδός (ΕΟ.38) «Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο» | Δευτερεύουσα Αρτηρία (II). | Σύνδεση κέντρου ανώτερης βαθμίδας (Λαμία – 1ο επίπεδο) με κέντρο μέσης ή βασικής βαθμίδας (Καρπενήσι – 2ο επίπεδο) και με κέντρο μέσης ή βασικής βαθμίδας (Αγρίνιο – 2ο ενισχυμένο επίπεδο) |
| Παράκαμψη Καρπενησίου | Δευτερεύουσα Αρτηρία (II). | Λειτουργεί ως τμήμα της ΕΟ.38 «Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο» |
| Η πρωτεύουσα επαρχιακή οδός (Επ.Ο.1): Καρπενήσι – Καρίτσα Καρπενησίου – Προυσός προς Θέρμο (όρια Νομού). | Δευτερεύουσα Αρτηρία (III). | Σύνδεση κέντρου μέσης ή βασικής βαθμίδας (Καρπενήσι – 2ο επίπεδο) με κέντρο βασικής βαθμίδας (Προυσός – 4ου επιπέδου) |
| Η πρωτεύουσα επαρχιακή οδός (Επ.Ο.2): Ράχη Τυμφρηστού – Κρίκελο – Δομνίτσα Γέφυρα Τέμπλας προς Εμπεσό (όρια Νομού). | Κύρια Συλλεκτήρια (IV). | Σύνδεση κέντρων βασικής βαθμίδας |
| Η πρωτεύουσα επαρχιακή οδός (Επ.Ο.3): Δυτική Φραγκίστα (από εθνική οδό Καρπενησίου – Αγρινίου) – Κρέντης - Βούλπη – Λημέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι - Ραφτόπουλο – Πρασιά – Κέδρα προς Βραγκιανά (όρια Νομού). | Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια (IV). | Σύνδεση κέντρου βασικής βαθμίδας (Δυτική Φραγκίστα – 4ου επιπέδου) με κέντρα βασικής βαθμίδας ή βαθμίδας χωρίς χαρακτήρα κέντρου |
| Η πρωτεύουσα επαρχιακή οδός (Επ.Ο.5): Καρπενήσι – Στένωμα – Παυλοπούλο – Δαμιανοί – διακλάδωση προς Αγ. Τριάδα (προς Νεοχώρι μέχρι τα όρια του Νομού Φθιώτιδας) - Χόχλια – Κλειστό – Νεράιδα – Καροπλέσι προς Καστανιά (όρια Νομού Φθιώτιδας). | Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια (IV). | Σύνδεση κέντρου μέσης ή βασικής βαθμίδας (Καρπενήσι – 2ο επίπεδο) με κέντρα βασικής βαθμίδας ή βαθμίδας χωρίς χαρακτήρα κέντρου |
| Η δευτερεύουσα επαρχιακή οδός (Επ.Ο.13): Άνω Καλεσμένο – Προυσός – Δομνίστα Φιδάκια, Ασπροπύργου, Ρώσκας και Καστανούλας. | Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια (IV). | Σύνδεση κέντρων μέσης ή βασικής βαθμίδας με κέντρα βασικής βαθμίδας ή βαθμίδας χωρίς χαρακτήρα κέντρου |

Αναφορικά με τους οικισμούς του Δήμου, το οδικό δίκτυο έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το ανάγλυφο της περιοχής και τη μορφολογία του εδάφους αφού πρόκειται για έναν ορεινό Δήμο με έντονες κλίσεις εδάφους. Σε κάποιους οικισμούς προτείνεται η ασφαλτόστρωση των χωματόδρομων (βλ. Χάρτες πολεοδομικής οργάνωσης Π.3.1 – Π.3.2 – Π.3.3.γ), ενώ βελτιώσεις επιδέχονται και ως προς τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. Επειδή όλοι οι οικισμοί του Δήμου (εκτός από το Καρπενήσι) είναι μικρού μεγέθους, δεν ορίζεται περαιτέρω ιεράρχηση του οδικού δικτύου σε συλλεκτήριες και τοπικές οδούς: σήμερα αλλά και στο μέλλον, μετά τις πολεοδομήσεις των οικισμών, δεν θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός του εσωτερικού οδικού δικτύου. Μετά από κυκλοφοριακή μελέτη είναι δυνατόν να προταθούν δίκτυα δρόμων ήπιας κυκλοφορίας («woonerf»), αφού οι κυκλοφοριακοί φόρτοι θα είναι περιορισμένοι, ενώ θα υπάρχει στόχος για ενθάρρυνση της μετακίνησης πεζή.

7.2 Δίκτυο ύδρευσης

Το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή του Δήμου κρίνεται επαρκές και το νερό που παρέχει αξιολογείται ως καλής ποιότητας. Κρίνεται ωστόσο σκόπιμο, να εκπονηθεί μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής, καθώς με τις προτεινόμενες χρήσεις τουρισμού-αναψυχής κυρίως και δευτερευόντως με τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλης και τις ζώνες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ίσως υπάρξει πίεση στους υδατικούς πόρους της περιοχής.

Για τους οικισμούς, αποτελεί προτεραιότητα η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης που είναι κατασκευασμένοι από αμίαντο, καθώς και επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή των επεκτάσεων.

7.3 Δίκτυο αποχέτευσης - διαχείριση απορριμμάτων

Στο Δήμο Καρπενησίου οι περισσότεροι οικισμοί δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετούνται με βόθρους. Στην περιοχή του Δήμου, νότια του Καρπενησίου, υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία παραλαμβάνει τα λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο του Καρπενησίου. Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης διαχείρισης υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου ρυπαντικού φορτίου και με υποδοχή βοθρολυμάτων, ο βαθμός απόδοσης και καθαρισμού σε σχέση με τεχνικοοικονομικά κριτήρια και οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση, εάν και εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη. Επίσης απαιτείται η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Γοριανάδες, Κορυσχάδες, Άγιο Νικόλαο και Άγιο Ανδρέα, λόγω του ότι αποτελούν ιδιαίτερα τουριστικούς οικισμούς. Ειδικότερα προτείνεται να δη-

μιουργηθεί μικρή εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού κοντά στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ανδρέα, σε βέλτιστη θέση ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρονται λύματα ως το βιολογικό καθαρισμό του Καρπενησίου. Δίκτυο αποχέτευσης προτείνεται και στις επεκτάσεις του οικισμού Καρπενησίου.

Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της ανεξέλεγκτης χωματερής κοντά στον οικισμό του Στεφανίου και η αναβάθμιση του κύριου χώρου διάθεσης απορριμμάτων ανατολικά του Καρπενησίου τουλάχιστον σε ΧΥΤΑ. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απαιτείται η διαμόρφωση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων με στόχο να καταλήγουν στους αποδέκτες μόνο υπολείμματα (ΧΥΤΥ).

7.4 Ενεργειακό - τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Σε όλους τους οικισμούς του Δήμου το δίκτυο του Ο.Τ.Ε. και της Δ.Ε.Η. είναι επαρκές. Απαιτείται η εκτέλεση των αναγκαίων έργων για τη συντήρηση του, ενώ είναι αναγκαία η επέκτασή του στις περιοχές των οικιστικών επεκτάσεων παράλληλα με τη διαδικασία πολεοδόμησης. Για τον οικισμό των Φιδακίων που είναι οικισμός ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, απαιτείται η υπογειοποίηση του δικτύου ΟΤΕ. Στους Κορυσχάδες, στο Στένωμα, στον Άγιο Ανδρέα και στον Άγιο Νικόλαο που το δίκτυο ΟΤΕ είναι υπόγειο, η επέκτασή του θα γίνει υπόγεια. Επίσης για τις επεκτάσεις στις πολεοδομικές ενότητες εντός του οικισμού του Καρπενησίου απαιτείται υπόγειο δίκτυο ΟΤΕ. Ακόμα, αποτελεί βασικό έργο υποδομής του ΓΠΣ η κάλυψη όλου του οικισμού του Καρπενησίου με δίκτυο φυσικού αερίου.

Αναφορικά με τις ήπιες μορφές ενέργειας, υπάρχει υδροδυναμικό στον ποταμό Καρπενησιώτη για τη δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού (12MV).

7.5 Προστασία και ασφάλεια

Η κάλυψη της περιοχής μελέτης από άποψη πυροπροστασίας δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο Δήμο Καρπενησίου, ενώ, στα πλαίσια του παρόντος ΓΠΣ επισημαίνονται οι θέσεις των σημείων υδροληψίας (πυροσβεστικών κρουνών) και κρίνεται αναγκαία η πύκνωσή τους.

Στα πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών ζωής των κατοίκων του Δήμου, απαιτούνται υποδομές για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες. Αναλυτικά για κάθε οικισμό του Δήμου, έχουν επισημανθεί και απεικονίζονται στους χάρτες Π.3.1. - Π.3.2. - Π.3.3.γ, κλ. 1:5000, χώροι συγκέντρωσης του κοινού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου απαιτούνται «Εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης». Πρόκειται για αποθηκευτικούς χώρους υλικών (κουβέρτες, σκηνές κ.λπ.), δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής. Οι χώροι αυτοί τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία των οικισμών, συνήθως δίπλα στο Δημοτικό κατάστημα ή στο αγροτικό ιατρείο, όπου μπορεί κανείς να έχει εύκολη πρόσβαση.

Τέλος, απαιτείται η διευθέτηση των ρεμάτων που διατρέχουν τους οικισμούς του Δήμου, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι πλημμύρων ή κατολισθήσεων.

8. Προτεινόμενο πρόγραμμα μελετών και έργων υλοποίησης του ΓΠΣ

Για την ενεργοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΠΣ του Δήμου, απαιτείται σύμφωνα με το αρ. 6 του Ν-2508/97 (παρ.1), η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο καθορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Τα νομικά πρόσωπα διοικούνται από εκτελεστική επιτροπή, που οφείλει να καταρτίζει ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις μελέτες, τα έργα και τις κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται κατά περίπτωση για την εφαρμογή του ΓΠΣ, σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες προτεραιότητες.

Ως έτος για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ενεργοποίησης του ΓΠΣ θεωρείται το 2011 και έχει ορίζοντα εικοσαετία. Ωστόσο θα απαιτηθούν συμπληρωματικές μελέτες ή και ειδικές θεσμικές παρεμβάσεις για επιμέρους ζώνες ή περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στην συνέχεια.

Τα προγράμματα δράσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εναρμονίζονται με τον προγραμματισμό του Δήμου Καρπενησίου και σε συνεργασία με αυτόν να προσδιορίζονται τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους.

Για την ενεργοποίηση και την εφαρμογή του ΓΠΣ του Δήμου Καρπενησίου θα απαιτηθούν διάφορα έργα και μελέτες, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στο σύνολο του ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Όλα τα απαραίτητα έργα και μελέτες αποτυπώνονται σε δύο σειρές πινάκων - Π.8.1.1. και Π.8.1.2. που είναι συνημμένοι στην παρούσα. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι μελέτες και τα έργα του Δήμου Καρπενησίου και στη δεύτερη οι μελέτες και τα έργα που πρέπει να γίνουν σε κάθε οικισμό του Δήμου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, με τους συνημμένους πίνακες ήτοι: 29 πίνακες Π.4.2.1 έως Π.4.2.12, Πίνακας Π.8.1.1 (Π.8.1.1.1 έως Π.8.1.1.3) και Πίνακας Π.8.1.2 (Π.8.1.2.1 έως Π.8.1.2.26) και χάρτες ήτοι: Π.1.α, Π.1.β, Π.2.1.α, Π.2.1.β, Π.2.2.α, Π.2.2.β και 25 χάρτες Π.3.1-Π.3.2-Π.3.3.γ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 22 Φεβρουαρίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.1 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1

| | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης (μ2/κάτοικο ή χρήστη) | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | | | | | | | | Απαιτείται 1 νέα μονάδα.Θα γίνει στο Ο.Τ.G18A |
| | 1.2 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 70 | 20 | μ2/χρ. | 1.400 | 3.443 | | Απαιτείται 1 μονάδα στην επέκταση λόγω μη κάλυψης των ακτινών. |
| | | | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 2 | 210 | 10 | μ2/χρ. | 2.100 | | | Θα εξυπηρετείται και από την Π.Ε.2 |
| | | | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2 |
| | | | ΤΕΙ | 3 | 45.088 | | | | | | |
| | 1.3 | ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 1 | 88 | 8 | μ2/χρ. | 700 | | 700 | Απαιτείται 1 μονάδα |
| | | | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 1 | 88 | 8 | μ2/χρ. | 700 | | 700 | Απαιτείται 1 μονάδα |
| | | | ΚΑΠΗ | 1 | 175 | 5 | μ2/χρ. | 875 | 216 | 659 | Απαιτείται 1 μονάδα |
| | 1.4 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 4 | 4.300 | 0,1 | μ2/χρ. | 430 | | 430 | Απαιτείται 1 μονάδα |
| | | | Ι. ΝΑΟΙ | 5 | 4.300 | 1,5 | μ2/κατ. | 6.450 | 7.733 | | |
| | | | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | 1 | 3.500 | 1 | μ2/κατ. | 3.500 | 4.214 | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμού και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ | 1 | 3.500 | 5,5 | μ2/κατ. | 19.250 | 1.008 | 18.242 | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ | | | | | | | | 35.405 | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ | ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1 | 3.500 | 0,25 | μ2/κατ. | 875 | 685 | 190 | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | | | ΠΛΑΤΕΙΑ | 1 | 3.500 | 0,5 | μ2/κατ. | 1.750 | 2.477 | | |
| | | | ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | 1 | 3.500 | 0,25 | μ2/κατ. | 875 | 1.493 | | |
| | | | ΠΑΡΚΟ | 1 | 3.500 | 1,5 | μ2/κατ. | 5.250 | 146 | 5.104 | Απαιτείται πάρκο. |
| | 2.2 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ | 1 | 3.500 | | | | | | Απαιτούνται χώροι στάθμευσης |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά τον συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.1 |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το 60% του πληθυσμού της Π.Ε.1 |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Νομού Ευρυτανίας και υπολογίστηκε προσεγγιστικά για το έτος στόχου, με βάση τις προηγούμενες απογραφές. |
| 4 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού Π.Ε.1 και το 50% του πληθυσμού της Π.Ε.6 |
| 5 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού Π.Ε.1 και το 50% του πληθυσμού της Π.Ε.2 |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης (μ2/κάτοικο ή χρήστη) | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ** | | | | | | **2.184** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | **1** | **48** | **20** | **μ2/χρ.** | **960** | **4.694** | | |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **7** | **300** | **10** | **μ2/χρ.** | **3.000** | | | |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ** | **3** | **531** | **10** | **μ2/χρ.** | **5.310** | **5.318** | | |
| | | | **Τ.Ε.Ε** | **4** | **45.088** | | | | **22.262** | | |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **2** | **40** | **8** | **μ2/χρ.** | **320** | | **320** | Απαιτείται 1 νέα μονάδα. Θα γίνει στο γήπεδο του παιδικού σταθμού. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **2** | **40** | **8** | **μ2/χρ.** | **320** | **3.720** | | |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **8** | **170** | **5** | **μ2/χρ.** | **850** | **4.074** | | |
| | | | **ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ** | **5** | **16.000** | | | | | | |
| | | | **ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ** | **4** | **45.088** | | | | | **2.900** | |
| | | | **ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ** | **4** | **45.088** | | | | **5.631** | | |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **6** | **7.500** | **0,1** | **μ2/χρ.** | **750** | **5482** | | |
| | | | **ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ** | **5** | **16.000** | | | | **2464** | | |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **9** | **800** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **1.200** | **1.844** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **1.600** | **1** | **μ2/κατ.** | **1.600** | | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμού και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ** | **1** | **1.600** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **8.800** | **13.487** | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ** | | | | | | | | **23.110** | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **2** | **1.600** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **400** | **3.302** | | |
| | | | **ΠΛΑΤΕΙΑ** | **2** | **1.600** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **800** | **2.193** | | |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **1.600** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **400** | | **400** | Απαιτείται παιδική χαρά. |
| | | | **ΠΑΡΚΟ** | **2** | **1.600** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **2.400** | **1.095** | **1.305** | Απαιτείται πάρκο. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **1.600** | | | | | | Απαιτούνται χώροι στάθμευσης |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.2 και της Π.Ε.12. |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.2. |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.1, Π.Ε.2 και της Π.Ε.12. |
| 4 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Νομού Ευρυτανίας και υπολογίστηκε προσεγγιστικά για το έτος στόχου, με βάση τις προηγούμενες απογραφές. |
| 5 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Δήμου Καρπενησίου. |
| 6 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό των Π.Ε.2, Π.Ε.3, Π.Ε.4, Π.Ε.5. |
| 7 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.2 και το 40% του πληθυσμού της Π.Ε.1. |
| 8 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.2 και της Π.Ε.3. |
| 9 | Ο πληθυσμός αφορά το 50% του πληθυσμού της Π.Ε.2 |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.3 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης (μ2/κάτοικο ή χρήστη) | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | **1** | **36** | **20** | **μ2/χρ.** | **720** | **3.878** | | |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **1** | **180** | **10** | **μ2/χρ.** | **1.800** | | | |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4 |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **45** | **8** | **μ2/χρ.** | **360** | | **1.818** | Απαιτείται 1 μονάδα. Θα λειτουργήσει στο ίδιο κτίριο με τον παιδικό σταθμό στο Ο.Τ. G.69.Α |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **45** | **8** | **μ2/χρ.** | **360** | | | Απαιτείται 1 μονάδα. Θα γίνει αλλαγή χρήσης του νηπιαγώγείου στο Ο.Τ. G.69.Α |
| | | | **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ** | **2** | **16.000** | ` | | | **158** | | |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2 |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2 |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **600** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **900** | **855** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **1.800** | **1** | **μ2/κατ.** | **1.800** | | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμού και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ** | **1** | **1.800** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **9.900** | **38.156** | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ** | | | | | | | | **15.840** | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **1** | **1.800** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **450** | **58.188** | | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | | | **ΠΛΑΤΕΙΑ** | **1** | **1.800** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **900** | **1.173** | | Απαιτείται πλατεία. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **1.800** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **450** | **3.965** | | Απαιτείται παιδική χαρά. |
| | | | **ΠΑΡΚΟ** | **1** | **1.800** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **2.700** | **1.158** | **1.542** | Απαιτείται πάρκο. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **1.800** | | | | **1432** | | |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.3 |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Δήμου Καρπενησίου. |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το 1/3 του πληθυσμού της Π.Ε.3 |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.4 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης (μ2/κάτοικο ή χρήστη) | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ** | **1** | **16.000** | **0,3** | **μ2/κατ.** | **4.800** | | **4.800** | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | **2** | **55** | **20** | **μ2/χρ.** | **1.104** | **1.000** | | Απαιτείται 1 μονάδα λόγω μη κάλυψης των ακτινών. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **3** | **210** | **10** | **μ2/χρ.** | **2.100** | **2.500** | | |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | **4** | **351** | **10** | **μ2/χρ.** | **3.510** | **10.587** | | Θα λειτουργεί σε ενιαίο γήπεδο με το δημοτικό και το νηπιαγωγείο. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **3** | **53** | **8** | **μ2/χρ.** | **420** | | **420** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **3** | **53** | **8** | **μ2/χρ.** | **420** | | **420** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **3** | **105** | **5** | **μ2/χρ.** | **525** | | **525** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2 |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **2.100** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **3.150** | **4.648** | | |
| | | | **ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ** | | | | | | | **800** | |
| | | | **ΜΟΥΣΕΙΟ** | | | | | | | **1.500** | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **3** | **2.100** | **1** | **μ2/κατ.** | **2.100** | | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμού και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ** | **3** | **2.100** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **11.550** | **1.607**<br>**5.107** | **9.943** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | **ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ** | | | | | | | **8.900** | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ** | | | | **2.100** | | | | **24.879** | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **3** | **2.100** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **525** | **18.070** | | |
| | | | **ΠΛΑΤΕΙΑ** | **3** | **2.100** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **1.050** | | **1.050** | Απαιτείται πλατεία. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **3** | **2.100** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **525** | **2.784** | | |
| | | | **ΠΑΡΚΟ** | **3** | **2.100** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **3.150** | **1.997** | **1.153** | Απαιτείται πάρκο. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **3** | **2.100** | | | | | | Απαιτούνται χώροι στάθμευσης |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Δήμου Καρπενησίου. |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.4 και της Π.Ε.11. |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.4. |
| 4 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό των Π.Ε.3, Π.Ε.4. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.5 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης (μ2/κάτοικο ή χρήστη) | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | **1** | **53** | **20** | **μ2/χρ.** | **1.060** | | **1.060** | Απαιτούνται 2 μονάδες λόγω μη κάλυψης των ακτινών. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **2** | **200** | **10** | **μ2/χρ.** | **2.000** | | **2.000** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | **6** | **558** | **10** | **μ2/χρ.** | **5.580** | | **5.580** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **66** | **8** | **μ2/χρ.** | **530** | | **530** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **66** | **8** | **μ2/χρ.** | **530** | | **530** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **2** | **100** | **5** | **μ2/χρ.** | **500** | | **500** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2 |
| | | | **ΩΔΕΙΟ** | **3** | **16.000** | | | | | **1.000** | |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ** | | | | | | | **2.200** | |
| | | | **ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΟΑ ΤΕΧΝΗΣ** | | | | | | | **800** | |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **7** | **3.200** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **4.800** | **1.407** | **3.393** | Απαιτείται 1 μονάδα |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **2.000** | **1** | **μ2/κατ.** | **2.000** | | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμού και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ** | **4** | **11.000** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **60.500** | **38.156** | | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ** | | | | | | | | **77.500** | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **2** | **2.000** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **500** | **58.188** | | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | | | **ΠΛΑΤΕΙΑ** | **2** | **2.000** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **1.000** | **1.173** | | Απαιτείται πλατεία. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **2.000** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **500** | **3.965** | | Απαιτείται παιδική χαρά. |
| | | | **ΠΑΡΚΟ** | **2** | **2.000** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **3.000** | **1.158** | **1.842** | Απαιτείται πάρκο. |
| | | | **ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ** | **4** | **11.000** | | | | | **2.000** | |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **2.000** | | | | **1432** | | Απαιτούνται χώροι στάθμευσης |
| | | | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ** | | | | | | | **2500** | |
| | | | **ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ** | **5** | **45.088** | | | | **5265** | | |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό των Π.Ε.5 και Π.Ε.8. |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.5. |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Δήμου Καρπενησίου. |
| 4 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του οικισμού Καρπενησίου. |
| 5 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό του Νομού Ευρυτανίας και υπολογίστηκε προσεγγιστικά για το έτος στόχου, με βάση τις προηγούμενεςαπογραφές. |
| 6 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό των Π.Ε.5, Π.Ε.7, Π.Ε.8, Π.Ε.9, Π.Ε.10 και Π.Ε.11. |
| 7 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού Π.Ε.5 και τα 2/3 του πληθυσμού της Π.Ε.3 |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.6 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης (μ2/κάτοικο ή χρήστη) | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ** | | | | | | | | |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | | |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.1 |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | | | | | | | | |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ** | **1** | **1.600** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **8.800** | | **8.800** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ** | | | | | | | | **8.800** | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **1** | **1.600** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **400** | | **400** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | | | **ΠΛΑΤΕΙΑ** | **1** | **1.600** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **800** | | **800** | Απαιτείται πλατεία. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **1.600** | **0,25** | **μ2/κατ.** | **400** | | **400** | Απαιτείται παιδική χαρά. |
| | | | **ΠΑΡΚΟ** | **1** | **1.600** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **2.400** | | **2.400** | Απαιτείται πάρκο. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **1.600** | | | | | | Απαιτούνται χώροι στάθμευσης |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το συνολικό πληθυσμό της Π.Ε.6 |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.7α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7

| | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.α ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | Χρήσεις | | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 1 | 850 | 0,5 μ2/κατ. | 425 | 450 | | Είναι η έδρα του Δ.Δ. Άγιος Νικόλαος. |
| | 1.2 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 17 | 20 μ2/χρ. | 340 | 1.073 | | Θα λειτουργήσει στο υπάρχον κτίριο του παλιού δημοτικού. |
| | | | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1 | 85 | 10 μ2/χρ. | 850 | | | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το νηπιαγωγείο. |
| | | | ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 1 | 21 | 20 μ2/χρ. | 425 | | 850 | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με τον παιδικό σταθμό. |
| | | | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 1 | 21 | 20 μ2/χρ. | 425 | | | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με τον βρεφονηπιακό σταθμό. |
| | | | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ) | 2 | 1.200 | | | | | Λειτουργεί σε χώρο του κοινοτικού καταστήματος. |
| | | | ΚΑΠΗ | 1 | 43 | 5 μ2/χρ. | 213 | | 213 | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το πολιτιστικό κέντρο. |
| | 1.4 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2 | 1.200 | 0,2 μ2/κατ. | 240 | | 240 | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το ΚΑΠΗ. |
| | | | Ι. ΝΑΟΙ | 2 | 1.200 | 1,5 μ2/κατ. | 1.800 | 1.663 | | |
| | | | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | 3 | 700 | 1 μ2/κατ. | 700 | 660 | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 4 | 1.050 | 5,5 μ2/κατ. | 5.775 | 1.820 | 3.955 | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ | ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | 4 | 1.050 | 3 μ2/κατ. | 3.150 | 540 | 2.610 | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ | 4 | 1.050 | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Άγιος Νικόλαος και Λεύκα. |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού και το 50% του εποχιακού πληθυσμού του οικισμού Άγιος Νικόλαος και το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Λεύκα. |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Άγιος Νικόλαος. |
| 4 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού και το 50% του εποχιακού πληθυσμού του οικισμού Άγιος Νικόλαος. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΛΕΥΚΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.7.β : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 7.β

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.β ΛΕΥΚΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.7α. |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **150** | **1 μ2/κατ.** | **150** | | **150** | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **1** | **150** | **5,5 μ2/κατ.** | **825** | | **825** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **150** | **3 μ2/κατ.** | **450** | | **450** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **150** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Λεύκα. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.8.α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.α

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.α ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | Χρήσεις | | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | **1.014** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | | | **ΜΟΥΣΕΙΟ** | | | | | | | "Πανοπούλειο Λαογραφικό Μουσείο" θα λειτουργήσει στον χώρο του δημοτικού σχολείου. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **1** | **300** | **1,5 μ2/κάτ.** | **450** | **815** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **150** | **1 μ2/κατ.** | **150** | **500** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **150** | **5,5 μ2/κατ.** | **825** | | **825** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **150** | **3 μ2/κατ.** | **450** | | **450** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **150** | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Άγιος Ανδρέας και Καλλιθέα |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Άγιος Ανδρέας |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΛΛΙΘΕΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.8.β : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.β

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.β ΚΑΛΛΙΘΕΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | **1** | | **2** | | **3=1x2** | **4** | **5=3-4** | **6** |
| **1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ** | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8γ. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.8α. |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **150** | **1** | **μ2/κατ.** | **150** | | **150** | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **1** | **150** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **825** | | **825** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| **2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ** | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **150** | **3** | **μ2/κατ.** | **450** | | **450** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **150** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Καλλιθέα. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΜΥΡΙΚΗΣ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΜΥΡΙΚΗ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.8.γ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.γ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.γ ΜΥΡΙΚΗ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **650** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **325** | | **325** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **1** | **65** | **10** | **μ2/χρ.** | **650** | **1.035** | | Θα επαναλειτουργήσει. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **1** | **650** | | | | | | Θα λειτουργήσει σε κοινό χώρο με το διαμερισματικό κατάστημα. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **33** | **5** | **μ2/χρ.** | **163** | | **163** | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το πολιτιστικό κέντρο. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **1** | **650** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **130** | | **130** | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το ΚΑΠΗ. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **350** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **525** | **469** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **350** | **1** | **μ2/κατ.** | **350** | **1.765** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **350** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **1.925** | | **1.925** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **350** | **3** | **μ2/κατ.** | **1.050** | **1.135** | | |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **350** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Μυρίκης, Καλλιθέας και Άγιου Ανδρέα. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Μυρίκης. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.9.α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9.α

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.α ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | Χρήσεις | | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9β. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | **1** | **18** | **20** | **μ2/χρ.** | **360** | | **1.260** | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το δημοτικό. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **1** | **90** | **10** | **μ2/χρ.** | **900** | | | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με το νηπιαγωγείο. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **23** | **20** | **μ2/χρ.** | **450** | | **900** | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με τον παιδικό σταθμό. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **23** | **20** | **μ2/χρ.** | **450** | | | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με τον βρεφονηπιακό σταθμό. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9β. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **45** | **5** | **μ2/χρ.** | **225** | | **225** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9β. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **650** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **975** | **2.596** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **3** | **250** | **1** | **μ2/κατ.** | **250** | **784** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **650** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **3.575** | **7.093** | | Γήπεδο ποδοσφαίρου εκτός ορίων του οικισμού |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **650** | **3** | **μ2/κατ.** | **1.950** | **938** | **1.012** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **650** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών των Κορυσχάδων, των Γοριανάδων και του Βουτύρου. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του οικισμού Γοριανάδες και το 50% του εποχιακού πληθυσμού του οικισμού Γοργιανάδες. |
| **3** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Γοριανάδες. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.9.β : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9.β

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.β**<br>**ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **600** | **0,3 μ2/κατ.** | **180** | **164** | **16** | |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **2** | **1.350** | | | **248** | | |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **3** | **1.650** | **0,2 μ2/κατ.** | **330** | | **330** | Θα λειτουργήσει σε χώρο του Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. |
| | | | **ΜΟΥΣΕΙΟ** | | | | | **857** | | Μουσείο Εθνικής Αντίστασης |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **4** | **700** | **1,5 μ2/κατ.** | **1.050** | **1.046** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **5** | **350** | **1 μ2/κατ.** | **350** | **580** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **4** | **700** | **5,5 μ2/κατ.** | **3.850** | **300** | **3.550** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **4** | **700** | **3 μ2/κατ.** | **2.100** | **2.248** | | |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **4** | **700** | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών των Κορυσχάδων και των Γοριανάδων. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του οικισμού των Κορυσχάδων,τον μόνιμο πληθυσμό των Γοργιανάδων, το 50% του εποχιακού πληθυσμού των Γοργιανάδων και το 50% του εποχιακού πληθυσμού των Κορυσχάδων. |
| **3** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του οικισμού των Γοργιανάδων, του Βουτύρου, των Κορυσχάδων, το 50% του εποχιακού πληθυσμού των Κορυσχάδων και των Γοργιανάδων. |
| **4** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του οικισμού των Κορυσχάδων και το 50% του εποχιακού πληθυσμού των Κορυσχάδων. |
| **5** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του οικισμού των Κορυσχάδων. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΒΟΥΤΥΡΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΒΟΥΤΥΡΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.9.γ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9.γ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.δ**<br>**ΒΟΥΤΥΡΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός<br>(μόνιμος) | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης<br>σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση<br>σε μ2 | Αναγκαία νέα γη<br>σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **300** | **0,3 μ2/κατ.** | **90** | **82** | **8** | Είναι η έδρα του Δ.Δ. Βουτύρου. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **300** | | | | | Λειτουργεί σε χώρο του Διαμερισματικού Καταστήματος |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9α. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.9β. |
| | | | **ΜΟΥΣΕΙΟ** | | | | **151** | | Λειτουργεί στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **300** | **1,5 μ2/κατ.** | **450** | **2.700** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **300** | **1 μ2/κατ.** | **300** | **1.576** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **300** | **5,5 μ2/κατ.** | **1.650** | | **1.650** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **300** | **3 μ2/κατ.** | **900** | **998** | **-98** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **300** | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΣΤΕΦΑΝΙΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.α

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.α ΣΤΕΦΑΝΙΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **810** | **0,3** | **μ2/κατ.** | **243** | | **243** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | **370** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10β. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10β. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **100** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **150** | **150** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **100** | **1** | **μ2/κατ.** | **100** | **390** | | Εκτός ορίων του οικισμού και σε απόσταση >250m από το όριο του οικισμού |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **100** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **550** | | **550** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **100** | **3** | **μ2/κατ.** | **300** | | **300** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **100** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Σελλά, Φιδάκια, Μηλιά, Στεφάνιο. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Στεφάνιο. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΣΕΛΛΩΝ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΜΗΛΙΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.β : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.β

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.β ΜΗΛΙΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | **600** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10α. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | **570** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **23** | **5** | **μ2/χρ.** | **115** | | **115** | Θα λειτουργήσει στον χώρο του διαμερισματικού καταστήματος. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **2** | **310** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **62** | | **62** | Θα λειτουργήσει στο κτίριο του δημοτικού σχολείου. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **220** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **330** | **453** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **3** | **220** | **1** | **μ2/κατ.** | **220** | **468** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **3** | **220** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **1.210** | | **1.210** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **3** | **220** | **3** | **μ2/κατ.** | **660** | **1.157** | | |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **3** | **220** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών των Φιδάκια, Μηλιά, Στεφάνιο |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Φιδάκια, Μηλιά και Στεφάνιο. |
| **3** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Μηλιά. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΣΕΛΛΩΝ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΣΕΛΛΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.γ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.γ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.γ ΣΕΛΛΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **350** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **175** | **200** | | Αν υπάρξει ανάγκη για περισσότερο χώρο, θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος της κοινοτικής αποθήκης. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | **185** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **2** | **29** | **20** | **μ2/χρ.** | **570** | | **570** | Απαιτείται 1 νέα μονάδα. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **2** | **29** | **20** | **μ2/χρ.** | **570** | | **570** | Απαιτείται 1 νέα μονάδα. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **18** | **5** | **μ2/χρ.** | **88** | | **88** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **3** | **550** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **110** | | **110** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **550** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **825** | **1.271** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **550** | **1** | **μ2/κατ.** | **550** | **4.000** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **3** | **550** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **3.025** | | **3.025** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **3** | **550** | **3** | **μ2/κατ.** | **1.650** | **830** | | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **3** | **550** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| 1 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Σελλά |
| 2 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Σελλά, Φιδάκια, Μηλιά, Στεφάνιο, Αγ. Βλαχέρνα, Βαμβακιές, Αμπέλια |
| 3 | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Σελλά και το 50% του εποχιακού πληθυσμού των Σελλών. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΦΙΔΑΚΙΩΝ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΦΙΔΑΚΙΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.δ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.δ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.δ ΦΙΔΑΚΙΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | **247** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10α. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | **1** | **23** | **20** | **μ2/χρ.** | **456** | **4.000** | | Απαιτείται 1 νέα μονάδα. Θα γίνει στο γήπεδο του δημοτικού σχολείου |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **1** | **114** | **10** | **μ2/χρ.** | **1.140** | | | Θα επαναλειτουργήσει. Απαιτείται και νέα μονάδα στο ίδιο γήπεδο. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **4** | **1.340** | | | | **89** | | Υπο κατασκευή 1 νέα μονάδα. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10β. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10β. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **290** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **435** | **355** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **140** | **1** | **μ2/κατ.** | **140** | **725** | | Εκτός ορίων του οικισμού και σε απόσταση >250m. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **3** | **290** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **1.595** | | **1.595** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **3** | **290** | **3** | **μ2/κατ.** | **870** | **228** | **642** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **3** | **290** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Σελλά, Φιδάκια, Μηλιά, Στεφάνιο, Αγ. Βλαχέρνα, Βαμβακιές, Αμπέλια |
| **2** | **Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Φιδάκια.** |
| **3** | **Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Φιδάκια και το 50% του εποχιακού πληθυσμού του.** |
| **4** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Σελλά, Φιδάκια, Μηλιά, Στεφάνιο, Αγ. Βλαχέρνα, Βαμβακιές, Αμπέλια και το 50% του εποχιακού πληθυσμού των οικισμών Σελλά και Φιδάκια |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.ε : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.ε

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.ε ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **330** | **0,5** | **μ2/κατ.** | **165** | **500** | | Απαιτείται μία καινούργια μονάδα στο υπάρχων γήπεδο. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | **270** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10στ. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **2** | **180** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **36** | | **36** | Θα λειτουργήσει στο κτίριο του δημοτικού σχολείου αφού συντηρηθεί. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **180** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **270** | **636** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **3** | **80** | **1** | **μ2/κατ.** | **80** | **1.400** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **3** | **80** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **440** | | **440** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **3** | **80** | **3** | **μ2/κατ.** | **240** | | **240** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **3** | **80** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Αμπέλια, Βαμβακιές, Αγία Βλαχέρνα. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Αγία Βλαχέρνα και Βαμβακιές. |
| **3** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Αγία Βλαχέρνα. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΑΜΠΕΛΙΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.στ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.στ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.στ ΑΜΠΕΛΙΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | Χρήσεις | | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10ε. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | **316** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **17** | **5** | **μ2/χρ.** | **83** | | **83** | Θα λειτουργήσει σε χώρο του δημοτικού σχολείου. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **2** | **150** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **30** | | **30** | Θα λειτουργήσει σε χώρο του δημοτικού σχολείου. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **150** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **225** | **327** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **150** | **1** | **μ2/κατ.** | **150** | **1.400** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **150** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **825** | | **825** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **150** | **3** | **μ2/κατ.** | **450** | **674** | | |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **150** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Αμπέλια, Βαμβακιές, Αγία Βλαχέρνα. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Αμπέλια. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.10.ζ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 10.ζ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.ζ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10στ. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10δ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10ζ. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10στ. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.10στ. |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **100** | **1** | **μ2/κατ.** | **100** | **1.400** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **1** | **100** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **550** | | **550** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **100** | **3** | **μ2/κατ.** | **300** | | **300** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **100** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Βαμβακιές |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΕΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.11.α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11.α

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.α ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **410** | **0,3** | **μ2/κατ.** | **123** | **150** | | |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **2** | **66** | **10** | **μ2/χρ.** | **660** | **360** | **300** | Απαιτείται 1 νέα μονάδα στο ιδιο γήπεδο. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **1** | **410** | | | | | | Θα λειτουργήσει στο χώρο του διαμερισματικού καταστήματος |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **21** | **5** | **μ2/χρ.** | **103** | | **103** | Απαιτείται 1 μονάδα, Θα λειτουργήσει σε κοινό χώρο με το πολιτιστικό κέντρο. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **2** | **660** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **132** | | **132** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **310** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **465** | **595** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **4** | **250** | **1** | **μ2/κατ.** | **250** | **1.576** | | Εκτός ορίων του οικισμού και σε απόσταση >250m. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **4** | **250** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **1.375** | | **1.375** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **4** | **250** | **3** | **μ2/κατ.** | **750** | **630** | **120** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **4** | **250** | | | | **525** | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Καλεσμένο,Άνω Καλεσμένο,Αρωνιάδα, Μοναστηράκι. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Καλεσμένο,Άνω Καλεσμένο,Αρωνιάδα, Μοναστηράκι, Παππαρούσιο, Δυτ. Παππαρούσιο. |
| **3** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Καλεσμένο και Άνω Καλεσμένο. |
| **4** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Καλεσμένο. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.11.β : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11.β

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.β ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **17** | **20** | **μ2/χρ.** | **330** | | **660** | Απαιτείται 1 μονάδα σε ενιαίο γήπεδο με τον παιδικό σταθμό. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **1** | **17** | **20** | **μ2/χρ.** | **330** | | | Απαιτείται 1 μονάδα σε ενιαίο γήπεδο με τον βρεφονηπιακό σταθμό. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **60** | **1** | **μ2/κατ.** | **60** | **708** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **60** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **330** | | **330** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **60** | **3** | **μ2/κατ.** | **180** | | **180** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **60** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Καλεσμένο,Άνω Καλεσμένο,Αρωνιάδα, Μοναστηράκι, Παππαρούσιο, Δυτ. Παππαρούσιο. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Άνω Καλεσμένο. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.11.γ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11.γ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.γ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **1** | **50** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **75** | **435** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **50** | **1** | **μ2/κατ.** | **50** | | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **1** | **50** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **275** | | **275** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **50** | **3** | **μ2/κατ.** | **150** | | **150** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **50** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού στον οικισμό Μοναστηράκι. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΑΡΩΝΙΑΔΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.11.δ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11.δ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.δ ΑΡΩΝΙΑΔΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | Χρήσεις | | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **1** | **50** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **75** | **1.668** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **50** | **1** | **μ2/κατ.** | **50** | | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΠΥΡΗΝΑΣ Α** | **1** | **50** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **275** | | **275** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **50** | **3** | **μ2/κατ.** | **150** | | **150** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **50** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Αρωνιάδας |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.11.ε : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11.ε

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.ε ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **250** | **0,5 μ2/κατ.** | **125** | | **125** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | **330** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11στ. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11στ. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **150** | **1,5 μ2/κατ.** | **225** | **465** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **150** | **1 μ2/κατ.** | **150** | **1.360** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **150** | **5,5 μ2/κατ.** | **825** | | **825** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **150** | **3 μ2/κατ.** | **450** | | **450** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **150** | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Παππαρουσίου και Δυτικού Παππαρουσίου |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Παππαρουσίου. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.11.στ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 11.στ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.στ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | Χρήσεις | | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11ε. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.4. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | **600** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.5. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11β. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **1** | **250** | | | | | Θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου. |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **13** | **5 μ2/χρ.** | **63** | | **63** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του σχολείου. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.11α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **2** | **100** | **1,5 μ2/κατ.** | **150** | **780** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **2** | **100** | **1 μ2/κατ.** | **100** | **750** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **2** | **100** | **5,5 μ2/κατ.** | **550** | | **550** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **2** | **100** | **3 μ2/κατ.** | **300** | **370** | | |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **2** | **100** | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Δυτικού Παππαρουσίου και Παππαρουσίου. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Δυτικού Παππαρουσίου. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΠΑΠΠΑΔΙΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.12.α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12.α

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.α ΠΑΠΠΑΔΙΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | | | | | | **42** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | | **229** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **1** | **120** | | | | **32** | | |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **6** | **5** | **μ2/χρ.** | **30** | | **30** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του διαμερισματικού καταστήματος. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | **2** | **800** | **0,2** | **μ2/κατ.** | **160** | | **160** | Απαιτείται 1 μονάδα στο γήπεδο του σχολείου. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **1** | **120** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **180** | **279** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **120** | **1** | **μ2/κατ.** | **120** | **394** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **1** | **120** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **660** | **2.071** | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **120** | **3** | **μ2/κατ.** | **360** | **194** | **166** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **120** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Παππαδιά. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Στένωμα, Παππαδιά και Παυλόπουλο. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.12.β : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12.β

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.β ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Λειτουργίες | | Χρήσεις | 1 | | 2 | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **160** | **0,3 μ2/κατ.** | **48** | **44** | **4** | |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | | | | | **62** | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12γ. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **1** | **160** | | | **34** | | |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **1** | **8** | **5 μ2/χρ.** | **40** | | **40** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του δημοτικού σχολείου. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **1** | **160** | **1,5 μ2/κατ.** | **240** | **376** | | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **1** | **160** | **1 μ2/κατ.** | **160** | **279** | | Θα εξυπηρετείται από τη νέα θέση που θα προταθεί εκτός οικισμών και σε απόσταση >250μ. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **1** | **160** | **5,5 μ2/κατ.** | **880** | | **880** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **1** | **160** | **3 μ2/κατ.** | **480** | **300** | **180** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **1** | **160** | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Παυλόπουλου. |

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ **ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ** ΟΙΚΙΣΜΟΣ **ΣΤΕΝΩΜΑ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.2.12γ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12.γ

| | **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.γ ΣΤΕΝΩΜΑ** | | | Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (μόνιμος) | | Σταθερότυπο γης | | Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2 | Υφιστάμενη κατάσταση σε μ2 | Αναγκαία νέα γη σε μ2 | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργίες | | | Χρήσεις | 1 | | 2 | | 3=1x2 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ | 1.1 | **ΔΙΟΙΚΗΣΗ** | **ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ** | **1** | **640** | **0,3** | **μ2/κατ.** | **192** | **232** | | Είναι η έδρα του Δ.Δ. Στενώματος. |
| | 1.2 | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** | **ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2. |
| | | | **ΔΗΜΟΤΙΚΟ** | **2** | **80** | **10** | **μ2/χρ.** | **800** | **350** | **450** | Απαιτείται 1 μονάδα. |
| | | | **ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.2. |
| | 1.3 | **ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ** | **ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **2** | **20** | **20** | **μ2/χρ.** | **400** | | **800** | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με τον παιδικό σταθμό. |
| | | | **ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ** | **2** | **20** | **20** | **μ2/χρ.** | **400** | | | Απαιτείται 1 μονάδα σε κοινό γήπεδο με τον βρεφονηπιακό σταθμό. |
| | | | **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)** | **3** | **520** | | | | **77** | | Λειτουργεί σε χώρο του Διαμερισματικού Καταστήματος |
| | | | **ΚΑΠΗ** | **3** | **26** | **5** | **μ2/χρ.** | **130** | | **130** | Θα λειτουργήσει στο χώρο του δημοτικού σχολείου. |
| | 1.4 | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ** | | | | | | | | Θα εξυπηρετείται από την Π.Ε.12α. |
| | | | **Ι. ΝΑΟΙ** | **3** | **520** | **1,5** | **μ2/κατ.** | **780** | **357** | **423** | |
| | | | **ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ** | **3** | **520** | **1** | **μ2/κατ.** | **520** | **1.478** | | Εκτός ορίων του οικισμού και σε απόσταση >250m. |
| | 1.5 | **ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** | **ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **3** | **520** | **5,5** | **μ2/κατ.** | **2.860** | | **2.860** | Απαιτούνται χώροι αθλητισμού. |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 2.1 | **ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ** | **ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΡΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ** | **3** | **520** | **3** | **μ2/κατ.** | **1.560** | **1.268** | **292** | Απαιτούνται χώροι πρασίνου. |
| | 2.2 | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ** | **ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ** | **3** | **520** | | | | | | Απαιτούνται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με κοινωφελείς χώρους. |

| | |
|---|---|
| **1** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Στένωμα και Παππαδιά. |
| **2** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού των οικισμών Στένωμα, Παππαδιά και Παυλόπουλο. |
| **3** | Ο πληθυσμός αφορά το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού Στένωμα. |

**Πίνακας Π.8.1.1.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ**

**Π.8.1.1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ**

**Π.8.1.1.1.α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ**

| α/α κατά προτεραιότητα | Μελέτες - Έργα |
|---|---|
| 1 | Αποπεράτωση συνδετήριου δρόμου Γοριανάδες – Κορυσχάδες – Βουτύρο – Νόστιμο |
| 2 | Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό του Καρπενησίου |
| 3 | Διανοίξεις οδών – εσωτερική οδοποιία - Έργα |
| 4 | Διαμορφώσεις πεζοδρομίων |
| 5 | Κατασκευή σιδερένιας γέφυρας στην περιοχή Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου |
| 6 | Ανάπλαση οδού Καφαντάρη στον οικισμό του Καρπενησίου |
| 7 | Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή σκάλας στην περιοχή Παλιορούτι Δήμου Καρπενησίου |
| 8 | Διάνοιξη δρόμου από Κατσάνου προς Λιαπεϊκα οικ. Βαμβακιές |
| 9 | Διαπλάτυνση δρόμου από οικία Κατσαβού προς Τσοπανάκη Δ. Δ. Αγ. Ανδρέα |
| 10 | Διαπλάτυνση δρόμου από οικία Καώνη προς Παπανικολάου Δ. Δ. Αγ. Ανδρέα |
| 11 | Συνέχιση διάνοιξης δρόμου Λιαγέϊκα Δ. Δ. Μυρίκης |
| 12 | Συνέχιση διαπλάτυνσης δρόμου στη θέση Αλαβάντα Δ.Δ. Μυρίκης |
| 13 | Συνέχιση διαπλάτυνσης δρόμου στη θέση Λιαγέϊκα μέχρι θέση Πλούμπου και προς εκκλησία Αγ. Γεωργίου, Δ.Δ. Μυρίκης |
| 14 | Διάνοιξη δρόμου από ιδιοκτησία Καραγεώργου μέχρι τη θέση Ζιώβα στο Δ. Δ. Βουτύρου |
| 15 | Αποπεράτωση τσιμεντόστρωσης δρόμου προς οικία Αθανασίου Δήμου (70μ. περίπου) |
| 16 | Εσωτερική οδοποιία Δ. Δ. Παυλοπούλου |
| 17 | Εσωτερική οδοποιία οικισμού Παππαδιάς Δ. Δ. Παυλοπουλου |
| 18 | Πλακοστρώσεις μέσα στον οικισμό Παυλοπούλου |
| 19 | Συνέχιση και διάνοιξη δρόμου προς Πουρνάρι Δ. Δ. Στενώματος |
| 20 | Διάνοιξη δρόμου από οικ. Γεωρ. Λέρη έως Αλώνια στο Δ. Δ. Φιδακίων |
| 21 | Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Φιδάκια έως Κοιμητήριο και βελτίωση του δρόμου και γέφυρας στη θέση ρεματάκι |

### Π.8.1.1.1.β. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

| α/α κατά προτεραιότητα | Μελέτες – Έργα |
|---|---|
| 1 | Προγραμματική σύμβαση αντικατάστασης τμημάτων δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Καρπενησίου |
| 2 | Αποχέτευση στο Δ. Δ. Βουτύρου |
| 3 | Ύδρευση Τοπικού Διαμερίσματος Καλεσμένου |
| 4 | Αποχέτευση σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων |
| 5 | Συντήρηση σκουπιδότοπου |
| 6 | Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης όμβριων περιοχής επέκτασης σχεδίου Παλιάμπελα, οικισμός Καρπενησίου |
| 7 | Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Κρι στο Δ. Δ. Σελλών |
| 8 | Νέα τσιμεντόστρωση πυθμένα δεξαμενής ύδρευσης στη θέση «Κρι» και κατασκευή δικτύου από δεξαμενή «Κρί» μέχρι τη δεξαμενή «Καροπούλα», οικισμός Αγίου Νικολάου |
| 9 | Εμπλουτισμός υδραγωγείου, οικισμός Αγίου Ανδρέα |
| 10 | Συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Αποχέτευση σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό οικισμού Κορυσχάδων» |
| 11 | Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης από «Μητσάρα» μέχρι την εκβολή του, οικισμός Αγίου Νικολάου |
| 12 | Αντικατάσταση βανών στο δίκτυο ύδρευσης με ηλεκροβάνες στον οικισμό Σελλών |

### Π.8.1.1.2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

| α/α | Οικισμός | Μελέτες |
|---|---|---|
| 1 | Καρπενήσι | Κτηματολογική αποτύπωση – πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Καρπενησίου – εφαρμογή ρυμοτομίας |

## Π.8.1.1.3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ

| α/α κατά προτεραιότητα | Μελέτες – Έργα |
|---|---|
| 1 | Καθαρισμός κλπ δημοτικών δρόμων από κακοκαιρία |
| 2 | Συνέχιση και ολοκλήρωση Η/Μ εργασιών στο Μουσείο στο Δ. Δ. Κορυσχάδων |
| 3 | Επιχωματώσεις για τη διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος Καρπενησιώτη |
| 4 | Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων |
| 5 | Επισκευή συντήρηση Ιεράς Μητρόπολης, οικισμός Καρπενησίου |
| 6 | Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου του Ιστορικού Σχολείου Κορυσχάδων |
| 7 | Ολοκληρωμένη δράση Αστικής ανάπτυξης σε τοπική ζώνη μικρής κλίμακας Δ. Καρπενησίου (παλιό παραδοσιακό Καρπενήσι /Κατάρτιση) |
| 8 | Στεγασμένη Λαϊκή Αγορά |
| 9 | Διατήρηση – Συντήρηση Βυζαντινών Ιστορικών Μνημείων Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Παππαδιάς και Αγ. Δημητρίου Παυλοπούλου Ευρυτανίας |
| 10 | Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με ιδιώτες για το έργο 'Κατασκευή εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου Στάθμευσης στην παλαιά λαϊκή αγορά του Δήμου Καρπενησίου' |
| 11 | Υποστήριξη της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με ιδιώτες για το έργο 'Κατασκευή νέου Δημαρχείου εμπορικού κέντρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο του παλαιού ΚΤΕΛ της πόλης Δ. Καρπενησίου' |
| 12 | Έργα πρασίνου – Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων, οικισμός Καρπενησίου |
| 13 | Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων |
| 14 | Αποπεράτωση ανάπλασης χώρου αναψυχής Κεφαλόβρυσο στη θέση Βρυσκά, οικισμός Αγίας Βλαχέρνας |
| 15 | Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Σκοτίδα στο Δ. Δ. Καλεσμένου |
| 16 | Συνέχιση κατασκευής τοιχίου στο Άνω Καλεσμένο από οικία Τσιλιγιάννη προς οικία Παπαδή Δ. Δ. Καλεσμένου |
| 17 | Αποπεράτωση του Δημοτικού κτιρίου και διαμόρφωση του προαυλίου χώρου, οικισμός Κορυσχάδων |
| 18 | Ανάπλαση – Κατασκευή πάρκινγκ στο χώρο Πέρα Βρύση στην είσοδο του οικισμού Στένωμα |

**Πίνακας Π.8.1.2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ**

**Π.8.1.2.1. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ**

| **α/α κατά προτεραιότητα** | **Μελέτες - Έργα** |
|---|---|
| **Α. Κοινωνική Υποδομή** | |
| 1 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας νηπιαγωγείου στην Π.Ε.1. |
| 2 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού στην Π.Ε.1. |
| 3 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού στην Π.Ε.1. |
| 4 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας ΚΑΠΗ στην Π.Ε.1. |
| 5 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας Πολιτιστικού Κέντρου στην Π.Ε.1. |
| 6 | Μελέτη – κατασκευή Δημαρχείου στην Π.Ε.1. |
| 7 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού στην Π.Ε.2. |
| 8 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας κέντρου περίθαλψης, αποκατάστασης διανοητικών διαταραχών στην Π.Ε.2. |
| 9 | Λειτουργία μουσείου στην Π.Ε.2. |
| 10 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού στην Π.Ε.3. |
| 11 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού στην Π.Ε.3. |
| 12 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας νηπιαγωγείου στην Π.Ε.4. |
| 13 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας γυμνασίου-λυκείου στην Π.Ε.4. |
| 14 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού στην Π.Ε.4. |
| 15 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού στην Π.Ε.4. |
| 16 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας ΚΑΠΗ στην Π.Ε.4. |
| 17 | Μελέτη – κατασκευή μιας ιερατικής σχολής στην Π.Ε.4. |
| 18 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας παγοδρομίου στην Π.Ε.4. |
| 19 | Μελέτη – κατασκευή δύο μονάδων νηπιαγωγείου στην Π.Ε.5. |
| 20 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας δημοτικού στην Π.Ε.5. |
| 21 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας γυμνασίου-λυκείου στην Π.Ε.5. |
| 22 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού στην Π.Ε.5. |
| 23 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού στην Π.Ε.5. |
| 24 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας ΚΑΠΗ στην Π.Ε.5. |
| 25 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας Ιερού Ναού στην Π.Ε.5. |
| 26 | Μελέτη – κατασκευή ωδείου στην Π.Ε.5. |
| 27 | Μελέτη – κατασκευή υπαίθριας στοάς τέχνης στην Π.Ε.5. |
| 28 | Μελέτη – κατασκευή θερινού σινεμά και ανοιχτού θεάτρου στην Π.Ε.5. |
| 29 | Μελέτη – κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου, πάρκων, πλατειών και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| **Β. Τεχνική Υποδομή** | |
| 1 | Μελέτη – κατασκευή προτεινόμενων συλλεκτηρίων οδών |
| 2 | Επέκταση δικτύου αποχέτευσης. |
| 3 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 4 | Μελέτη – επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| 5 | Μελέτη – κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου. |

| Π.8.1.2.2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία μιας μονάδας νηπιαγωγείου. |
| 2 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας δημοτικού σχολείου. |
| 3 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού. |
| 4 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού. |
| 5 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας ΚΑΠΗ. |
| 6 | Μελέτη – κατασκευή μιας μονάδας πολιτιστικού κέντρου. |
| 7 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου, και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 8 | Μελέτη – κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. |
| 9 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 10 | Μελέτη – επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.3 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και πρασίνου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 2 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 3 | Μελέτη – επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου, και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| 2 | Λειτουργία μιας μονάδας μουσείου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 3 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 4 | Μελέτη – κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. |
| 5 | Μελέτη – επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.5 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και πρασίνου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 2 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 3 | Μελέτη – επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.6 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΡΙΚΗ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου. |
| 2 | Λειτουργία περιφερειακού ιατρείου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας ΚΑΠΗ. |
| 4 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας πολιτιστικού κέντρου. |
| 5 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας διαμερισματικού καταστήματος. |
| 6 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 7 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 8 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.7 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας νηπιαγωγείου. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας δημοτικού σχολείου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού. |
| 4 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού. |
| 5 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας ΚΑΠΗ. |
| 6 | Μελέτη - κατασκευή χώρων πρασίνου. |
| 7 | Μελέτη - κατασκευή χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 8 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 9 | Μελέτη - κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. |
| 10 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.8 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία πολιτιστικού κέντρου. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 3 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 4 | Μελέτη - κατασκευή δικτύου αποχέτευσης. |
| 5 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.9 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες – Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 2 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 3 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.10 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία διαμερισματικού καταστήματος. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 3 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 4 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.11 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 2 | Λειτουργία πολιτιστικού κέντρου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 4 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 5 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.12 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΛΛΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 2 | Λειτουργία πολιτιστικού κέντρου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού. |
| 4 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού. |
| 5 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 6 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 7 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.13 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΙΔΑΚΙΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας νηπιαγωγείου. |
| | Επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας δημοτικού. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας περιφερειακού ιατρείου. |
| 4 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου, και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 5 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 6 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.15 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας διαμερισματικού καταστήματος. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας πολιτιστικού κέντρου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου, και χώρων στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 4 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 5 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.16 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 2 | Λειτουργία πολιτιστικού κέντρου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 4 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 5 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.17 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και πρασίνου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 2 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 3 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.18 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας δημοτικού σχολείου. |
| 2 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 3 | Λειτουργία περιφερειακού ιατρείου. |
| 4 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας πολιτιστικού κέντρου. |
| 5 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και πρασίνου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 6 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 7 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.19 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 4 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 5 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.20 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και πρασίνου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 2 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 3 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

| Π.8.1.2.21 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και πρασίνου. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 2 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 3 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.22 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία διαμερισματικού καταστήματος. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 3 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| | |

| Π.8.1.2.23 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 2 | Λειτουργία περιφερειακού ιατρείου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 4 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| | |

| Π.8.1.2.24 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΠΑΔΙΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας πολιτιστικού κέντρου. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή χώρων πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 4 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| | |

| Π.8.1.2.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 3 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 4 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |
| | |

| Π.8.1.2.26 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΩΜΑ | |
|---|---|
| α/α | Μελέτες - Έργα |
| Α. Κοινωνική Υποδομή | |
| 1 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας δημοτικού σχολείου. |
| 2 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού. |
| 3 | Μελέτη - κατασκευή μιας μονάδας παιδικού σταθμού. |
| 4 | Λειτουργία ΚΑΠΗ. |
| 5 | Μελέτη - κατασκευή χώρων αθλητισμού, πρασίνου και στάθμευσης σε άμεση γειτνίαση με τους κοινωφελείς χώρους του οικισμού. |
| Β. Τεχνική Υποδομή | |
| 6 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης. |
| 7 | Μελέτη - επέκταση ενεργειακού και τηλεπικοινωνιακού δικτύου. |

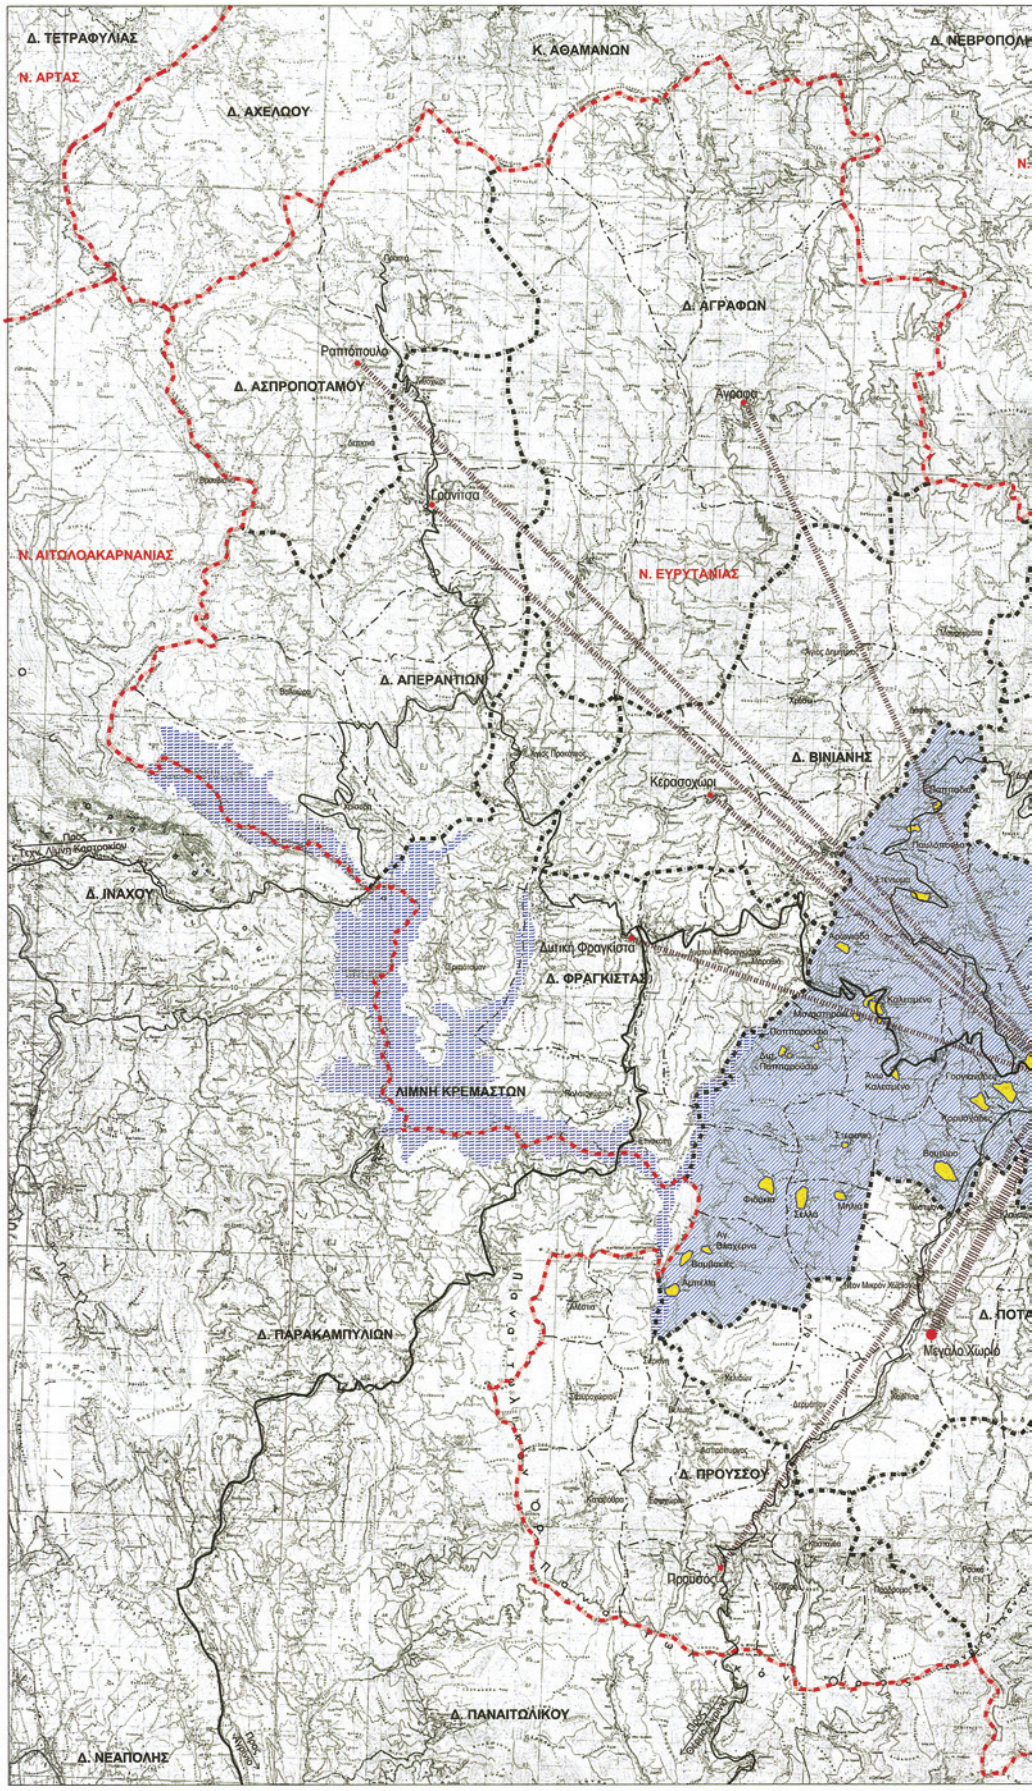


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35%

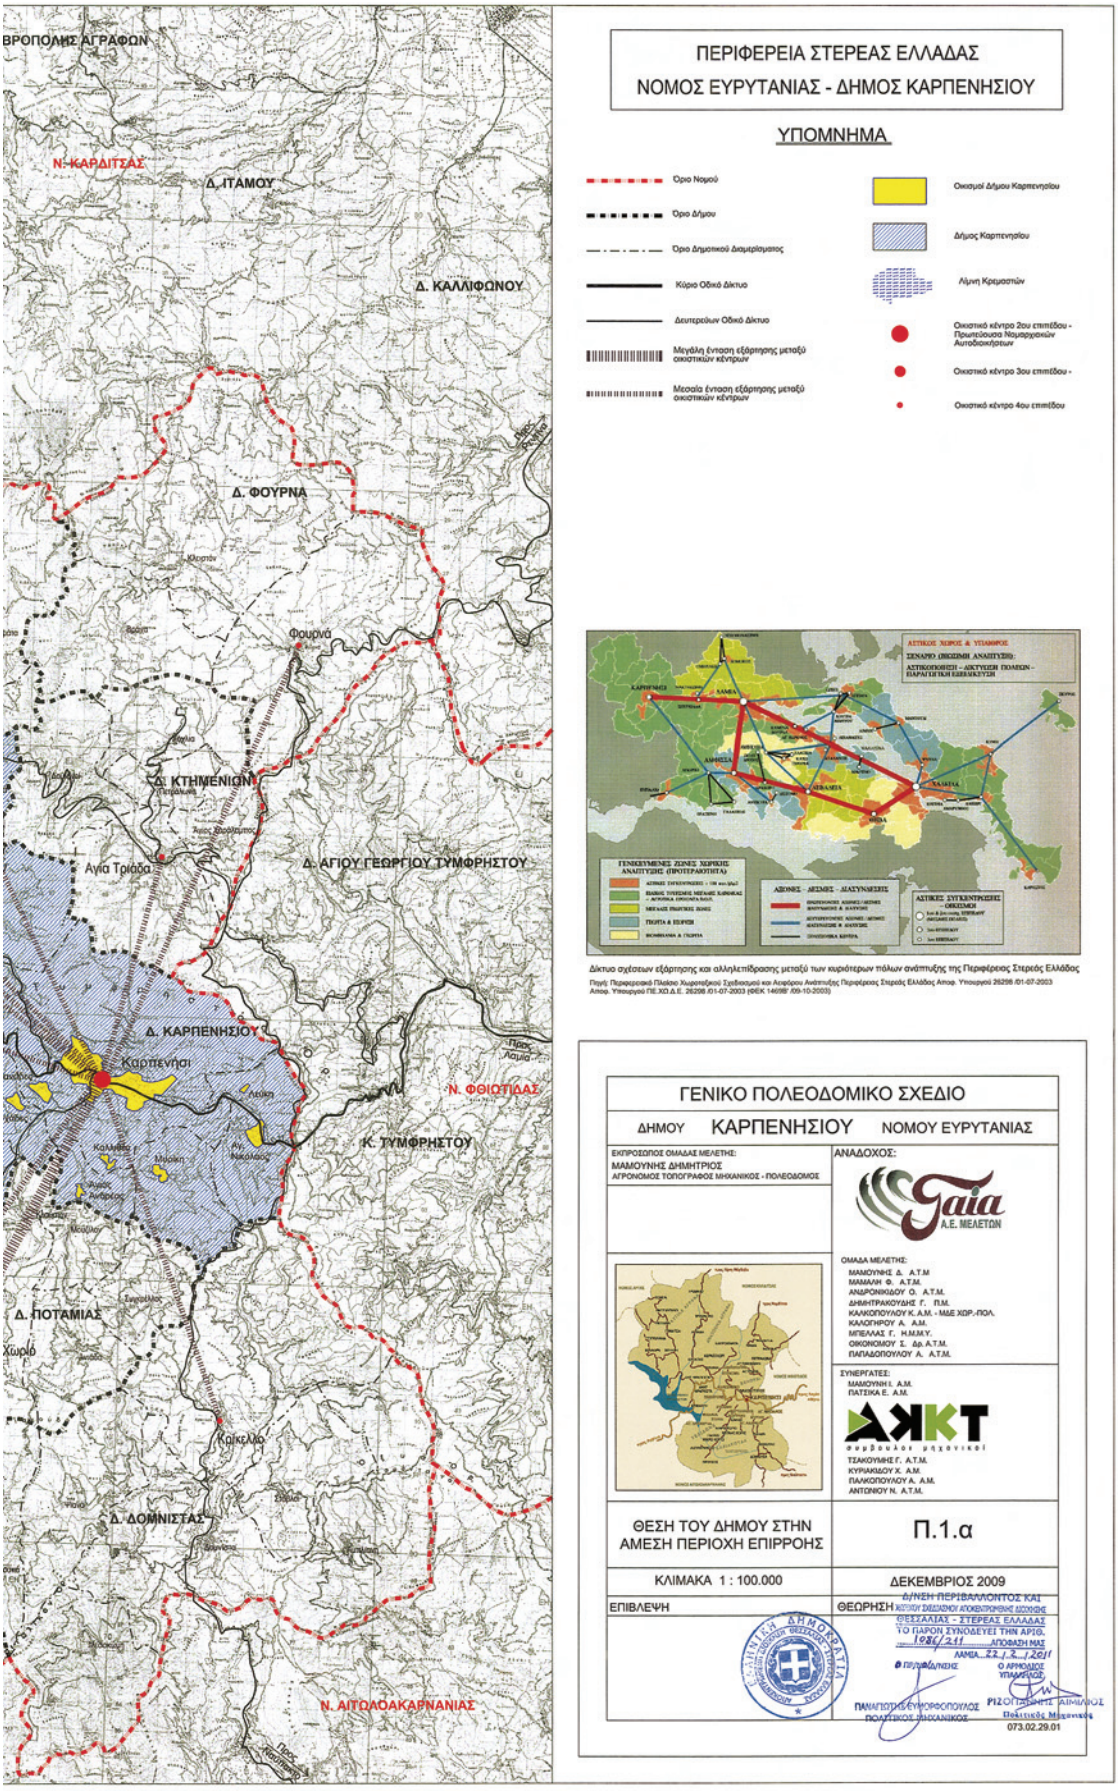
ΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ. ΙΤΑΜΟΥ
Δ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ
Δ. ΦΟΥΡΝΑ
Φουρνά
Δ. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ
Αγία Τριάδα
Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Καρπενήσι
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Κ. ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ
Καίκελο
Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Νομού
Όριο Δήμου
Όριο Δημοτικού Διαμερίσματος
Κύριο Οδικό Δίκτυο
Δευτερεύων Οδικό Δίκτυο
Μεγάλη ένταση εξάρτησης μεταξύ οικιστικών κέντρων
Μεσαία ένταση εξάρτησης μεταξύ οικιστικών κέντρων
Οικισμοί Δήμου Καρπενησίου
Δήμος Καρπενησίου
Λίμνη Κρεμαστών
Οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου - Πρωτεύουσα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου -
Οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου
Δίκτυο σχέσεων εξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυριότερων πόλων ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Η.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοί
ΤΣΑΚΟΥΝΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Π.1.α
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 100.000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
073.02.29.01

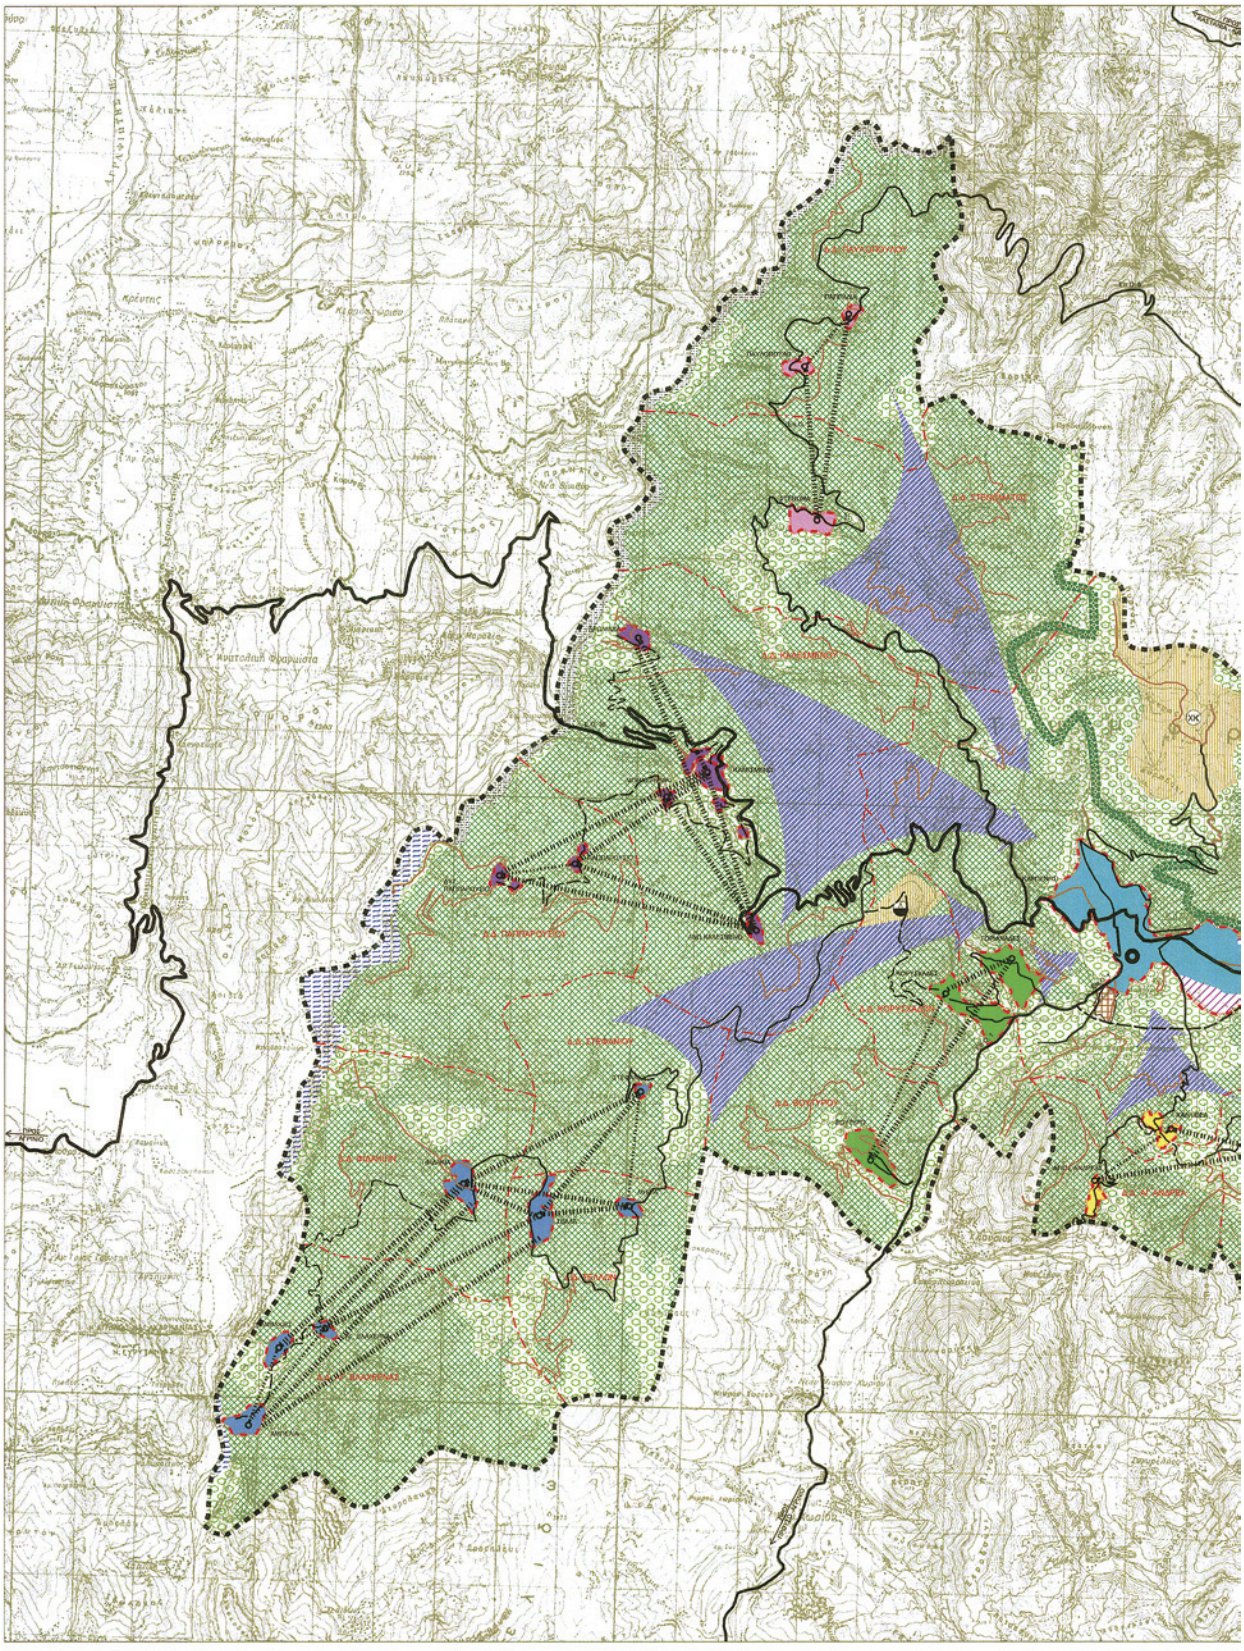

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 40%

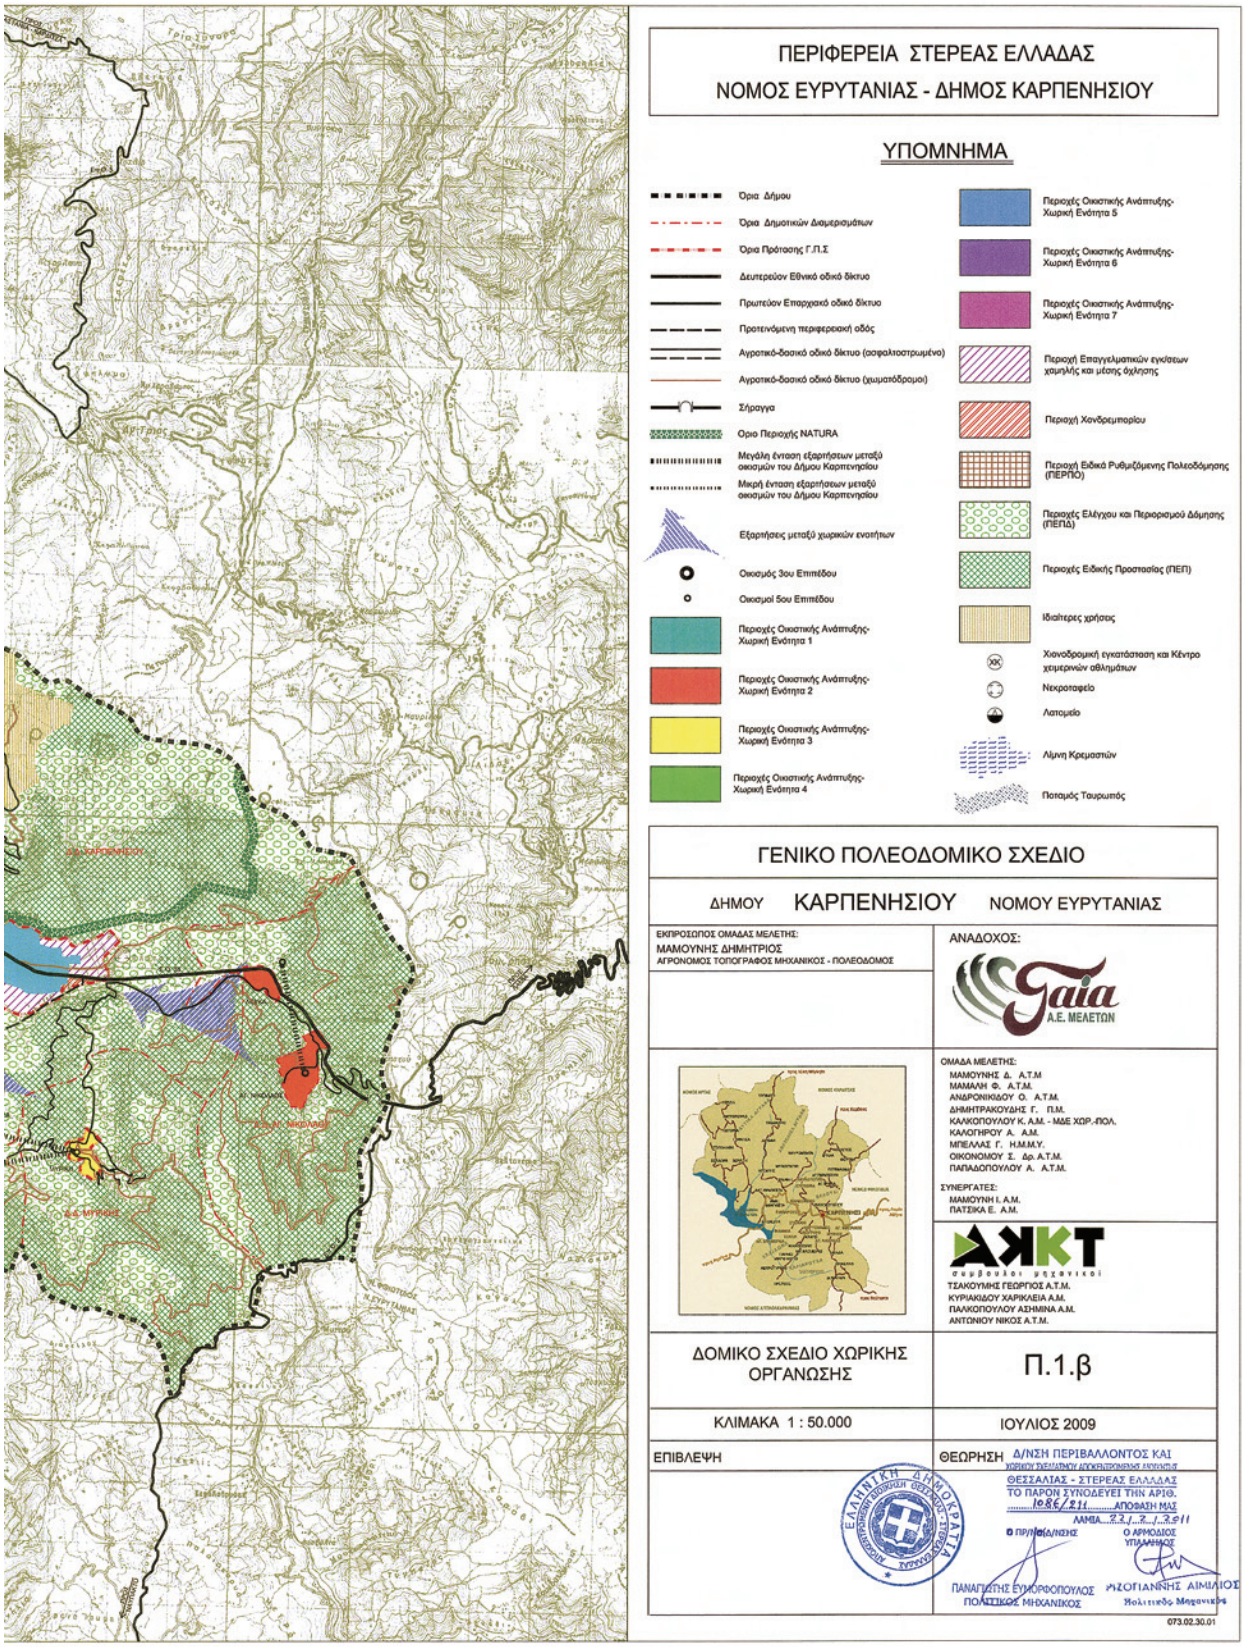
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια Δήμου
Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
Όρια Πρότασης Γ.Π.Σ
Δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο
Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Προτεινόμενη περιφερειακή οδός
Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένο)
Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο (χωματόδρομοι)
Σήραγγα
Ορίο Περιοχής NATURA
Μεγάλη ένταση εξαρτήσεων μεταξύ οικισμών του Δήμου Καρπενησίου
Μικρή ένταση εξαρτήσεων μεταξύ οικισμών του Δήμου Καρπενησίου
Εξαρτήσεις μεταξύ χωρικών ενοτήτων
Οικισμός 3ου Επιπέδου
Οικισμοί 5ου Επιπέδου
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 1
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 2
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 3
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 4
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 5
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 6
Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης-Χωρική Ενότητα 7
Περιοχή Επαγγελματικών εγκ/σεων χαμηλής και μέσης όχλησης
Περιοχή Χονδρεμπορίου
Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ)
Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)
Ιδιαίτερες χρήσεις
Χιονοδρομική εγκατάσταση και Κέντρο χειμερινών αθλημάτων
Νεκροταφείο
Λατομείο
Λίμνη Κρεμαστών
Ποταμός Ταυρωπός
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοί
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ Α.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ Α.Τ.Μ.
ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Π.1.β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 50.000
ΙΟΥΛΙΟΣ 2009
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.
1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22/3/2011
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
073.02.30.01

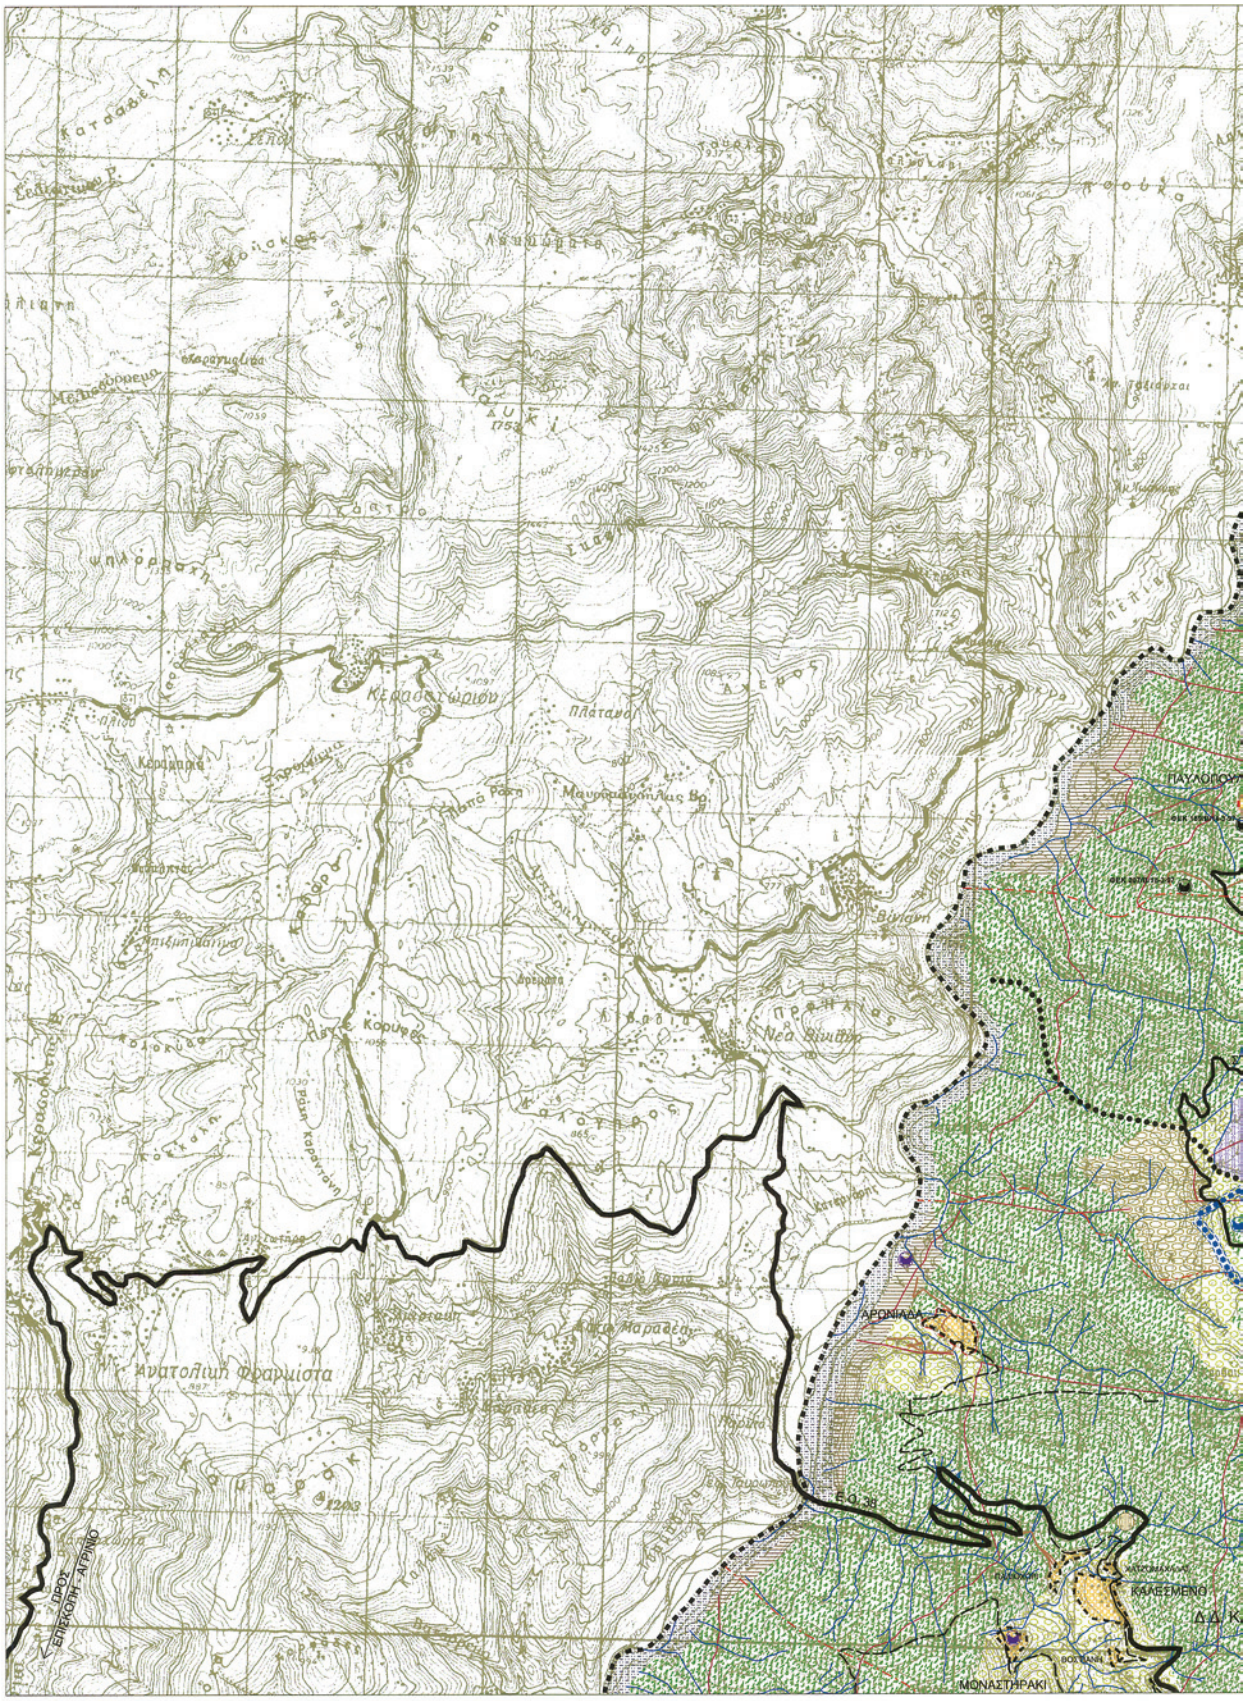


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

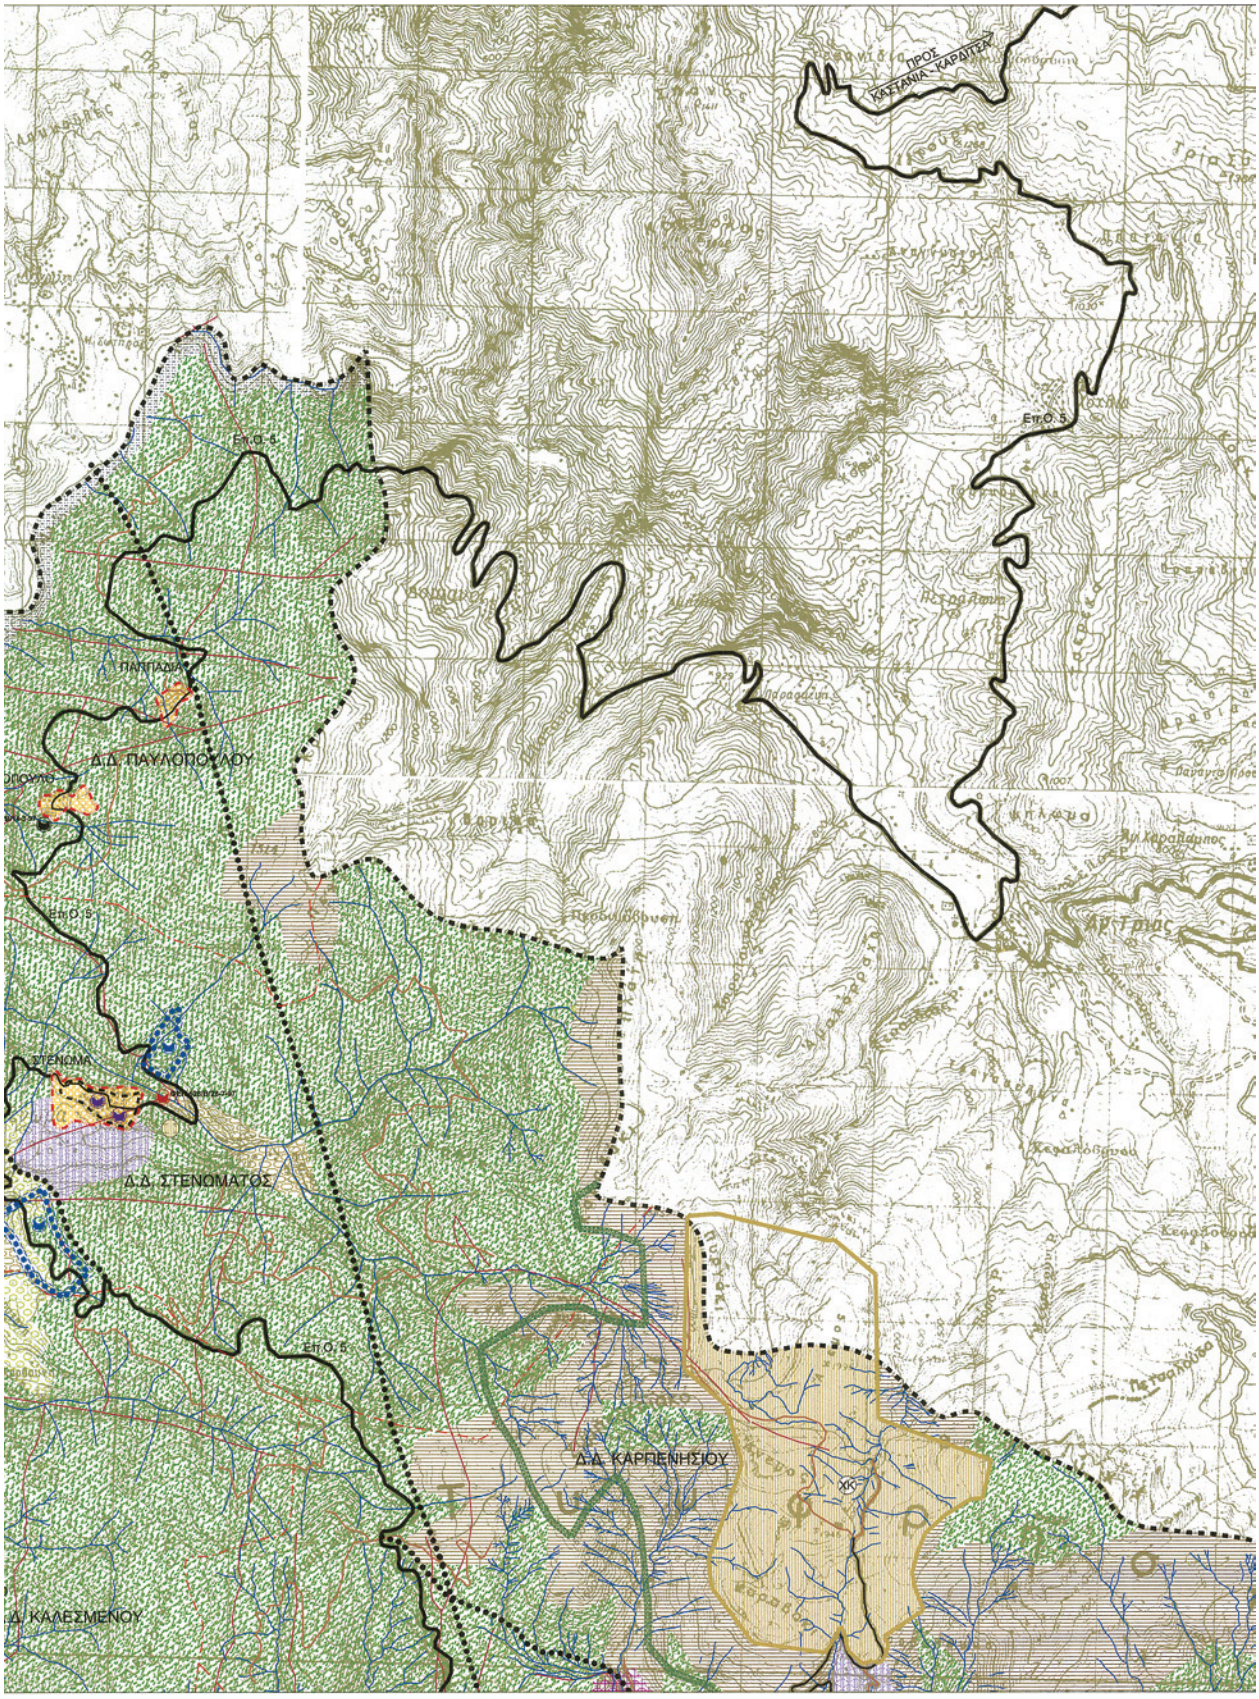
ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Επ.Ο. 5
Επ.Ο. 6
ΠΑΠΠΑΔΙΑ
Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Επ.Ο. 6
ΣΤΕΝΟΜΑ
Δ.Δ. ΣΤΕΝΟΜΑΤΟΣ
Επ.Ο. 6
Δ.Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ. ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ

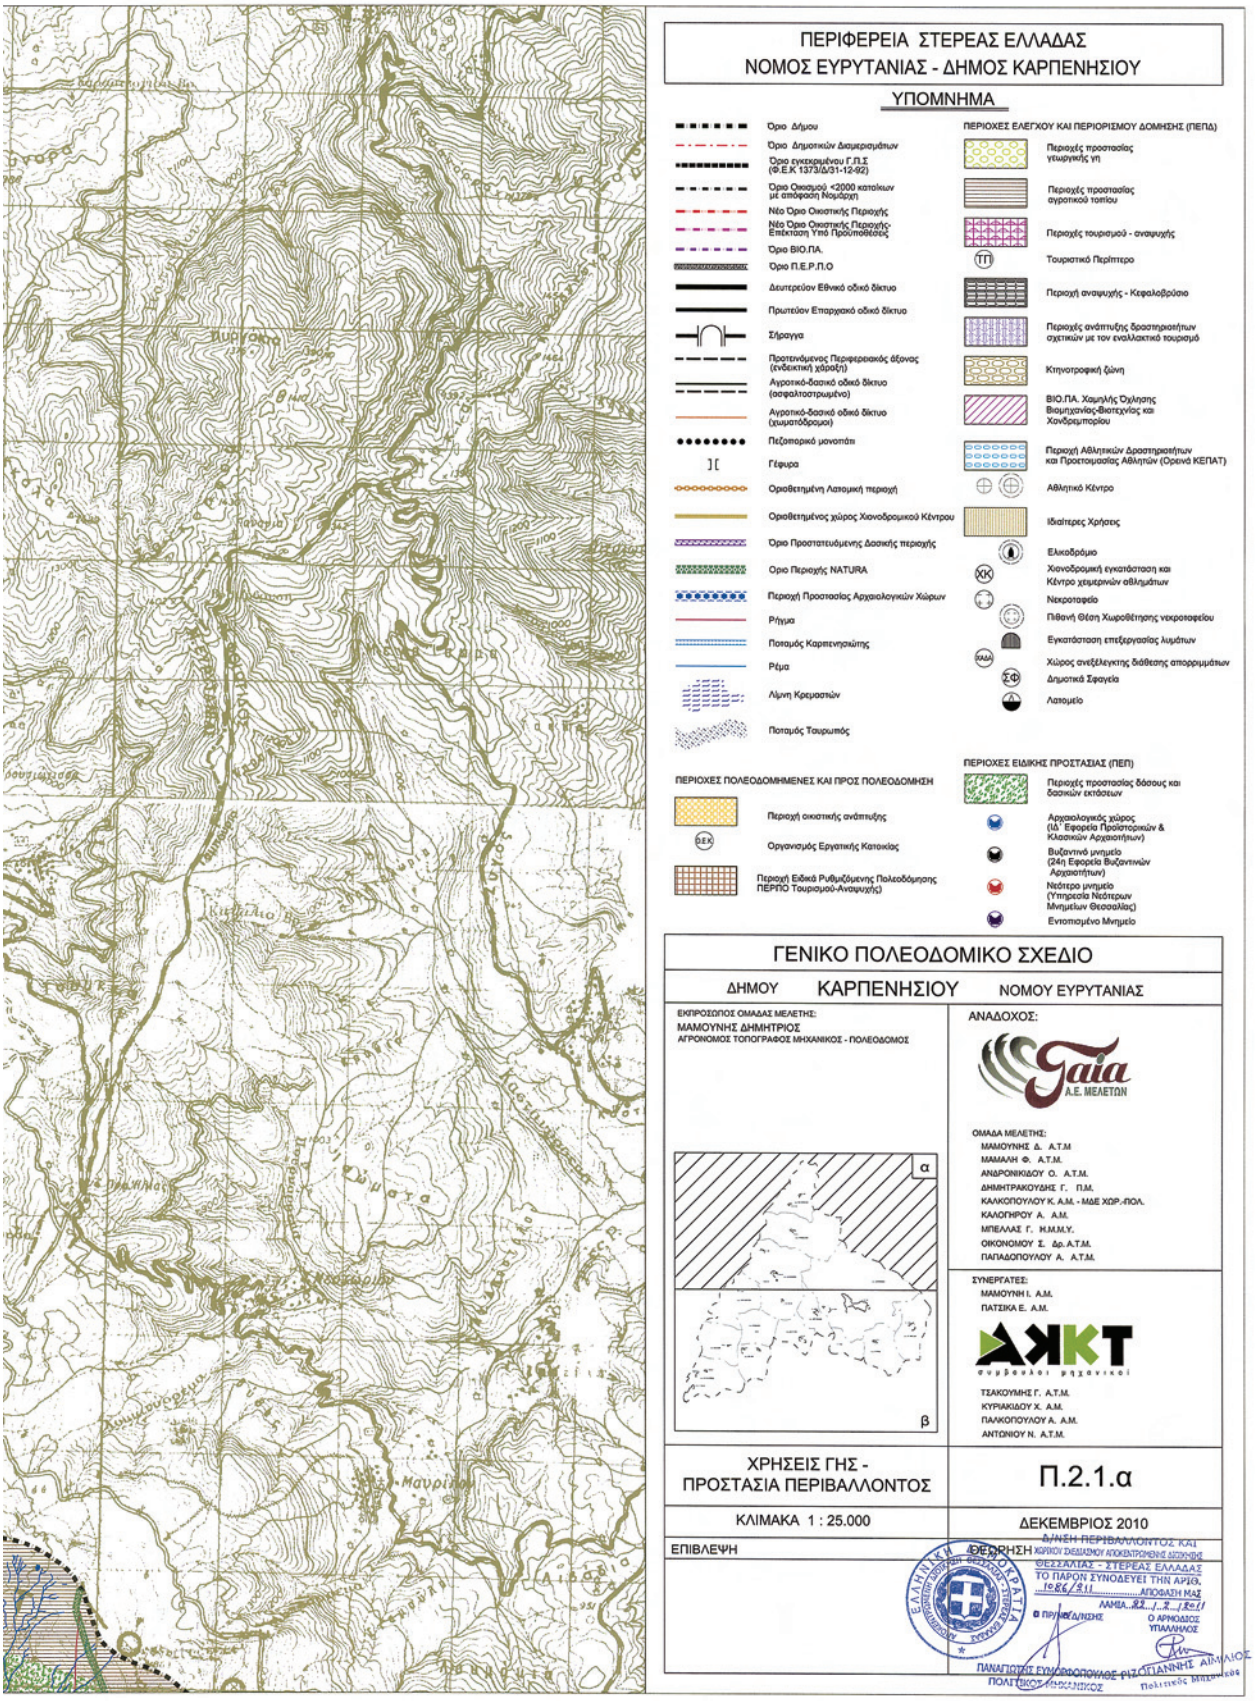
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ)
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia
Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ
συμβουλοι μηχανικοι
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
α
β
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.2.1.α
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΙΑΝΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ
Ο ΑΡΧΙΜΑΣΤΟΣ
ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

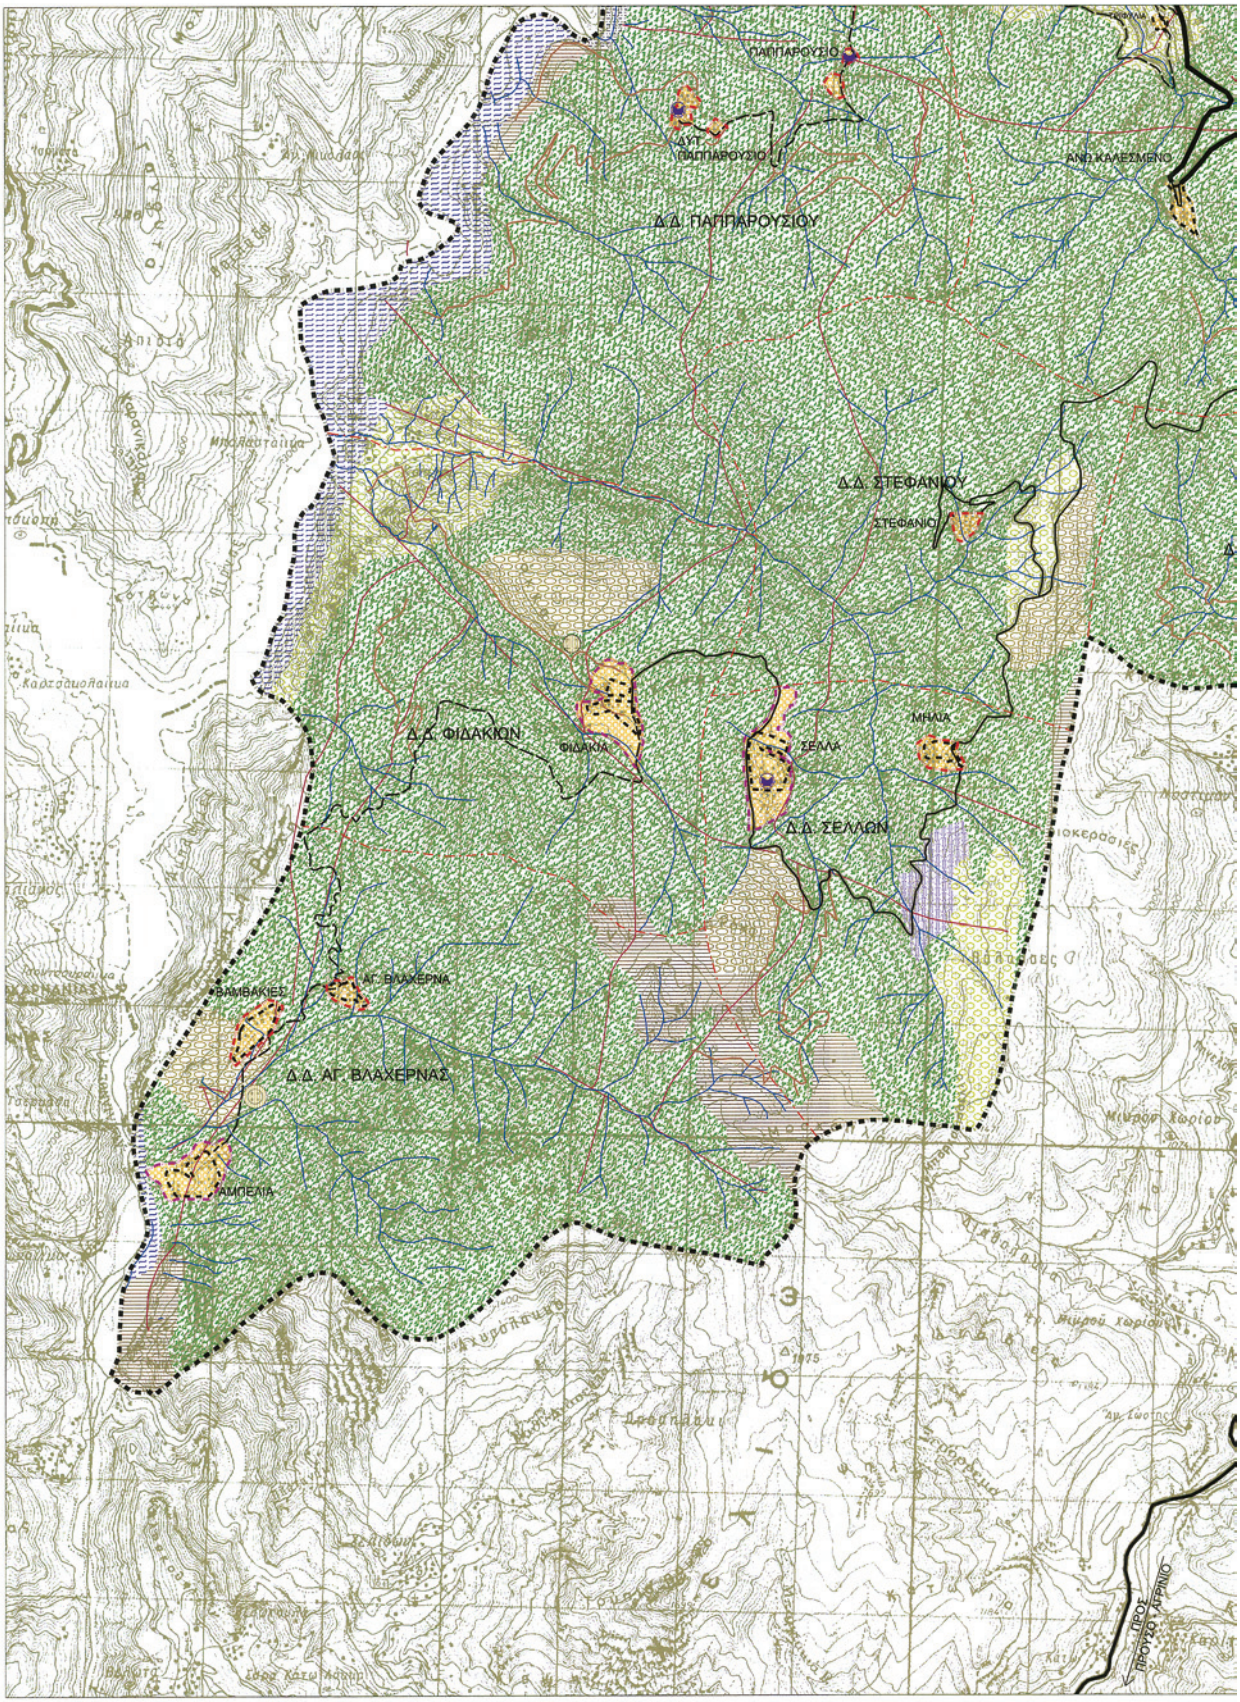


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

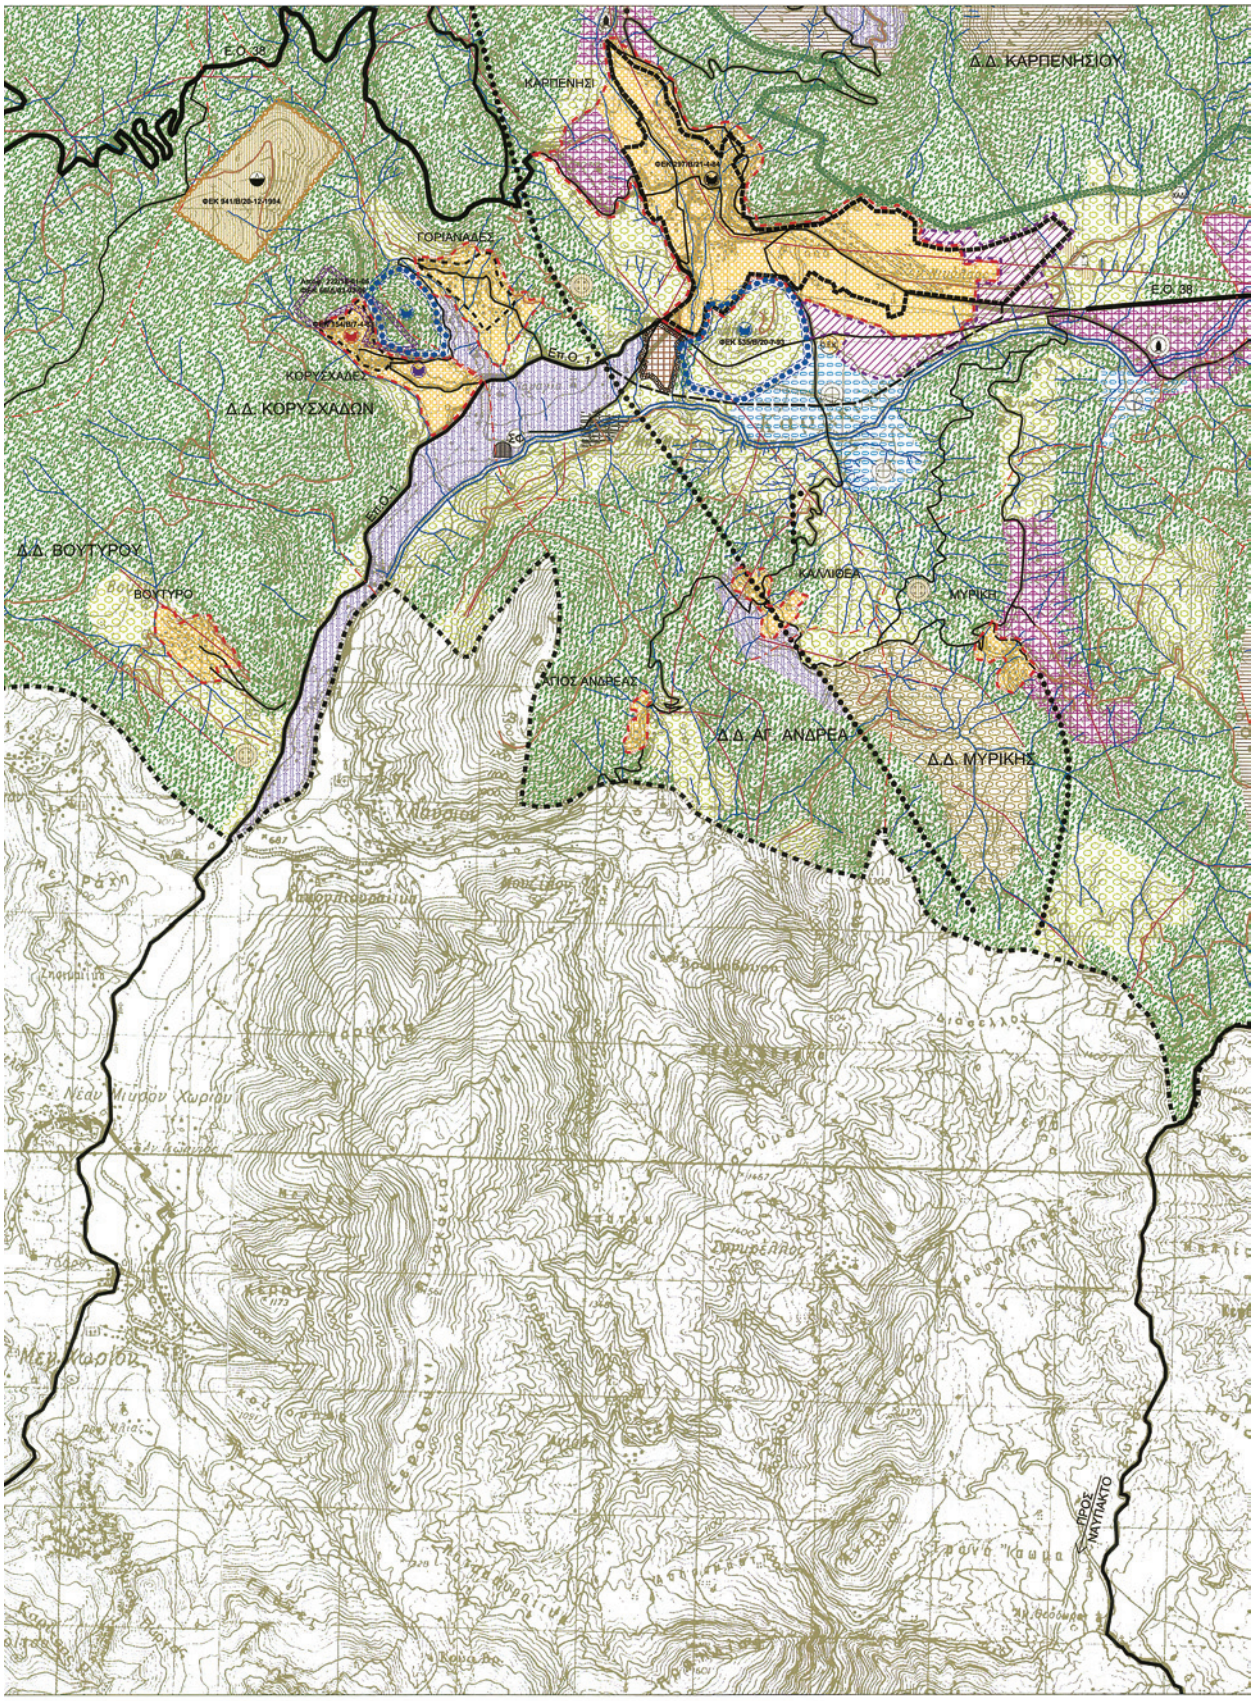
Ε.Ο. 38
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ
Ε.Ο. 38
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
Δ.Δ. ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
Δ.Δ. ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΒΟΥΤΥΡΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΜΥΡΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ.Δ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
Δ.Δ. ΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

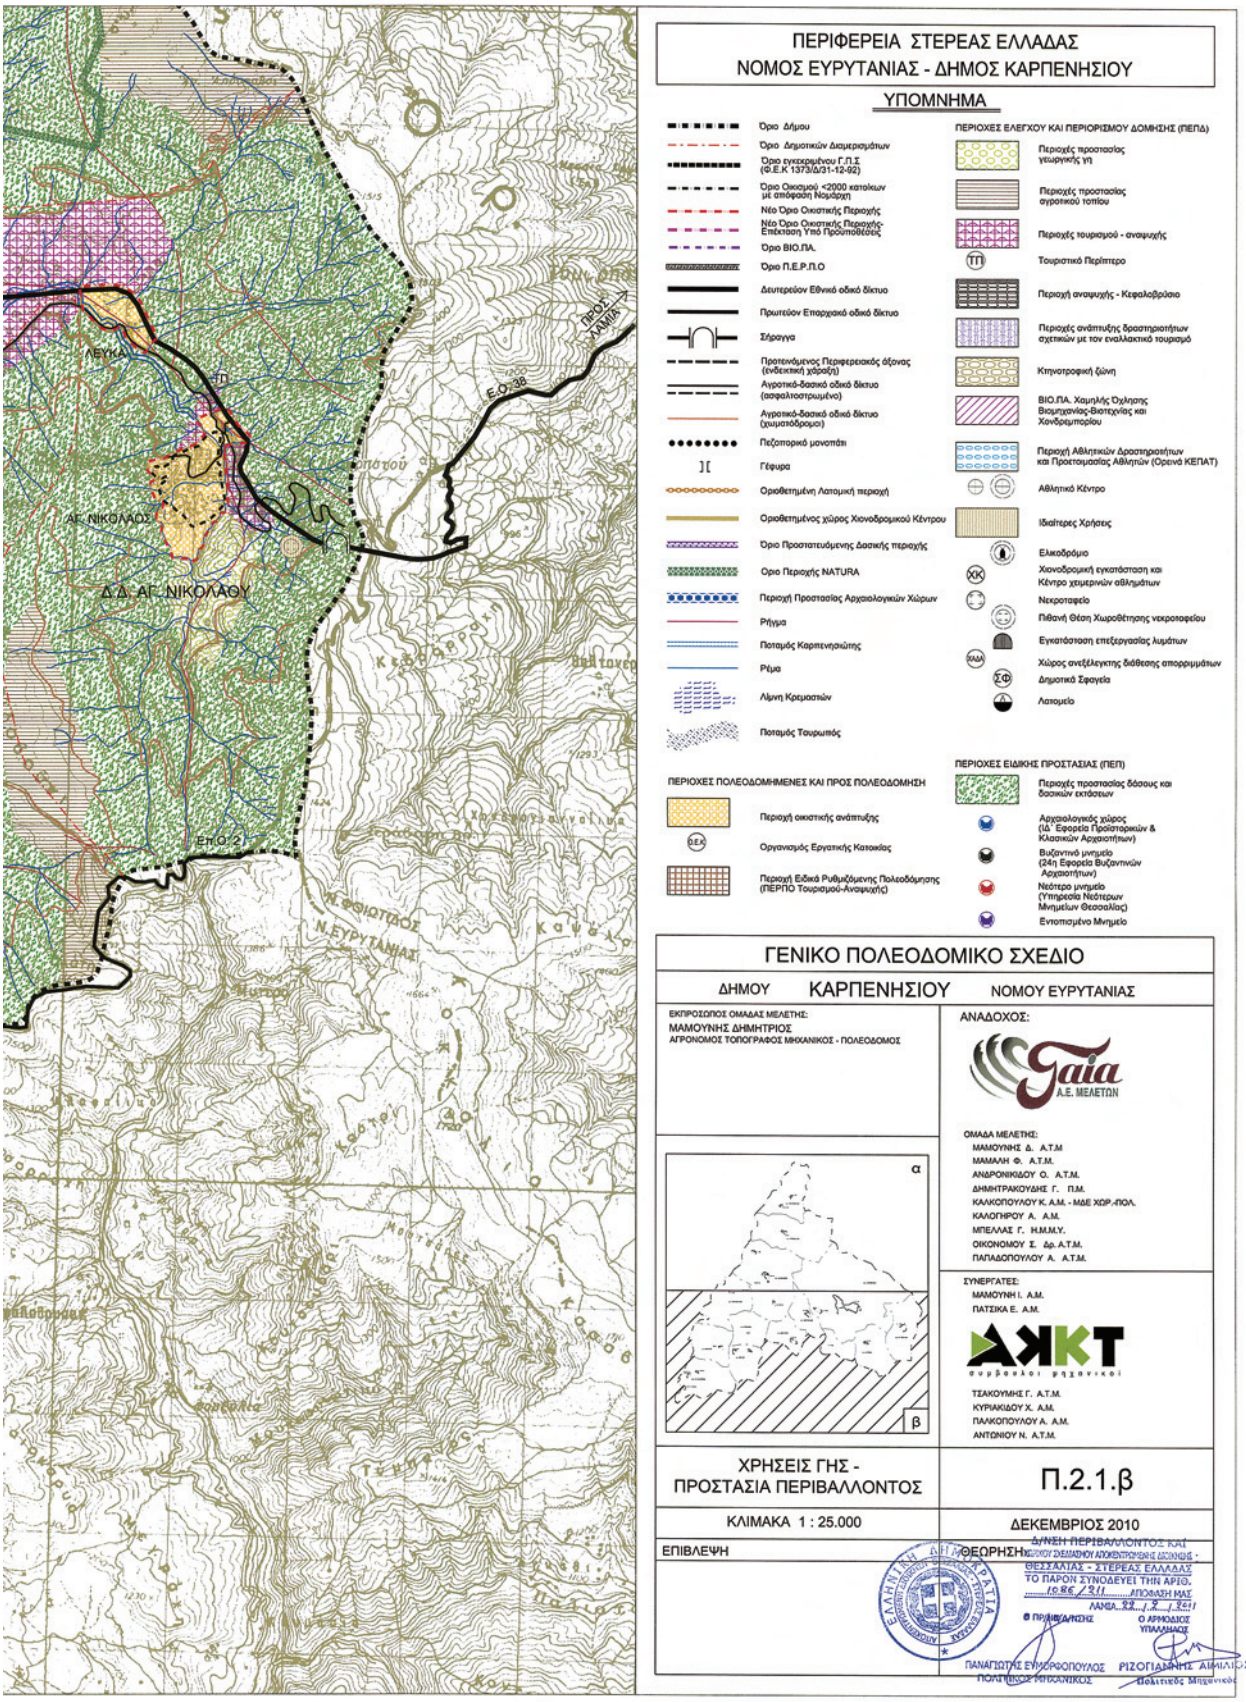
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ)
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοι
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.2.1.β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

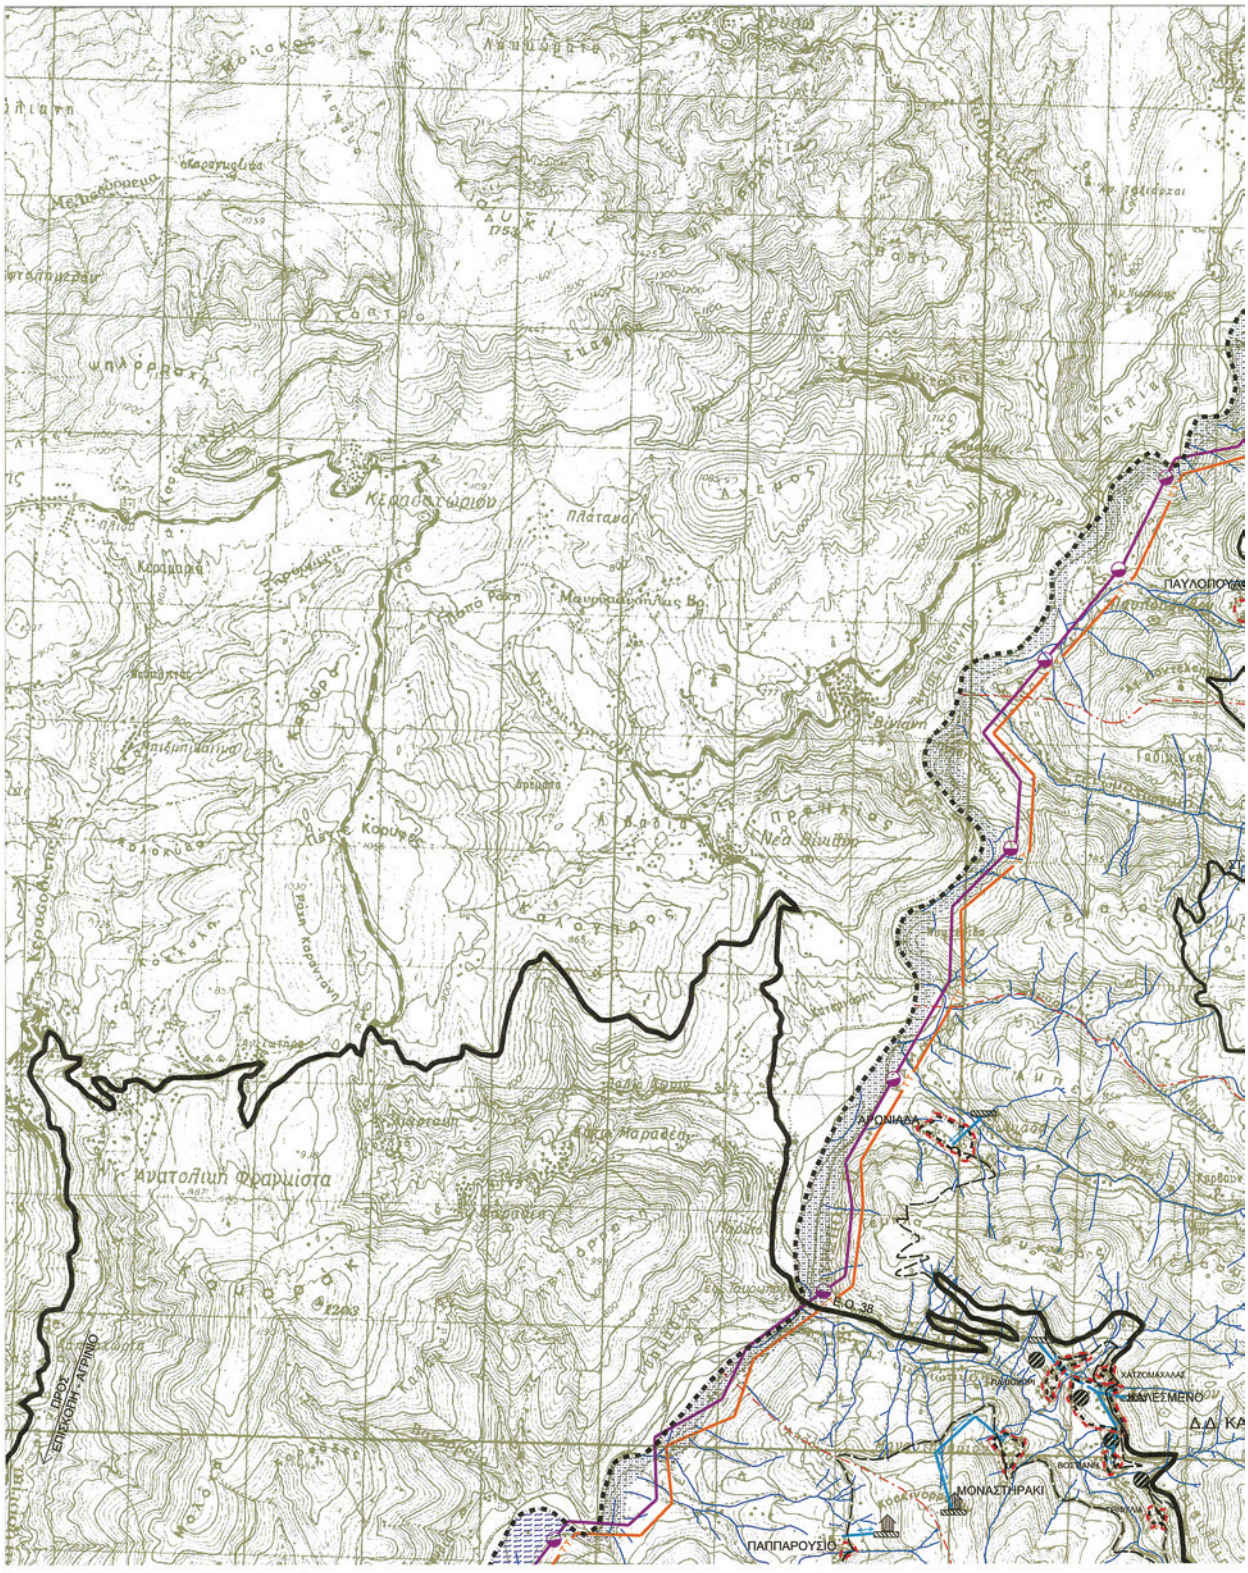


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

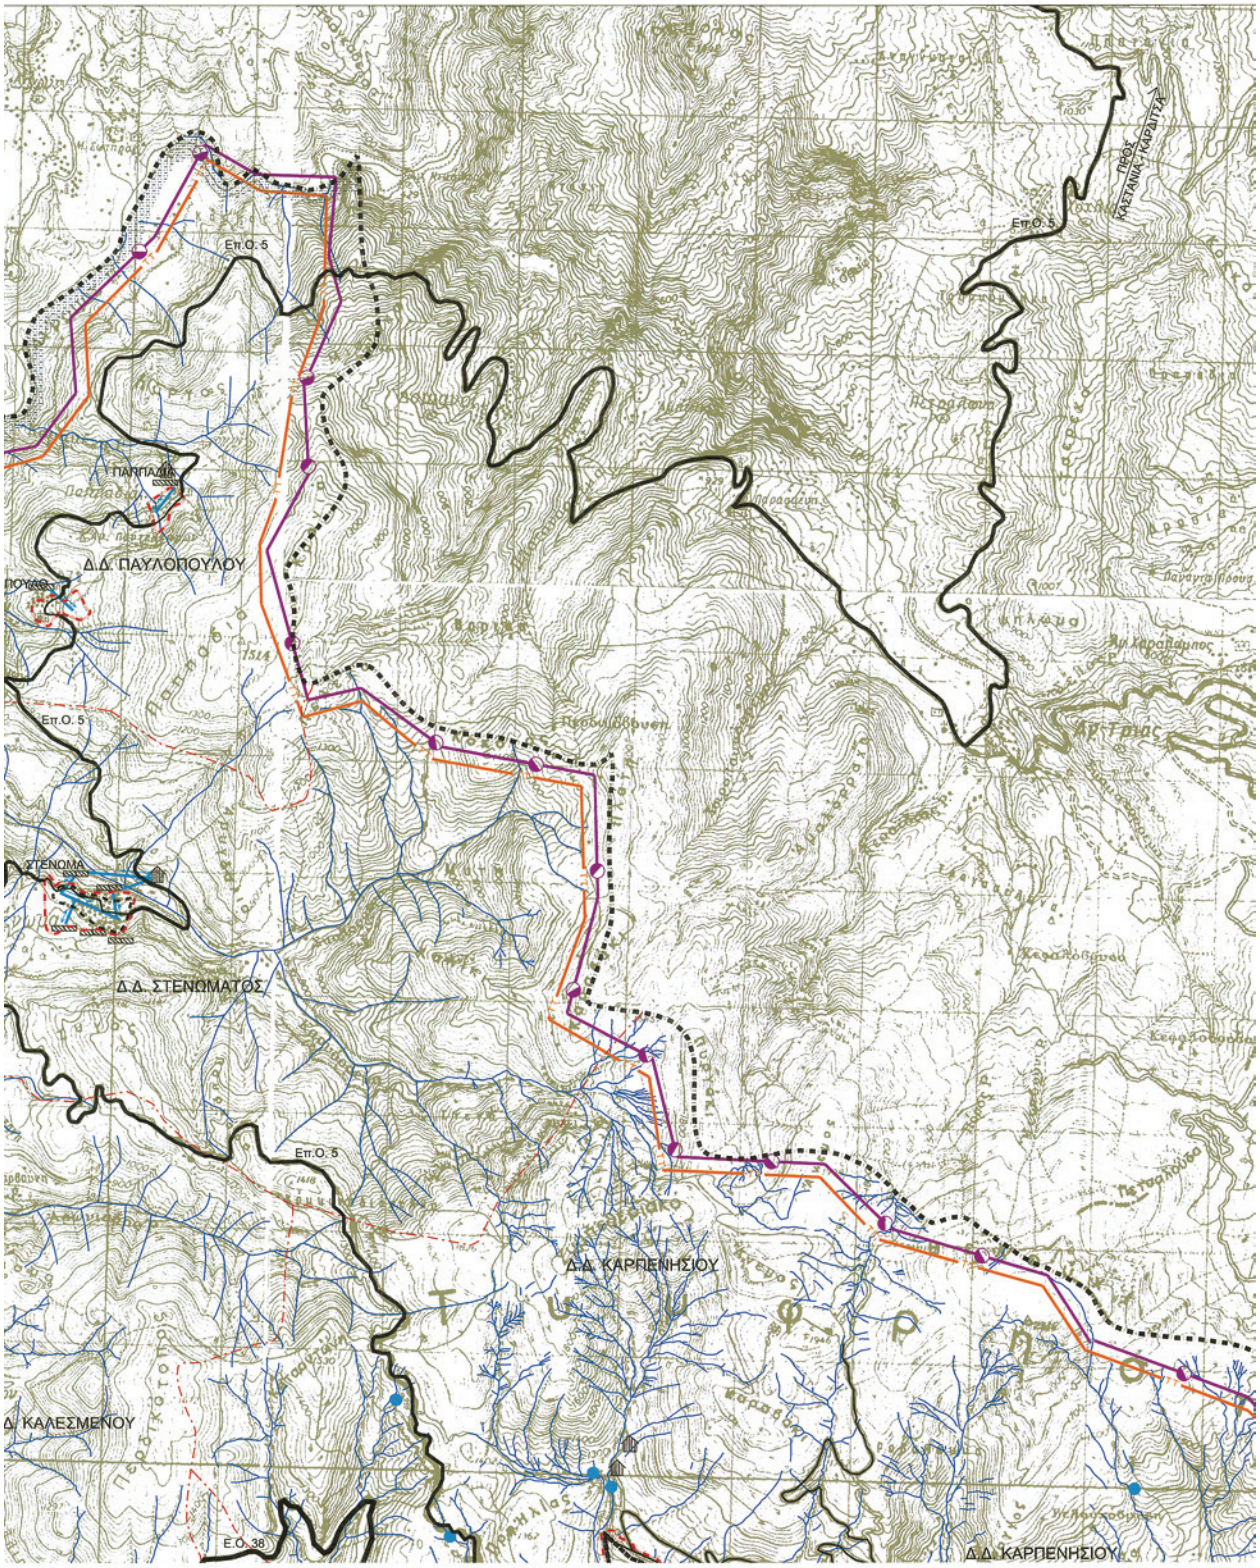
Επ.Ο. 5
ΠΑΠΠΑΔΙΑ
Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΝΟΜΑ
Δ.Δ. ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ
Δ.Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ. ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ
Ε.Ο. 38
ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

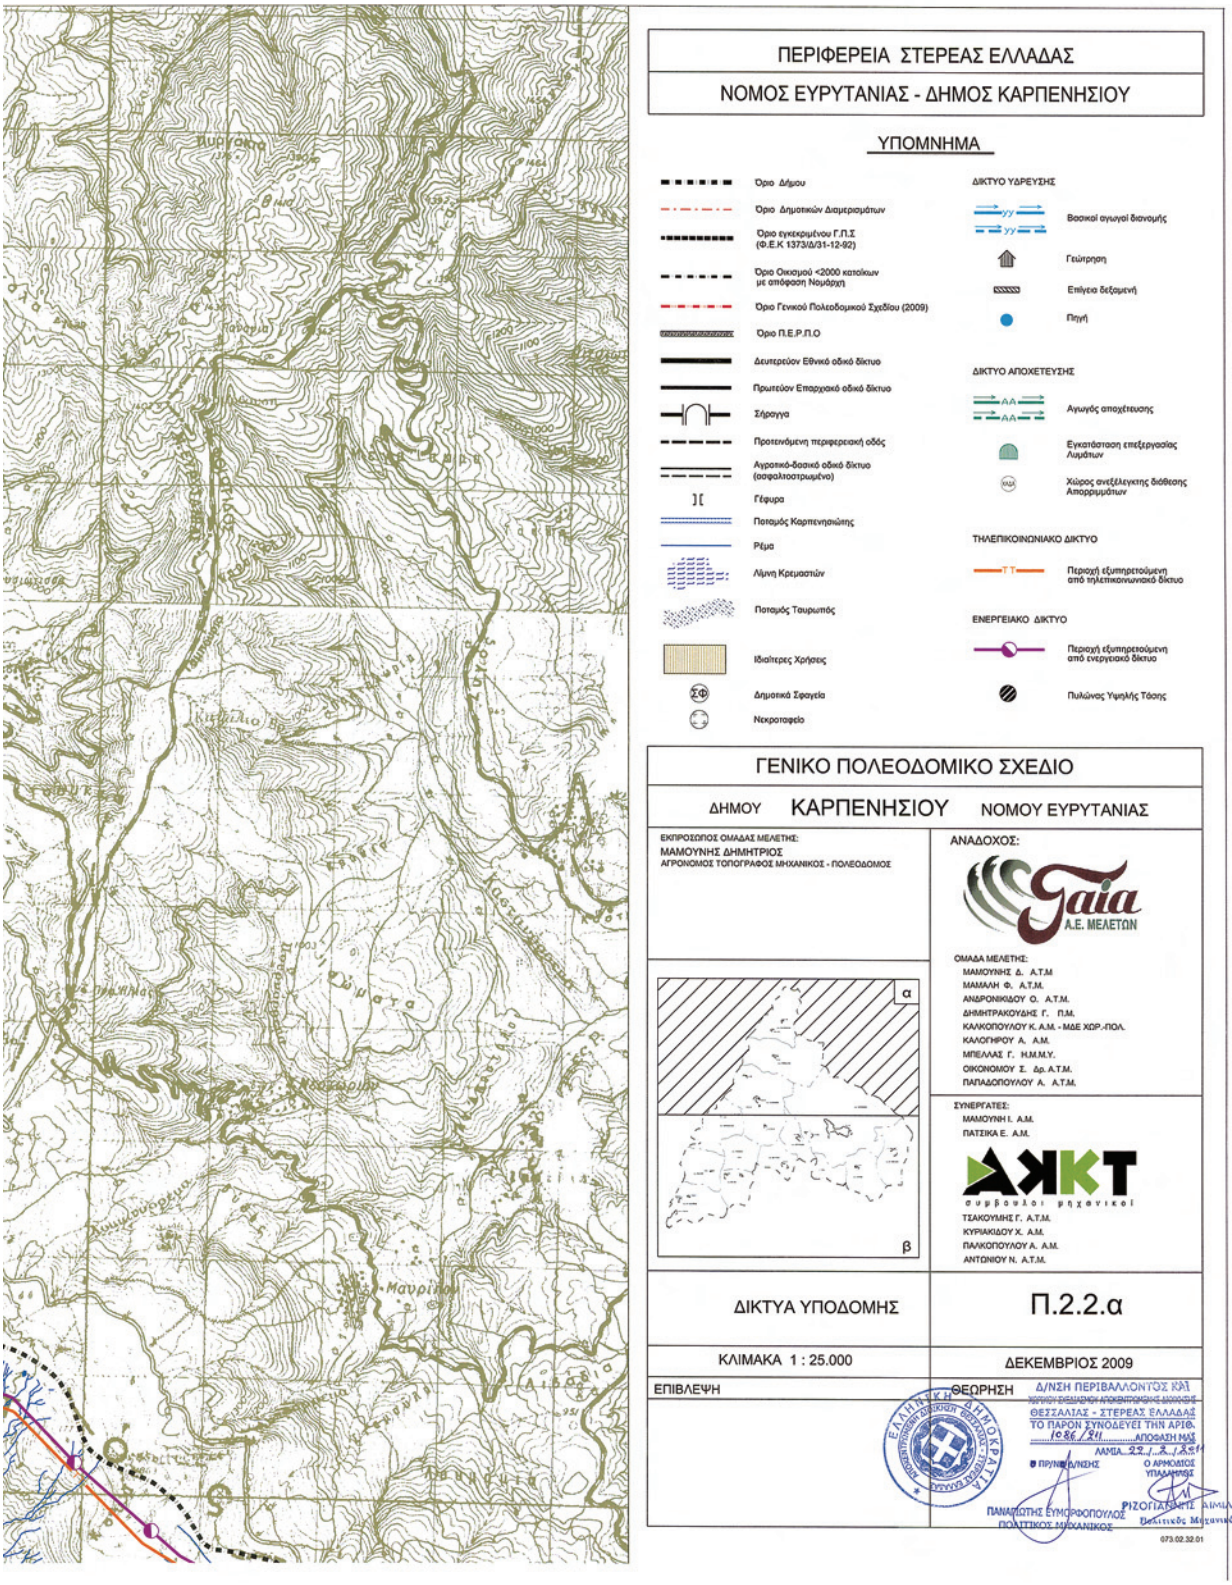
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο Δημοτικών Διαμερισμάτων
Όριο εγκεκριμένου Γ.Π.Σ (Φ.Ε.Κ 1373/Δ/31-12-92)
Όριο Οικισμού <2000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
Όριο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (2009)
Όριο Π.Ε.Ρ.Π.Ο
Δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο
Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Σήραγγα
Προτεινόμενη περιφερειακή οδός
Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένο)
Γέφυρα
Ποταμός Καρπενησιώτης
Ρέμα
Λίμνη Κρεμαστών
Ποταμός Ταυρωπός
Ιδιαίτερες Χρήσεις
Δημοτικά Σφαγεία
Νεκροταφείο
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Βασικοί αγωγοί διανομής
Γεώτρηση
Επίγεια δεξαμενή
Πηγή
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Αγωγός αποχέτευσης
Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων
Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριμμάτων
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Περιοχή εξυπηρετούμενη από τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Περιοχή εξυπηρετούμενη από ενεργειακό δίκτυο
Πυλώνας Υψηλής Τάσης
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
α
β
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοι
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π.2.2.α
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
073.02.32.01

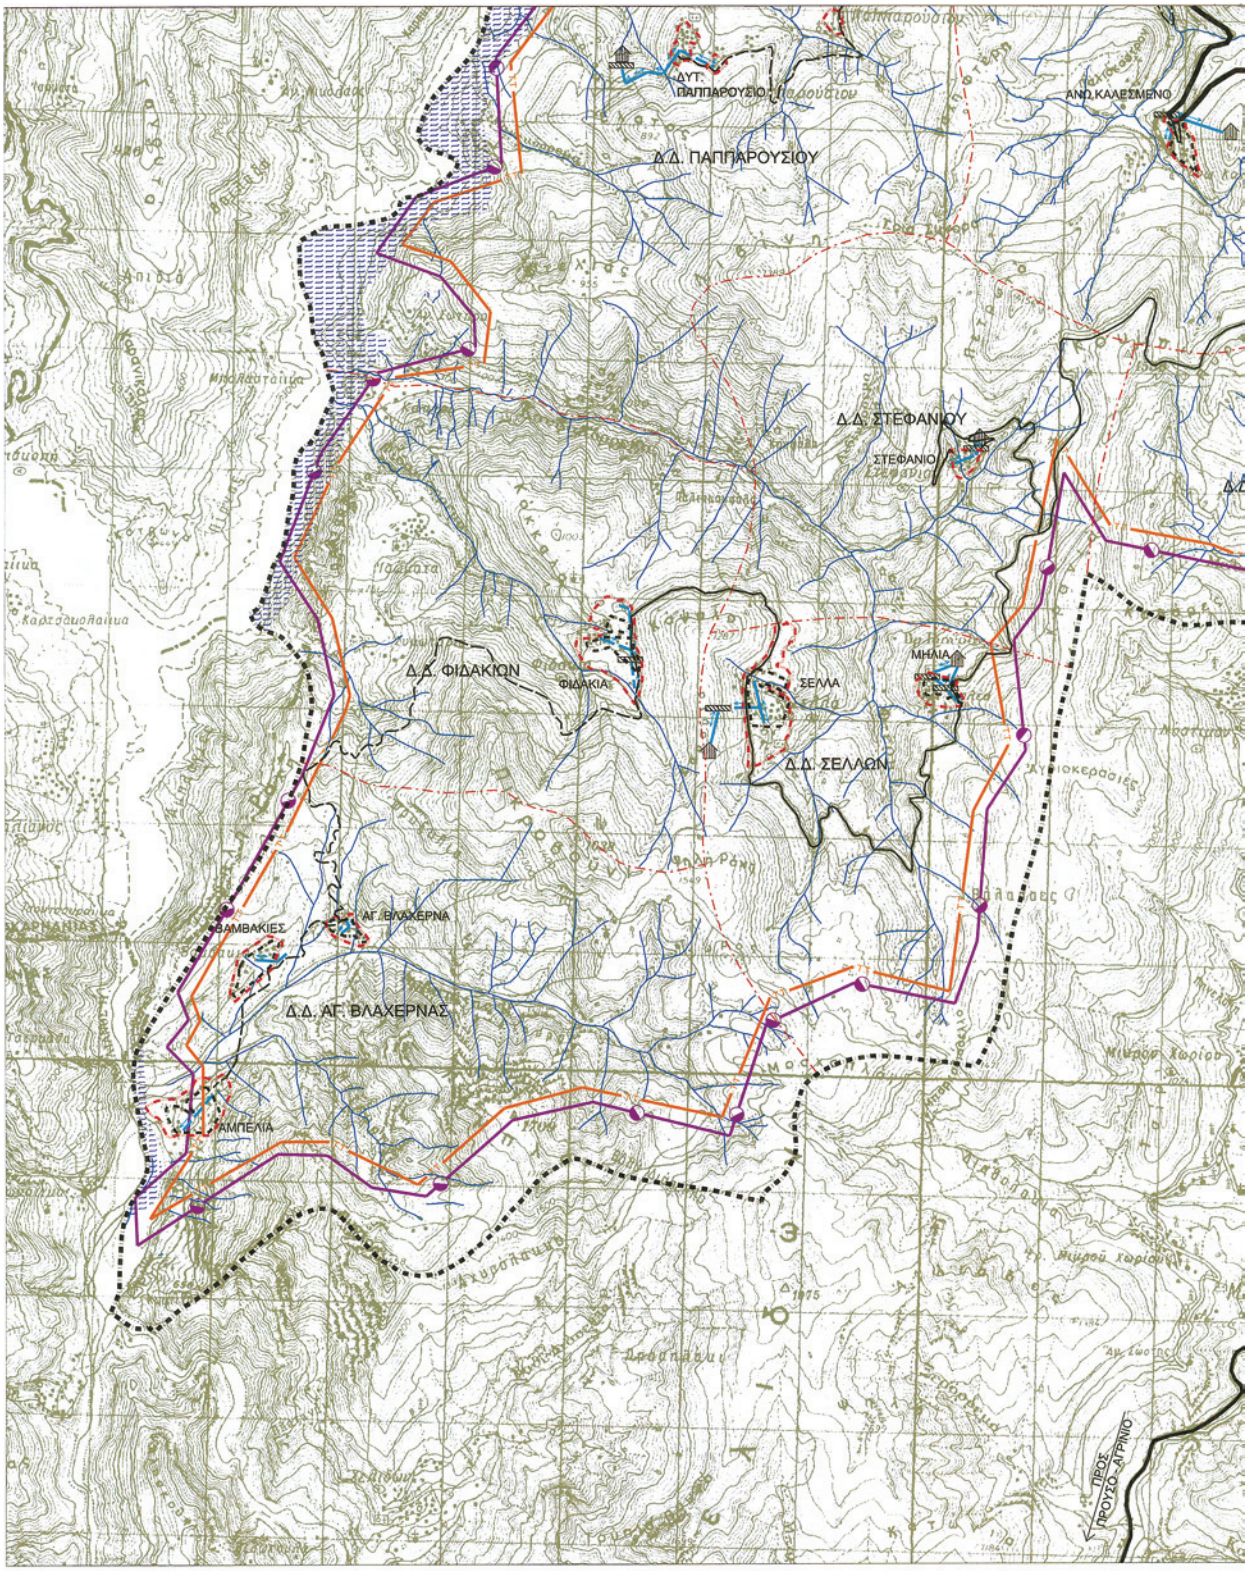


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

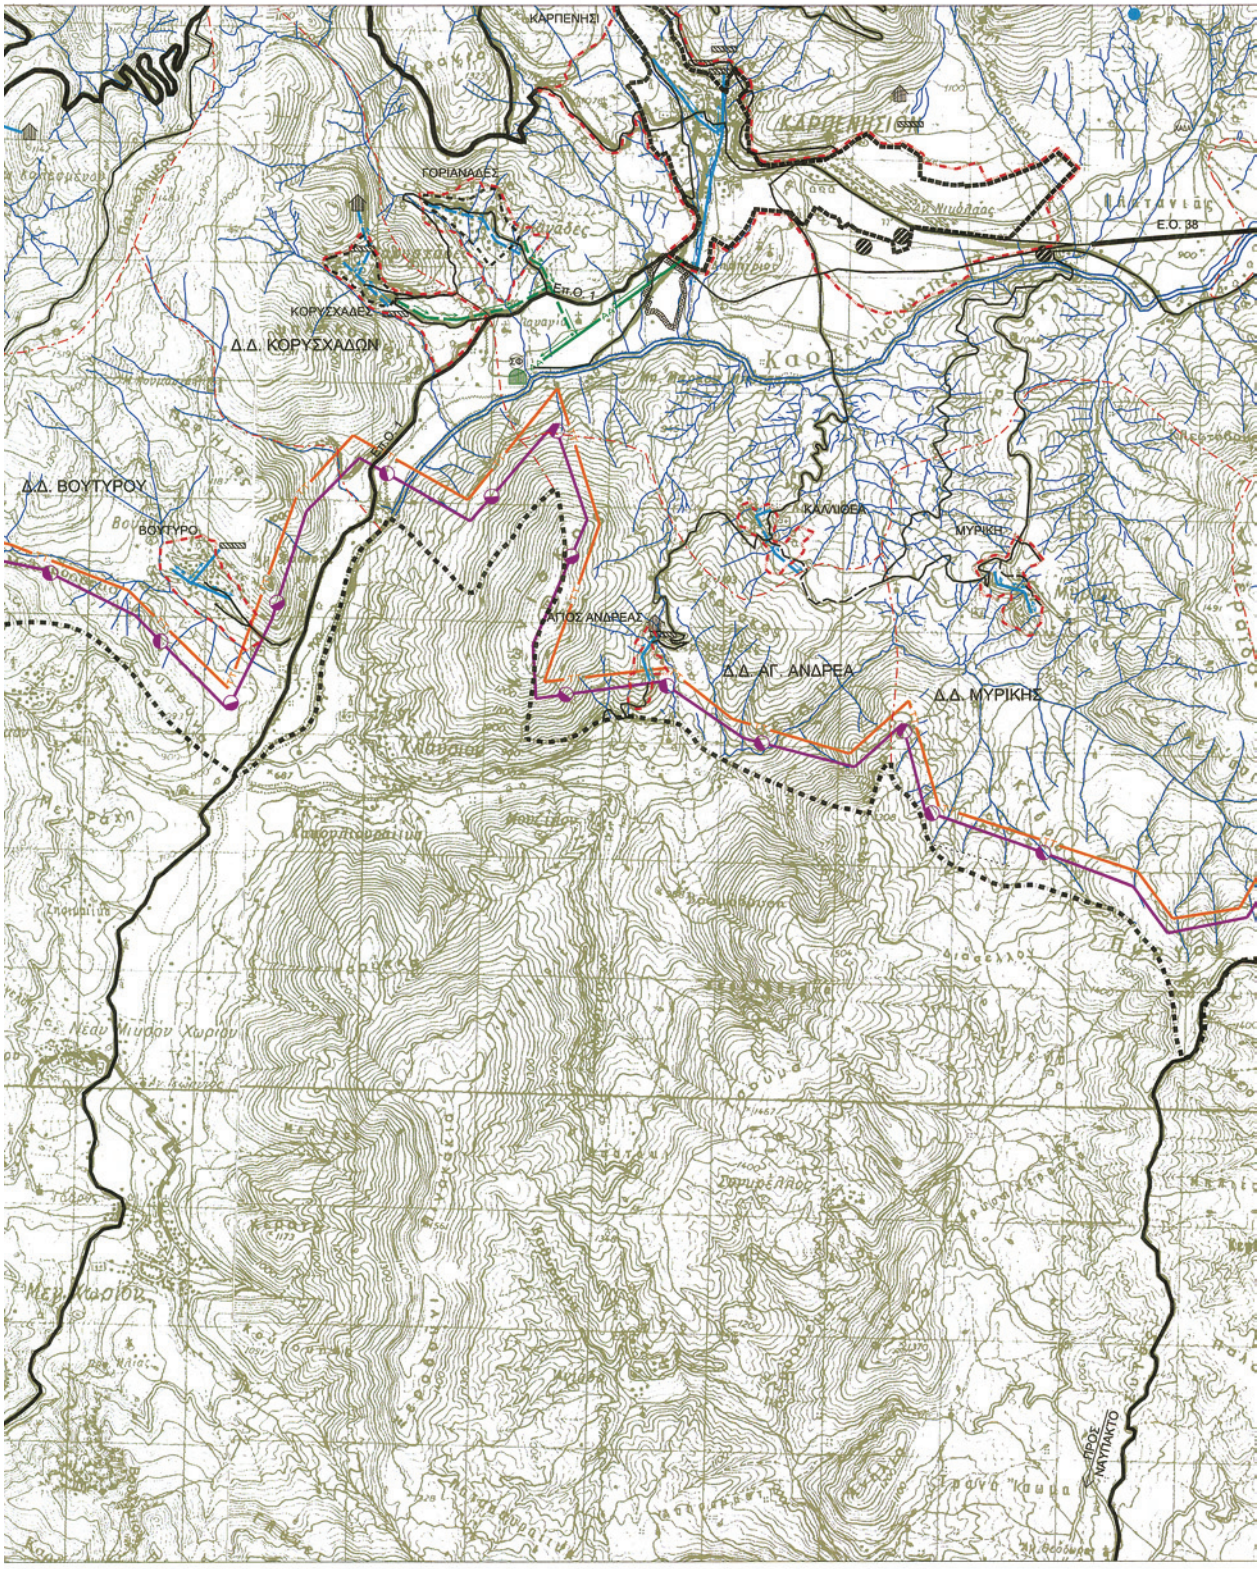
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΓΟΡΙΑΝΔΕΣ
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ
Δ.Δ. ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ
Δ.Δ. ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΒΟΥΤΥΡΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΜΥΡΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ.Δ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ
Δ.Δ. ΜΥΡΙΚΗΣ
Ε.Ο. 38
ΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

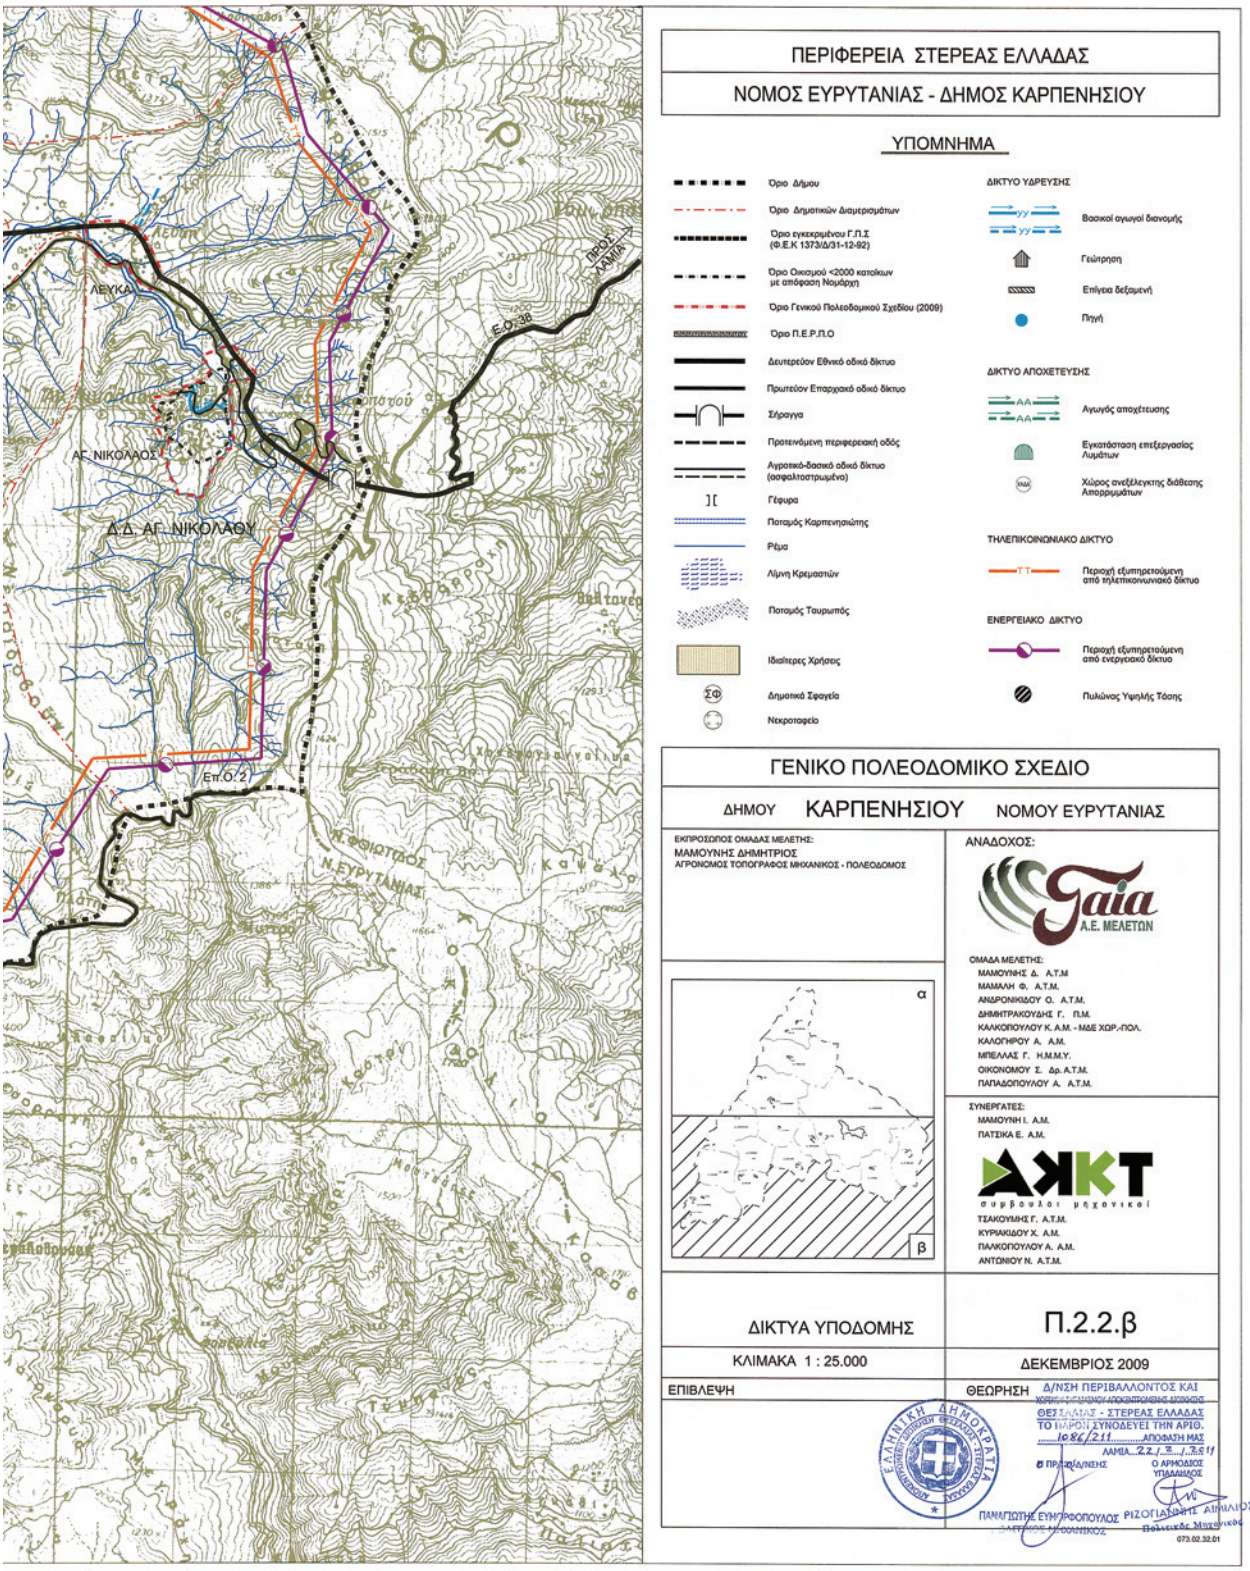
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Δήμου
Όριο Δημοτικών Διαμερισμάτων
Όριο εγκεκριμένου Γ.Π.Σ (Φ.Ε.Κ 1373/Δ/31-12-82)
Όριο Οικισμού <2000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
Όριο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (2009)
Όριο Π.Ε.Ρ.Π.Ο
Δευτερεύον Εθνικό οδικό δίκτυο
Πρωτεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Σήραγγα
Προτεινόμενη περιφερειακή οδός
Αγροτικό-βασικό οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένο)
Γέφυρα
Ποταμός Καρπενησιώτης
Ρέμα
Λίμνη Κρεμαστών
Ποταμός Ταυρωπός
Ιδιαίτερες Χρήσεις
Δημοτικά Σφαγεία
Νεκροταφείο
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Βασικοί αγωγοί διανομής
Γεώτρηση
Επίγεια δεξαμενή
Πηγή
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Αγωγός αποχέτευσης
Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων
Χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριμμάτων
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Περιοχή εξυπηρετούμενη από τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Περιοχή εξυπηρετούμενη από ενεργειακό δίκτυο
Πυλώνας Υψηλής Τάσης
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
α
β
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοί
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π.2.2.β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 25.000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.
1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22 / 3 /
Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΕΝΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
073.02.32.01

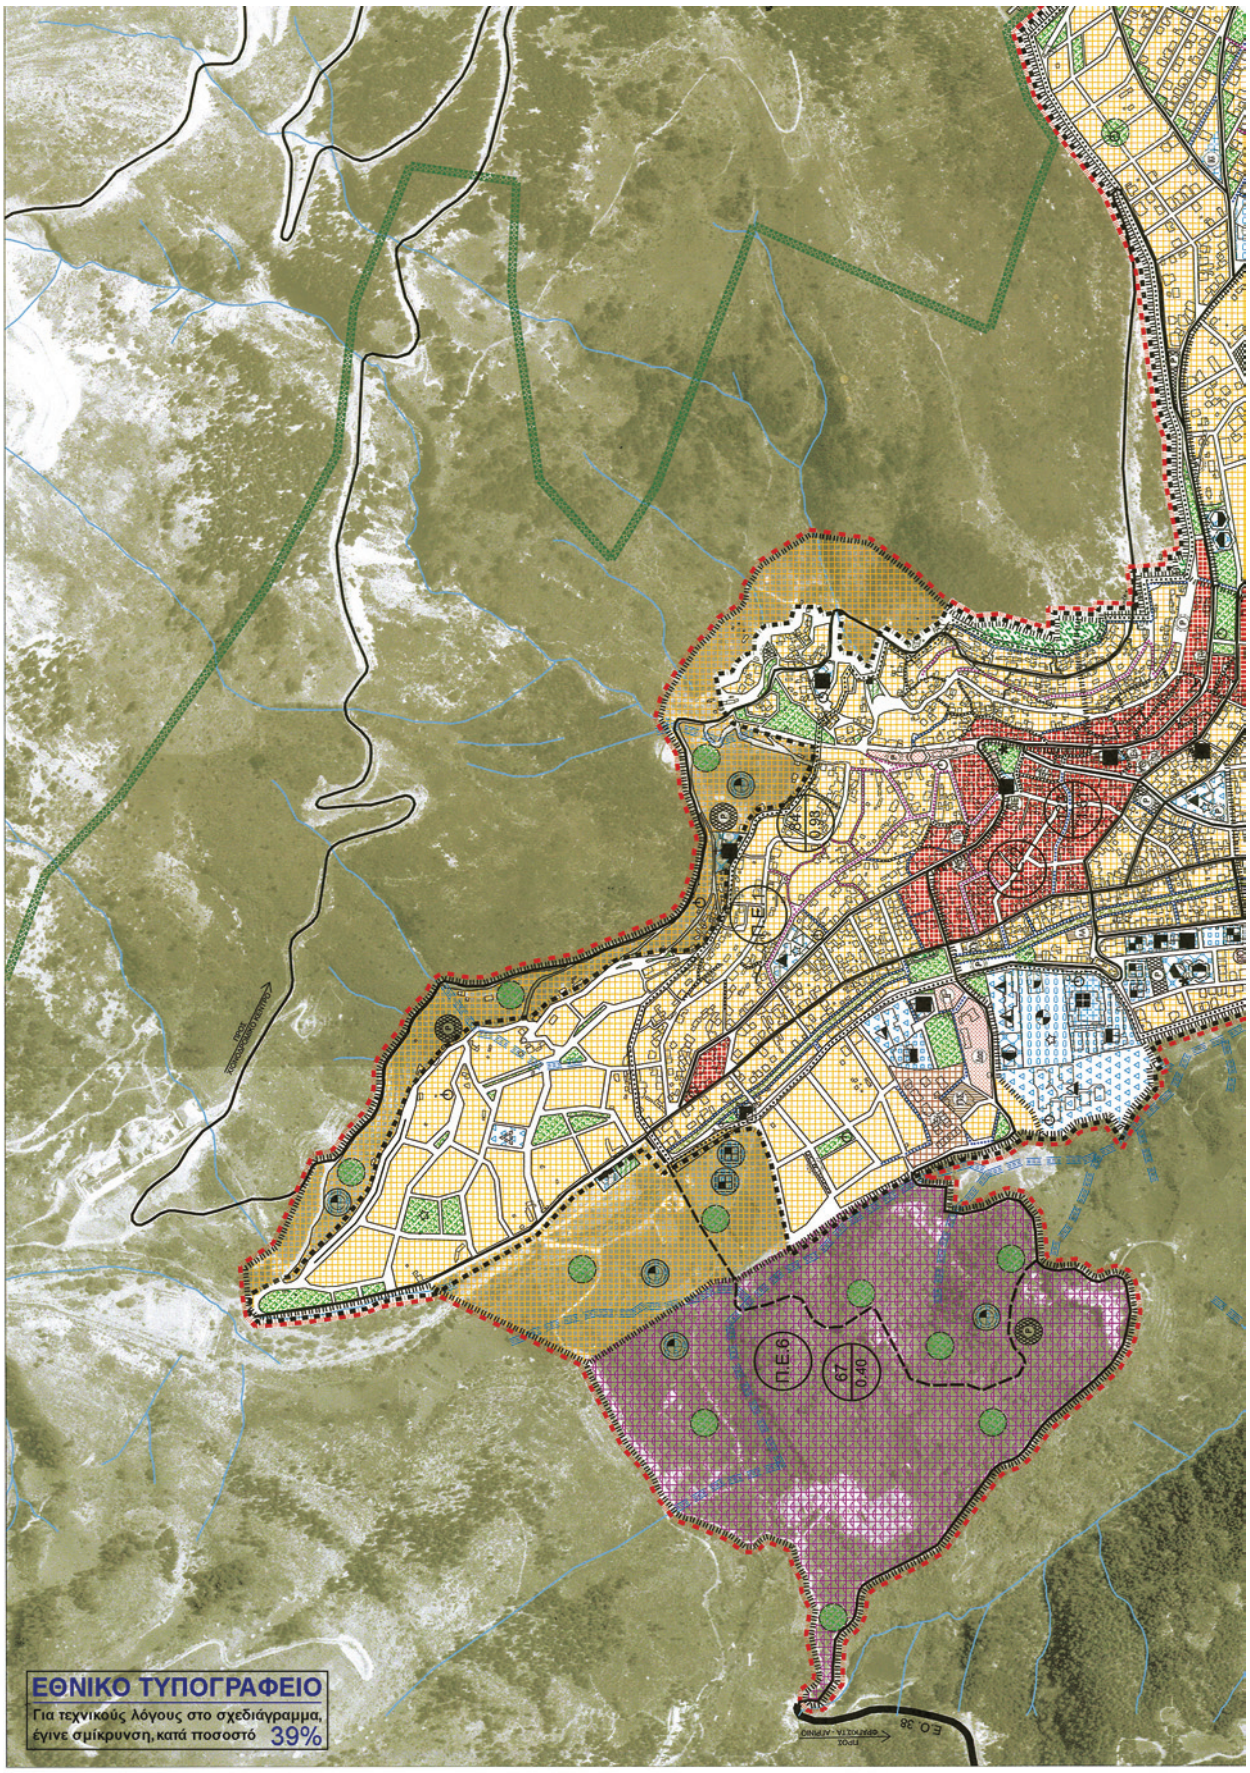
Π.Ε.6
0.98
0.67
0.40
Ε.Ο.38
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 39%

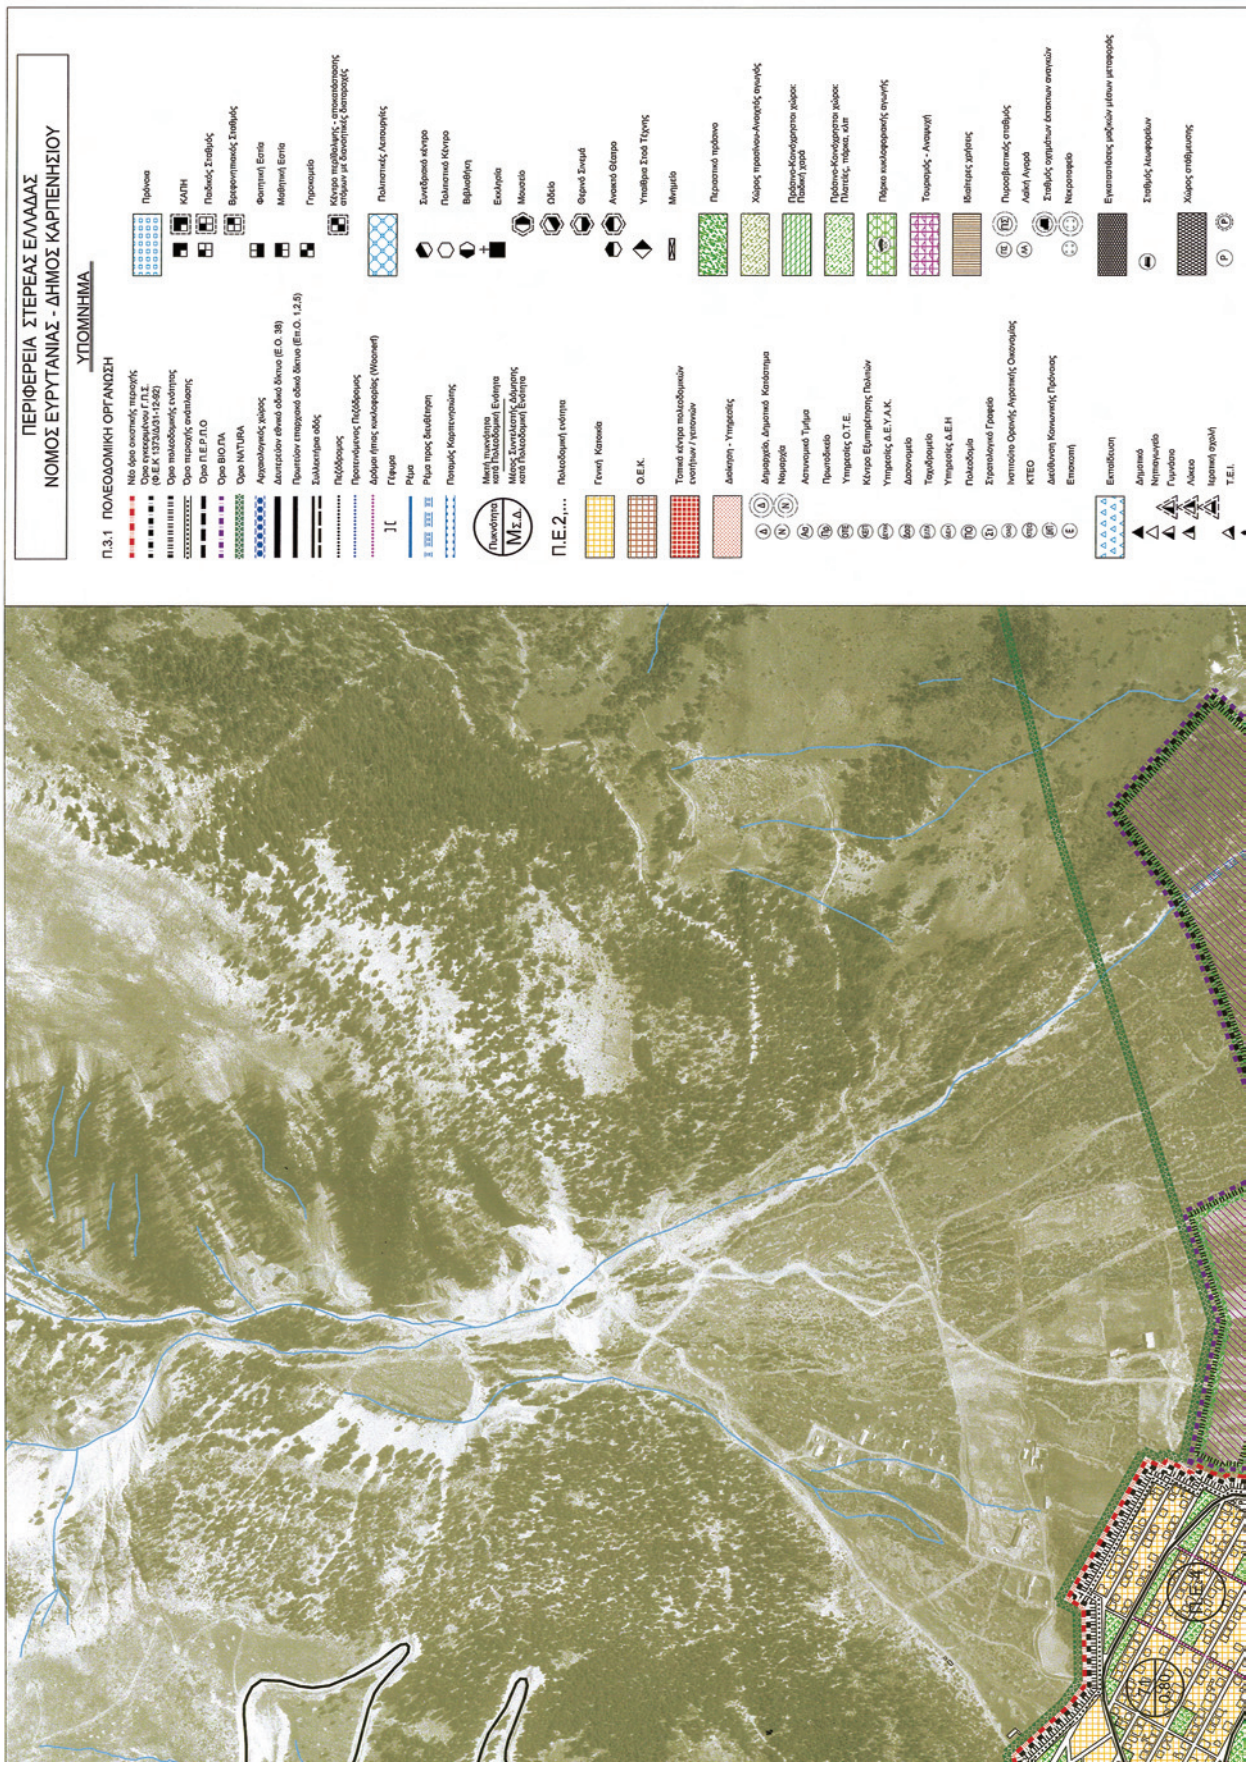
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Π.Ε.2,...

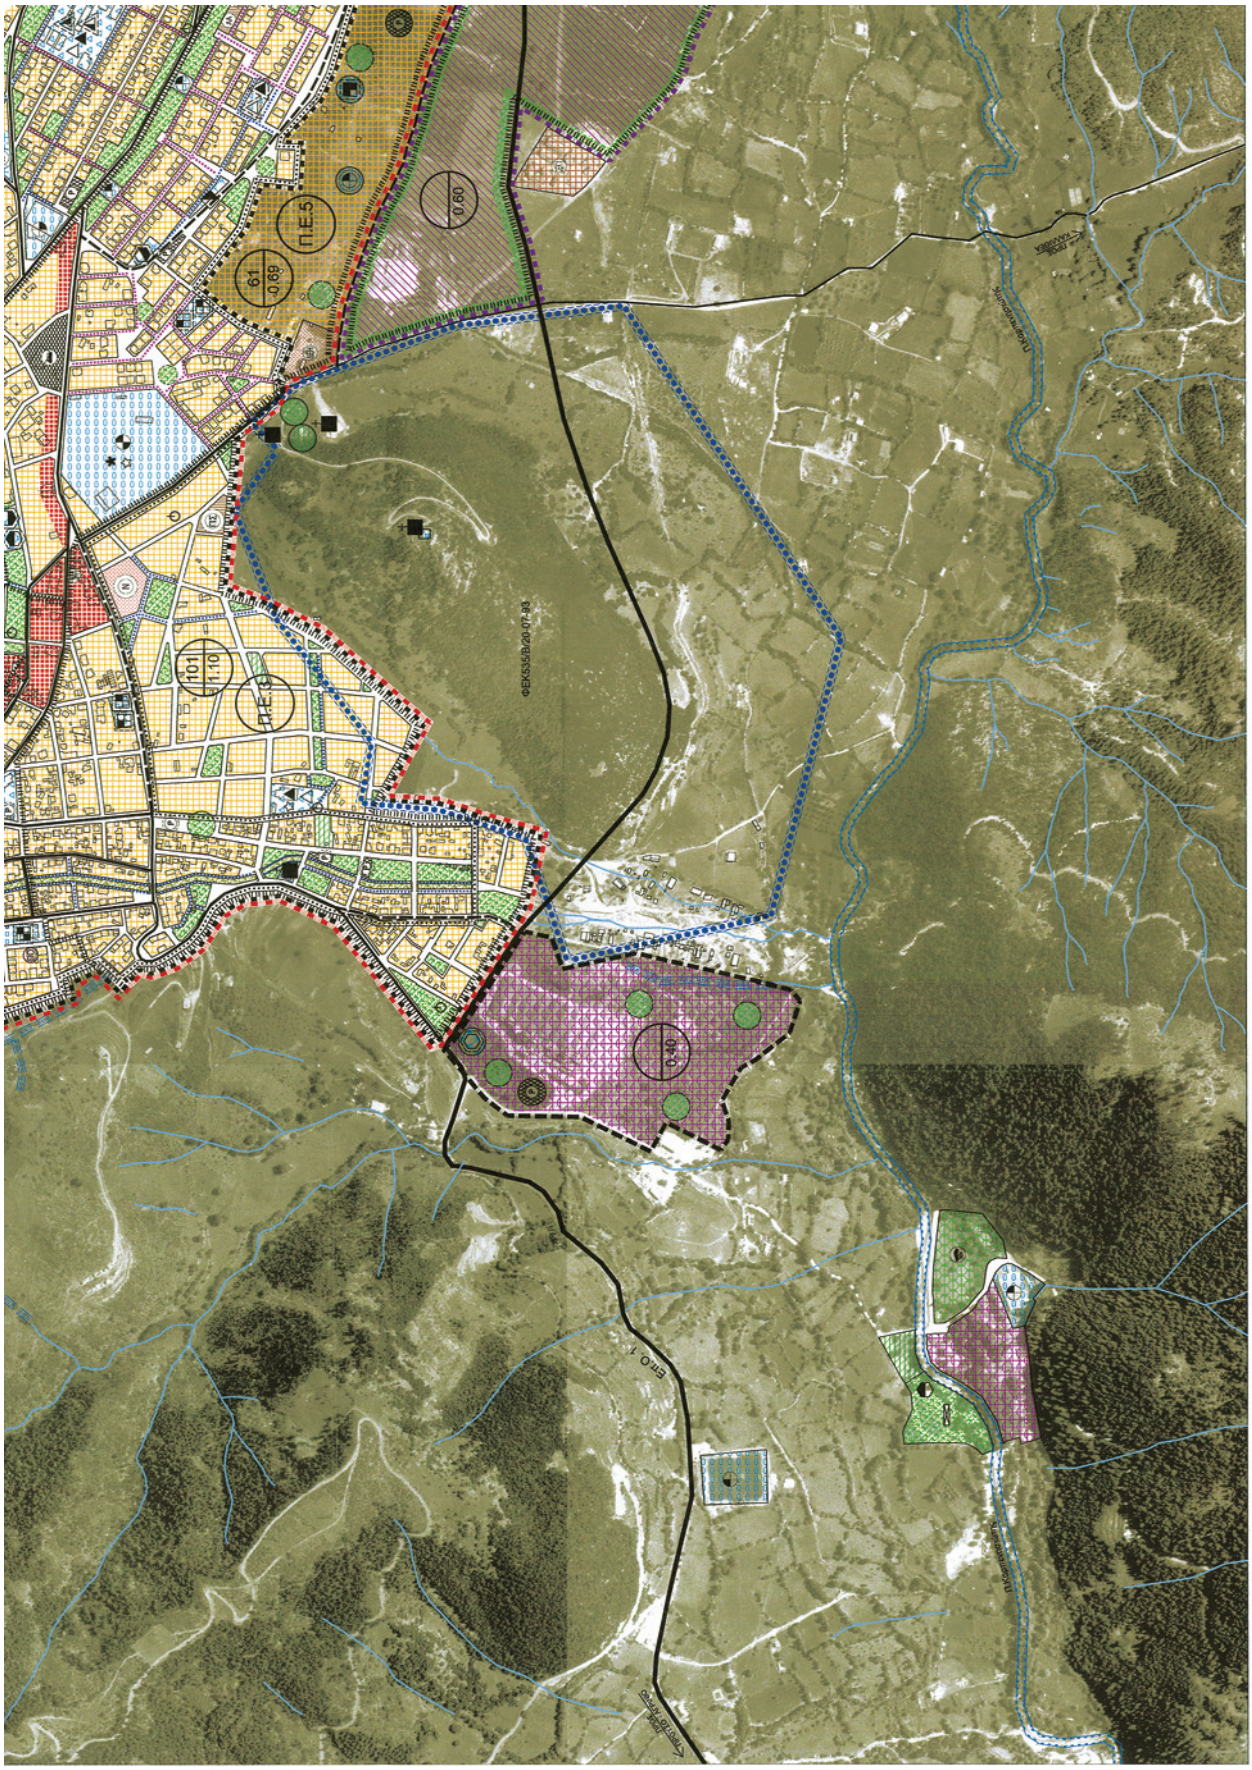
Π.Ε.5
0.60
61
0.69
101
1.10
Π.Ε.5
0.40
ΦΕΚ635/Β/20-02-03
Ε.Ο. 1

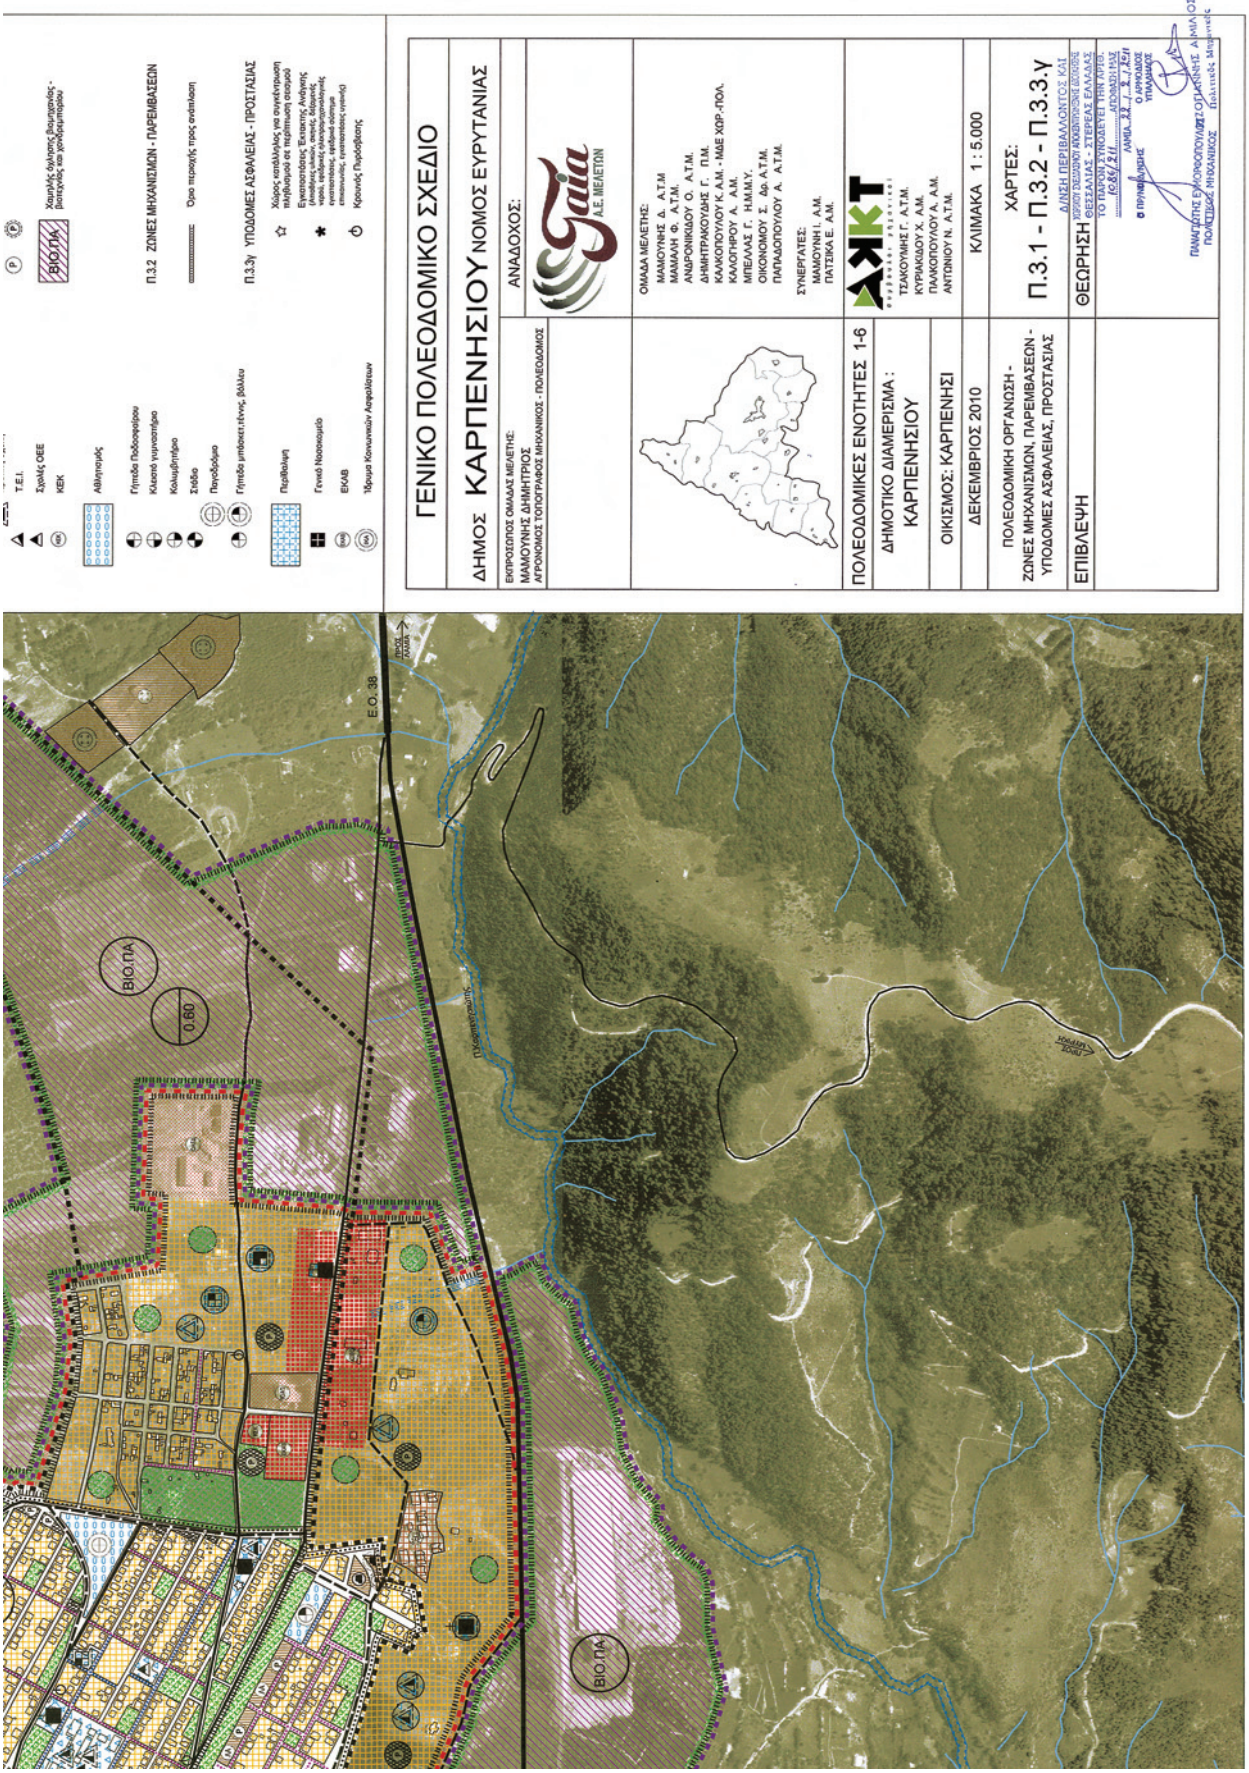
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΑΝΤΩΜΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Ο. 38
ΒΙΟ.ΠΑ
0.60
Χωρικές ζώνες παρεμβάσεων - βιοκλιματικός σχεδιασμός
Αθλητικός
Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Κλειστό γυμναστήριο
Κολυμβητήριο
Στάδιο
Παγοδρόμιο
Γήπεδο μπόουλς, τένις, βόλλεϋ
Πυροσβεστικός σταθμός
Γενικό Νοσοκομείο
ΕΚΑΒ
Χάρτης κατάλληλος για συγκέντρωση πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Κρυπτός Παρόδιος

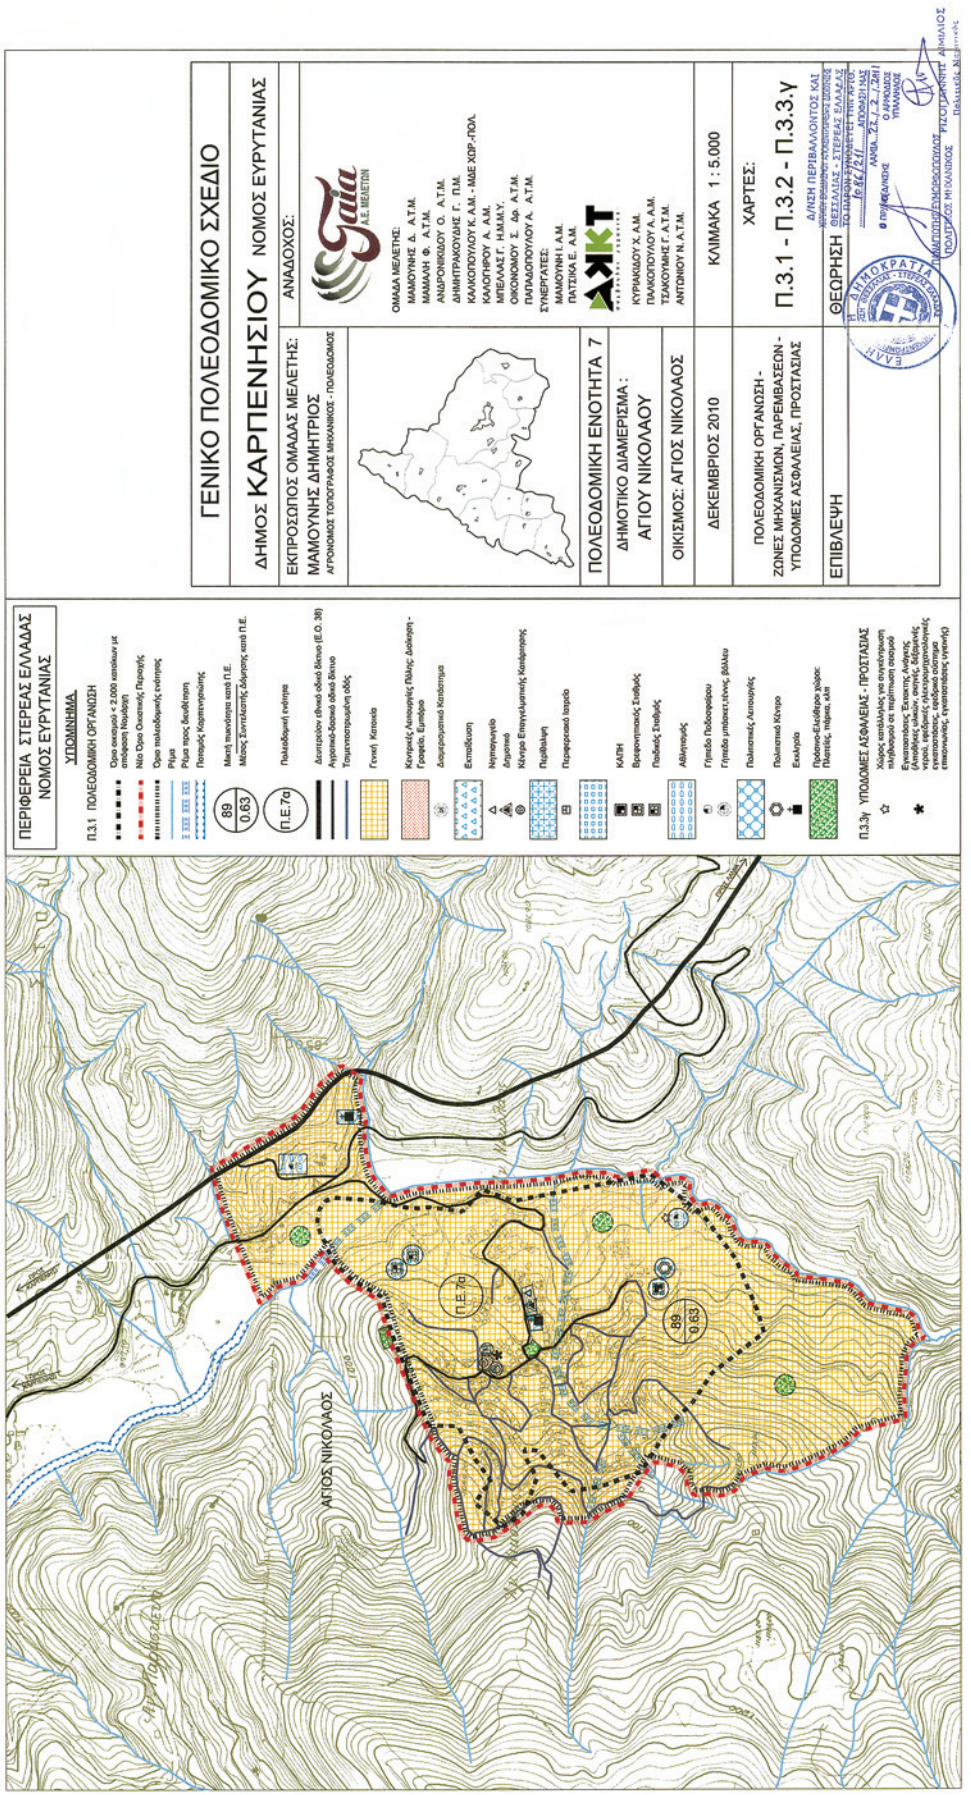


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

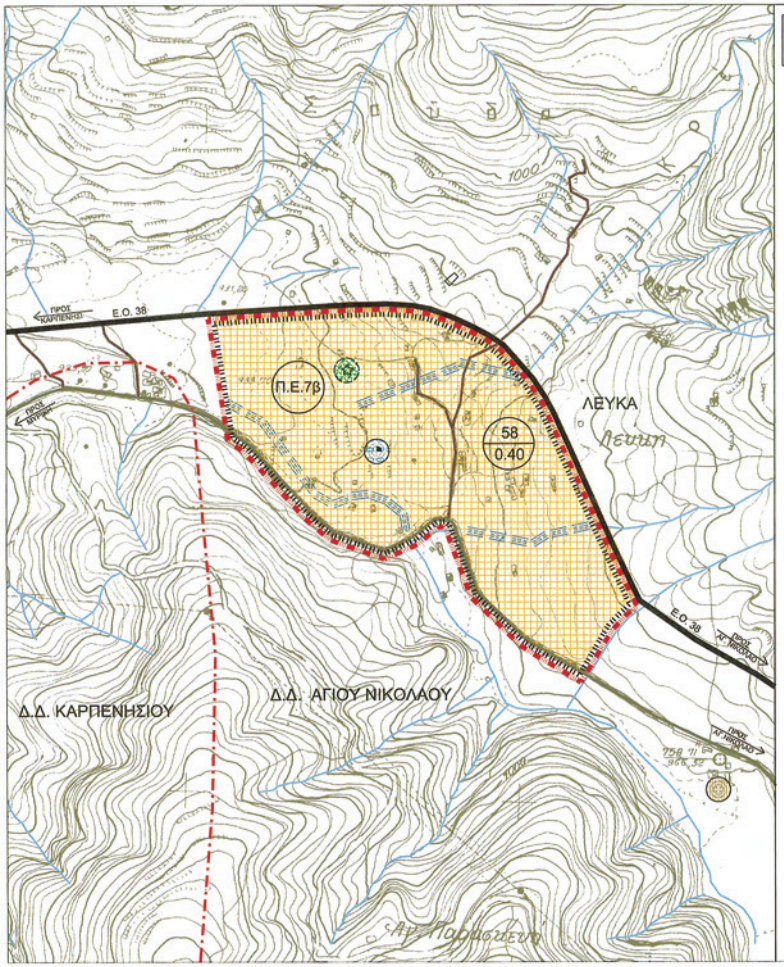


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο Δημοτικών Διαμερισμάτων
- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 58 / 0.40 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.7β — Πολεοδομική ενότητα
- Δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Ε.Ο. 38)
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΕΥΚΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ..9867/211.. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ..22../2../2011
Ο ΠΡ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

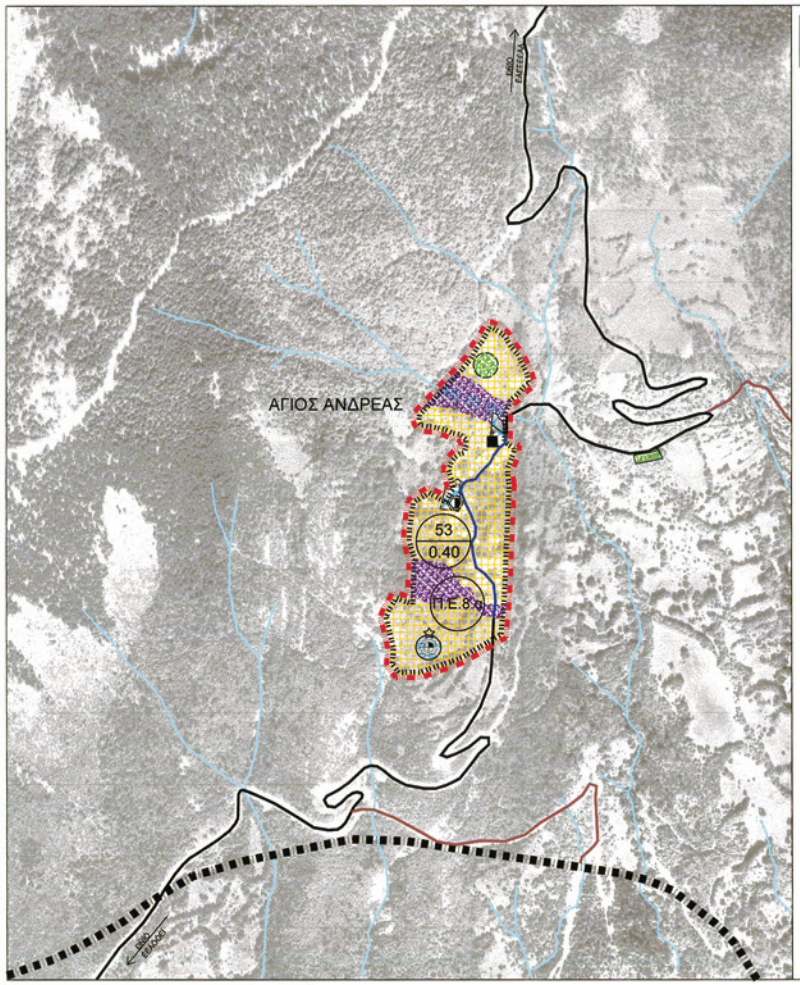


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο Δήμου
- Νέο όριο οικιστικής περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 53 / 0.40 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.8.α — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Μουσείο
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Γεωλογικά Ακατάλληλες Περιοχές (Εξαιρούνται της πολεοδόμησης)

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΙ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΔΣ
ΛΑΜΙΑ 22./2./2011
Ο ΠΡ/ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

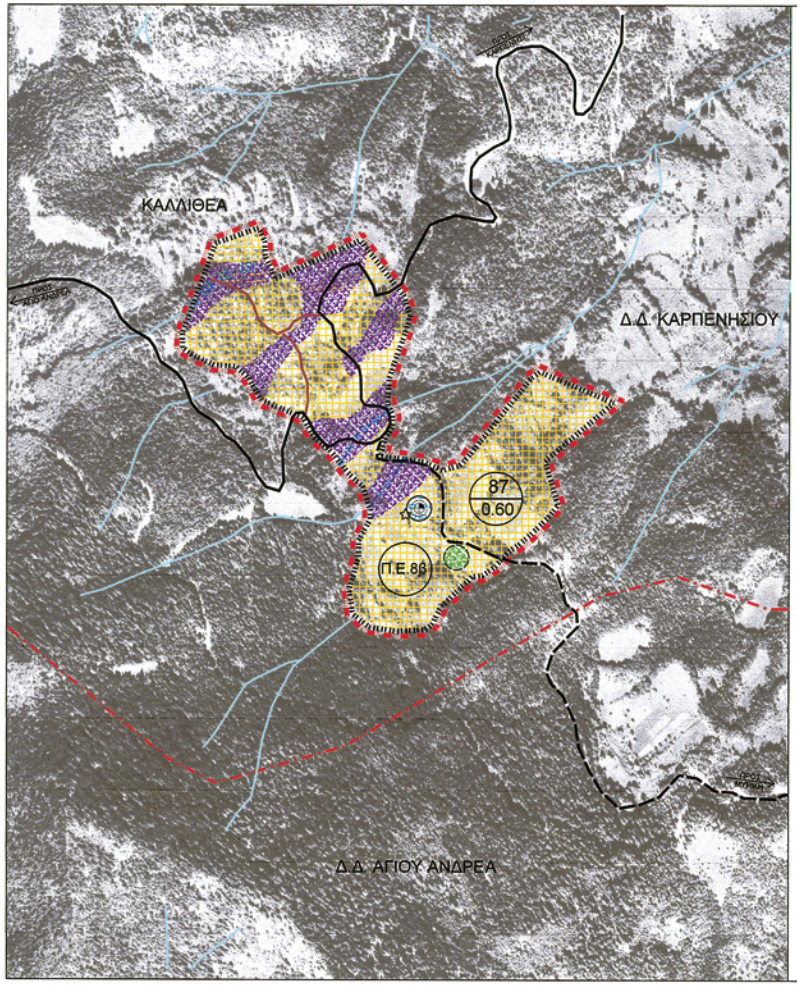


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 87 / 0.60 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.8β — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Αθλητισμός
- Γήπεδο Ποδοσφαίρου
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Γεωλογικά Ακατάλληλες Περιοχές (Εξαιρούνται της πολεοδόμησης)

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22./2./2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia A.E. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥΔΗΣ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΝΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΜΥΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΥΡΙΚΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ
ΔΙΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
Όριο πολεοδομικής ενότητας
Ρέμα
Ρέμα προς διαθέτηση
Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε.
Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
Παλαιοδομική ενότητα
Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
Τουριστικοαναψυχτική οδός
Χωμάτινος δρόμος
Πεζοπορικό μονοπάτι
Γενική Κατοικία
Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης Διοίκηση - Υγεία/Κ. Εμπόριο
Διαχρονοκτιστικό Κατοίκησης
Εκπαίδευση
Δημόσιο
Πρόβολη
Περιφερειακό Ιατρείο
Πρόνοια
ΚΑΠΗ
Αθλητισμός
Γήπεδο ανοικτ.κτινς. βόλλεϋ
Πολιτιστικές Λειτουργίες
Πολιτιστικό Κέντρο
Εκκλησία
Παρεκκλήσι
Πράσινο-Ελεύθερος χώρος: Πλατείες, πάρκα, άλση
Πράσινο-Ελεύθερος χώρος: Παιδική χαρά
Ιδιώτικες χρήσεις
Νεκροταφείο
Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
Συγκεντρώσεις Εκτάκτης Ανάγκης
Χώρος κατάλληλος για προσγείωση ελικοπτέρων, εφοδιασμός ελικοπτεροφόρων συγκοινωνιακός τραπεζοειδούς σχηματισμός
ΜΥΡΙΚΗ
56
0.40
Π.Ε.8γ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37%

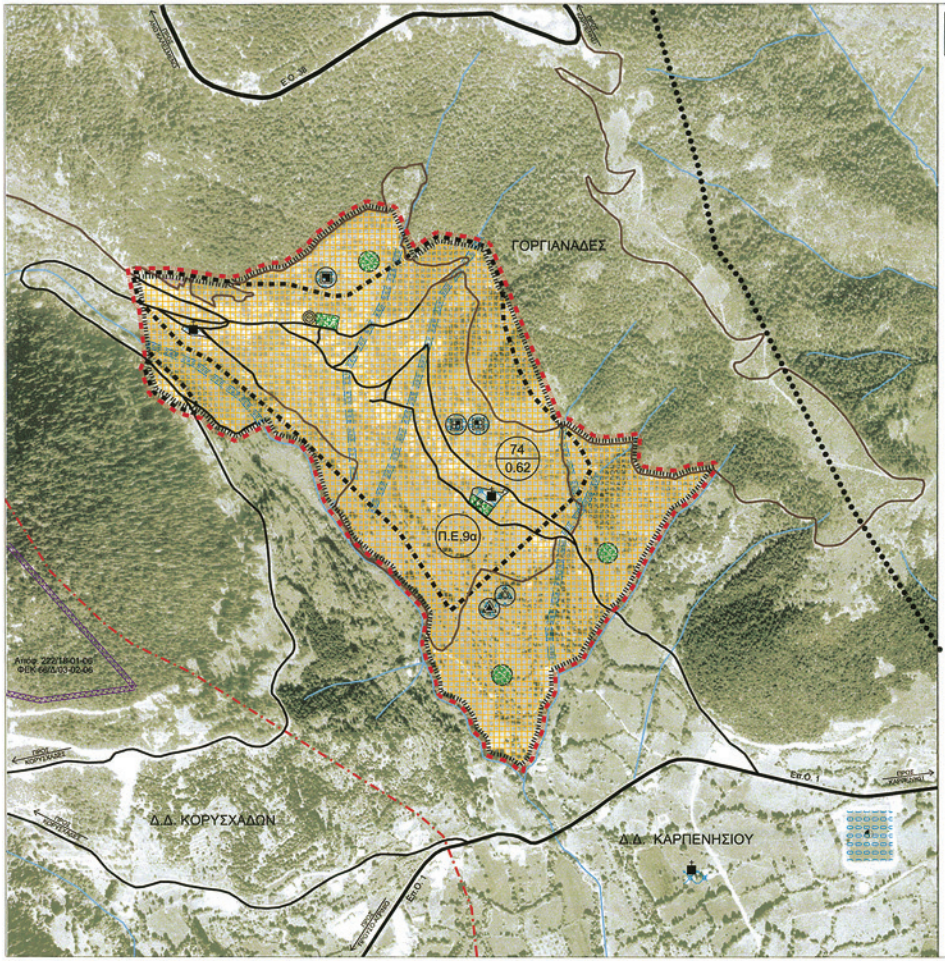


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- Όριο Προστατευόμενης Δασικής περιοχής
- 74 / 0.62 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.9α — Πολεοδομική ενότητα
- Διευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Ε.Ο. 38)
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Πεζοπορικό μονοπάτι
- Γενική Κατοικία
- Εκπαίδευση
- Νηπιαγωγείο
- Δημοτικό
- ΚΑΠΗ
- Βρεφονηπιακός Σταθμός
- Παιδικός Σταθμός
- Αθλησμός
- Γήπεδο Ποδοσφαίρου
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Ιδιαίτερες χρήσεις
- Κέντρο Κοιμησιστοποίησης

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος καταλλήλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΟΡΓΙΑΝΑΔΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1686/311 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22 / 2 / 2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

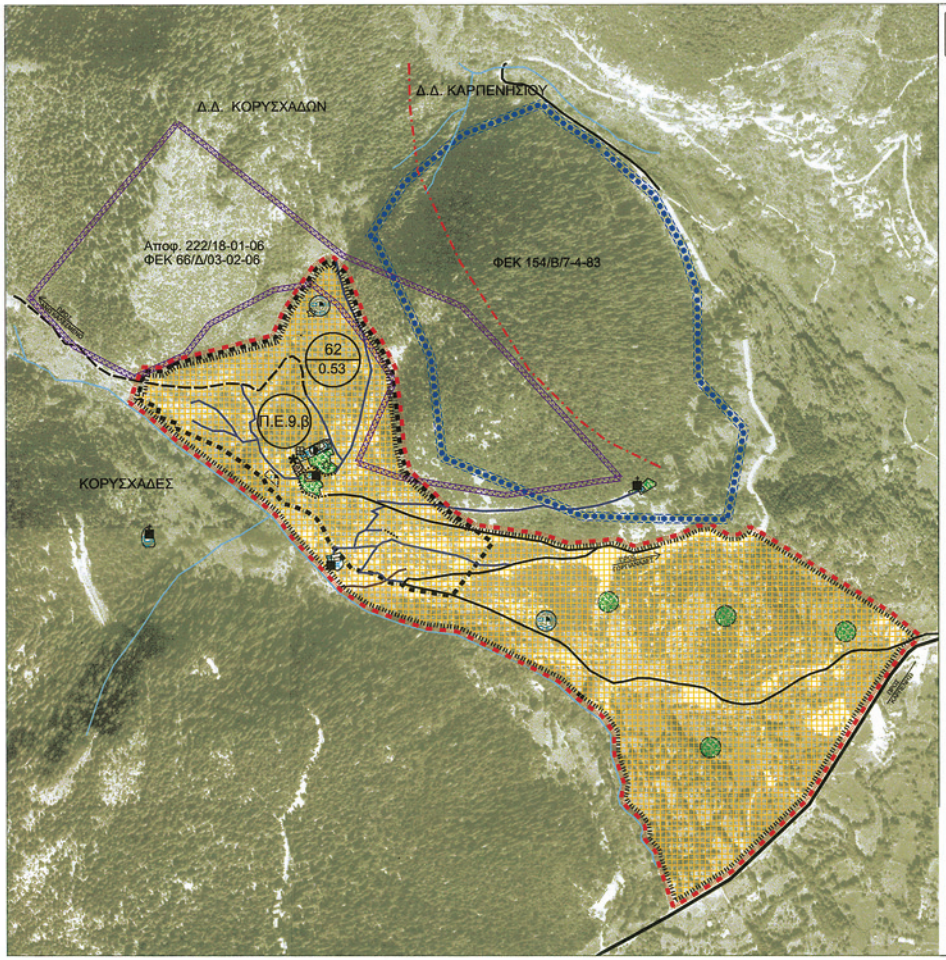


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων / Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Περιοχή Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων
- Όριο Προστατευόμενης Δασικής περιοχής
- 62 / 0.53 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.9β — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμεσολαβητικό Κατάστημα
- Περίβαλλον
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Μουσείο
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ Μελέτες Περιβάλλοντος
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 10466/911 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 22/2/2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ — ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ — ΡΙΖΟΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Βαλκτικός Μηχανικός

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 37%

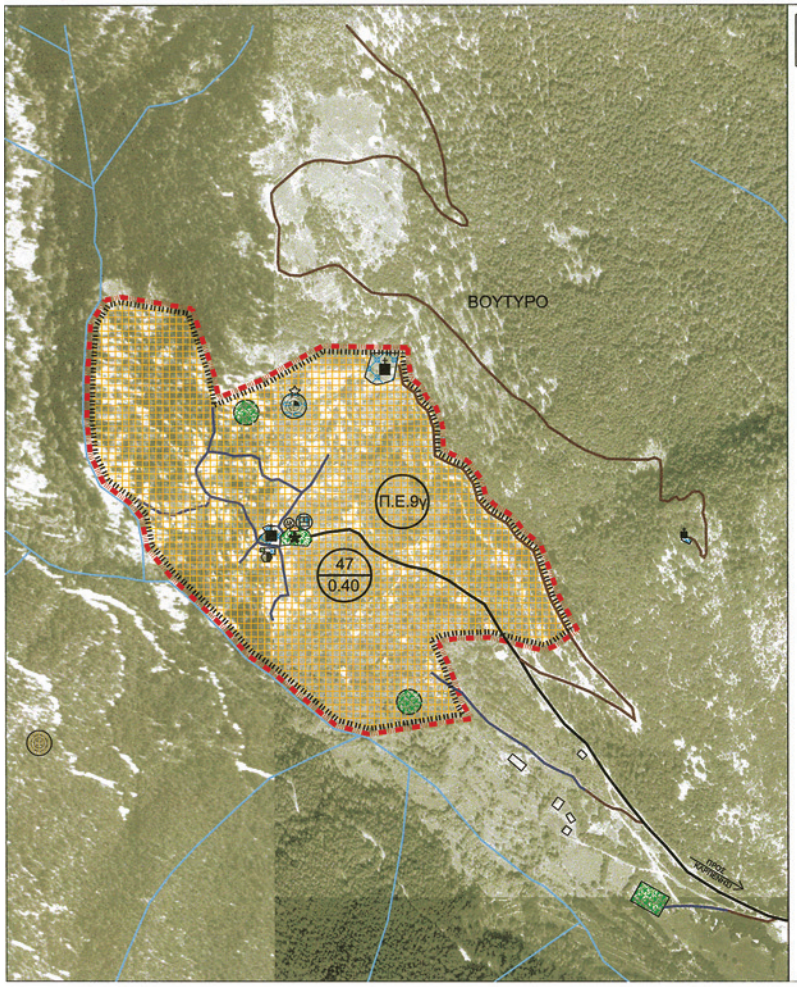


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- 47 / 0.40 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.9γ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Περίβαλψη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλευ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Μουσείο
- Εκκλησία
- Παρεκκλήσι
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Ιδιαίτερες χρήσεις
- Νεκροταφείο

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΒΟΥΤΥΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΟΥΤΥΡΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:

Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 10486/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22/3/2011
Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

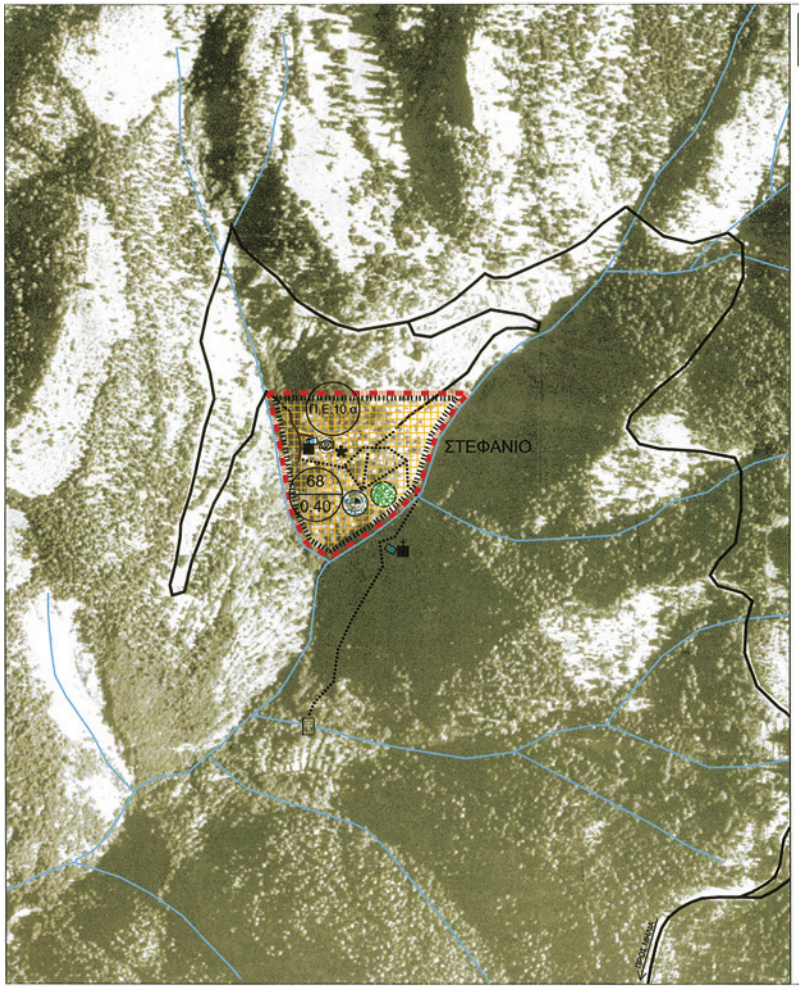


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- 68 / 0.40 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.10.α — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Ιδιαίτερες χρήσεις
- Νεκροταφείο

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ Συμβουλοι μηχανικοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 16 86/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22./2./..2011
Ο ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

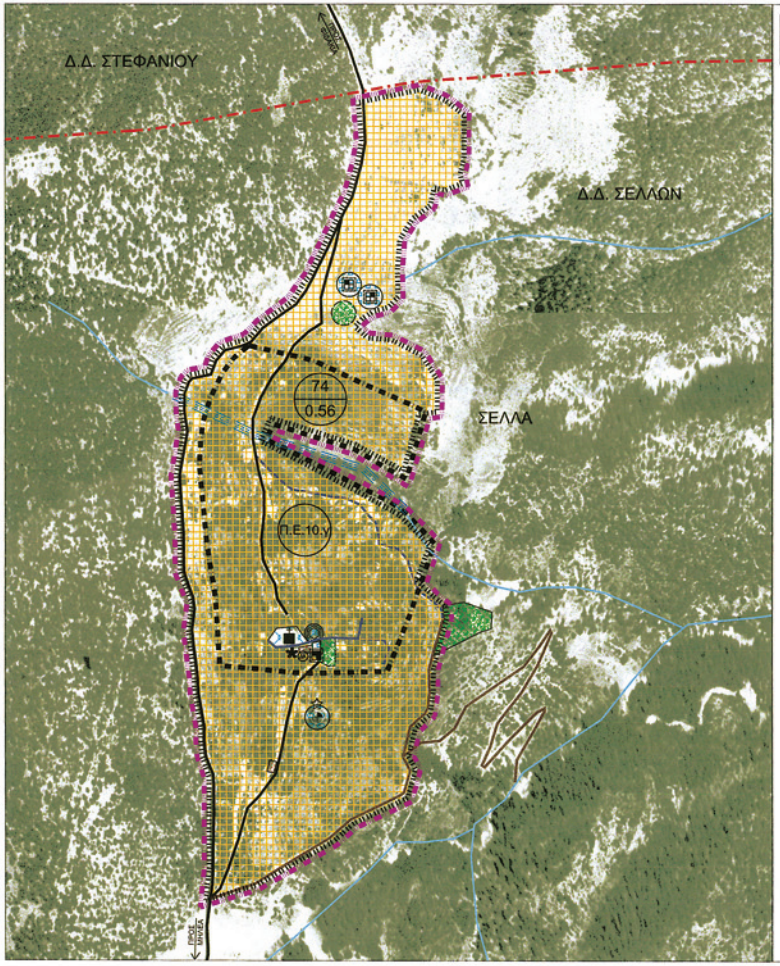


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
- Νέο Όριο Οικιστικής-Επέκταση Υπό Προϋποθέσεις
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 74 / 0.56 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.10.γ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Πρόνοια
- Βρεφονηπιακός Σταθμός
- Παιδικός Σταθμός
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλευ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΣΕΛΛΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΕΛΛΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ... ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22/3/2011
Ο ΠΡ/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

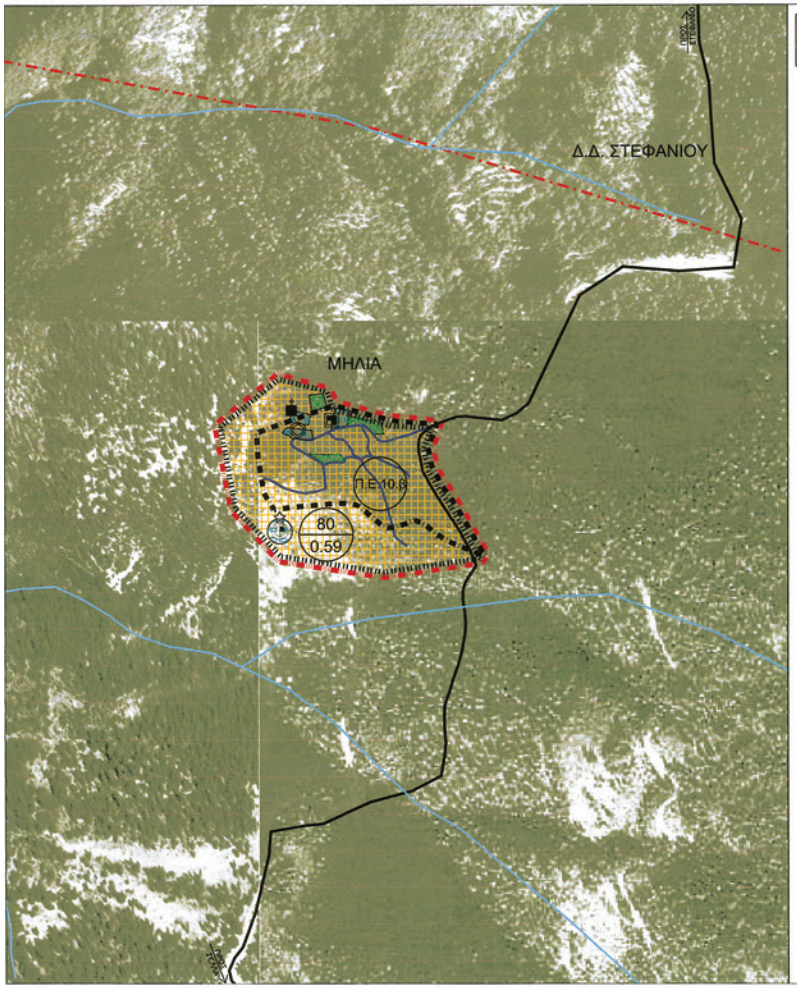


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων
- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- 80 / 0.59 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.10.β — Πολεοδομική ενότητα
- Πρωτεύων επαρχιακό οδικό δίκτυο (Επ.Ο.5)
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Γενική Κατοικία
- Πρόνοια
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΣΕΛΛΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΗΛΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/3.11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22/2/2011
ΠΡ/ΝΣΗ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

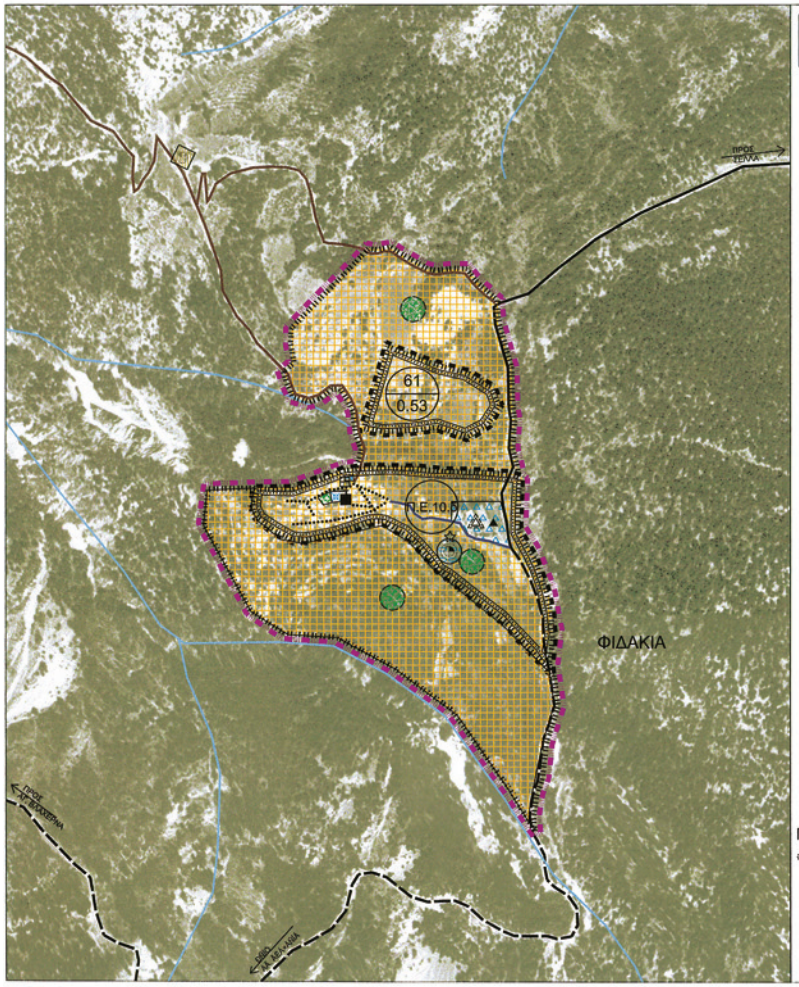


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Νέο Όριο Οικιστικής-Επέκταση Υπό Προϋποθέσεις
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε. (61 / 0.53)
- Πολεοδομική ενότητα (Π.Ε.10.δ)
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Περίβαλψη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Πρόνοια
- ΚΑΠΗ
- Εκπαίδευση
- Νηπιαγωγείο
- Δημοτικό
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλευ
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι
- Ιδιαίτερες χρήσεις
- Νεκροταφείο

Π.3.2 ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

- Όριο περιοχής προς ανάπλαση

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ Φιλόδουλοι Δημόκριτος

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΦΙΔΑΚΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΦΙΔΑΚΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Α/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ Π.ΔΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
Ι.Φ.ΕΚ/211 ΛΑΜΙΑ 22 / 3 / 2011
Η ΠΡ/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 93 / 0.66 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.10.ε — Πολεοδομική ενότητα
- Χωματόδρομος
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλευ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 10886/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22 / 9 / 2011
Ο ΠΡ/ΝΟΜ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΕΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς Λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

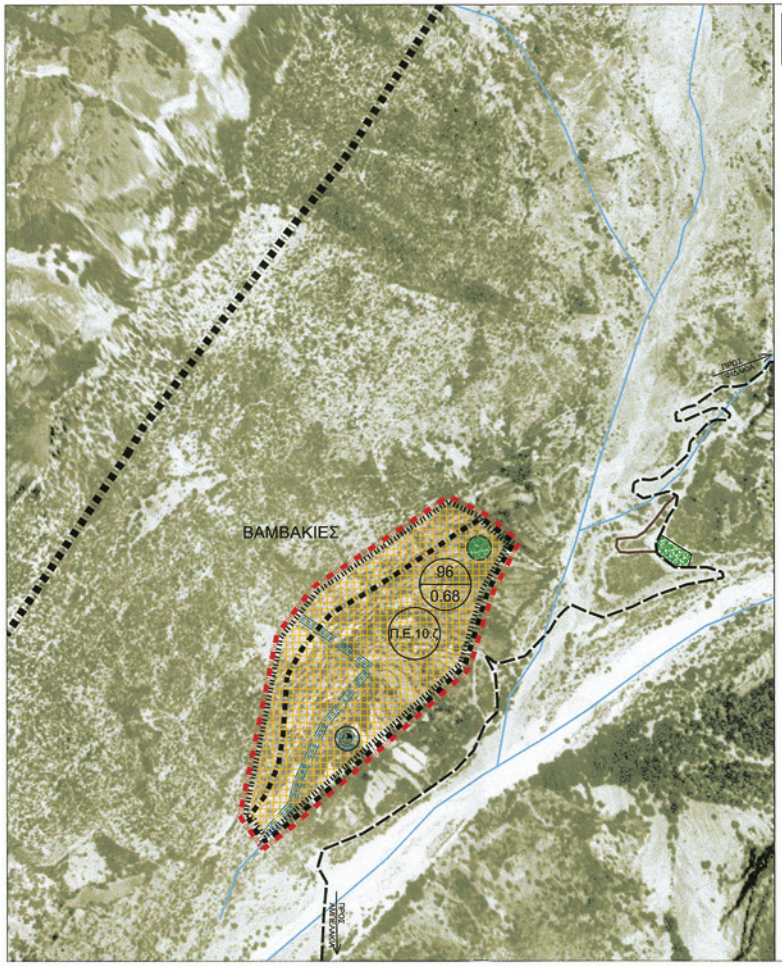


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο Δήμου
- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 96 / 0.68 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.10.ζ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ συμβουλοι μηχανικοι

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1286 / 241 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ

ΛΑΜΙΑ 28 / 3 / 2011

☐ ΠΡ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

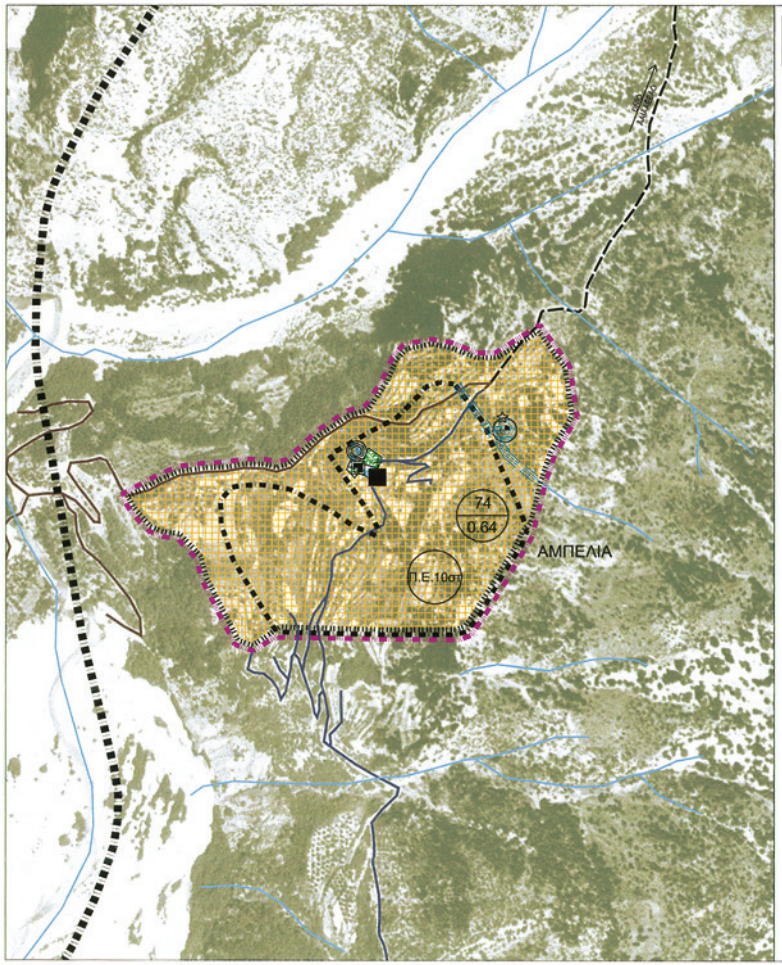


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο Δήμου
- Νέο Όριο Οικιστικής-Επέκταση Υπό Προϋποθέσεις
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 74 / 0.64 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.10στ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Πρόνοια
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22.12.2011
Ο ΠΡ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 110 / 0.80 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.11α — Πολεοδομική ενότητα
- Δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Ε.Ο. 38)
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- (Δ) Διαμερισματικό Κατάστημα
- Εκπαίδευση
- (Δ) Δημοτικό
- Περίθαλψη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Ιδιαίτερες χρήσεις
- Νεκροταφείο
- Χώρος στάθμευσης
- (Ρ)

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΔΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -
ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Α/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22/2/2011
Ο ΠΡΥΝΤ Α/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 41%

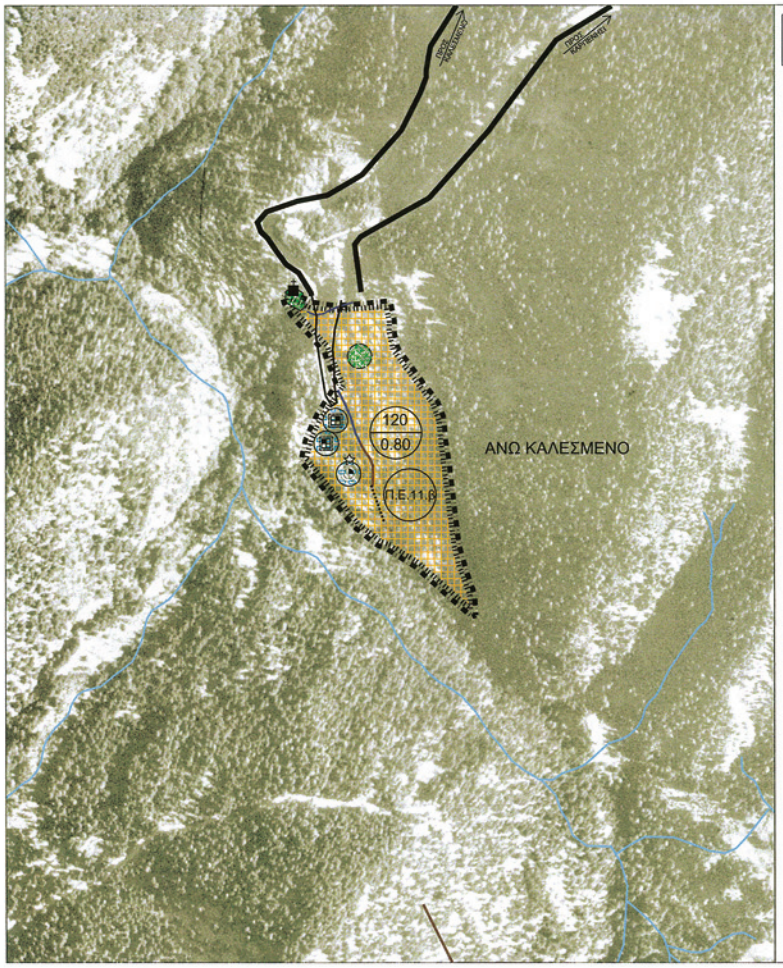


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- 120 / 0.80 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.11.β — Πολεοδομική ενότητα
- Δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Ε.Ο. 38)
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Πρόνοια
- Βρεφονηπιακός Σταθμός
- Παιδικός Σταθμός
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ Συμβουλοι μηχανικοί
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ : ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22/2/2011
Η ΠΡ/ΝΣΑ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

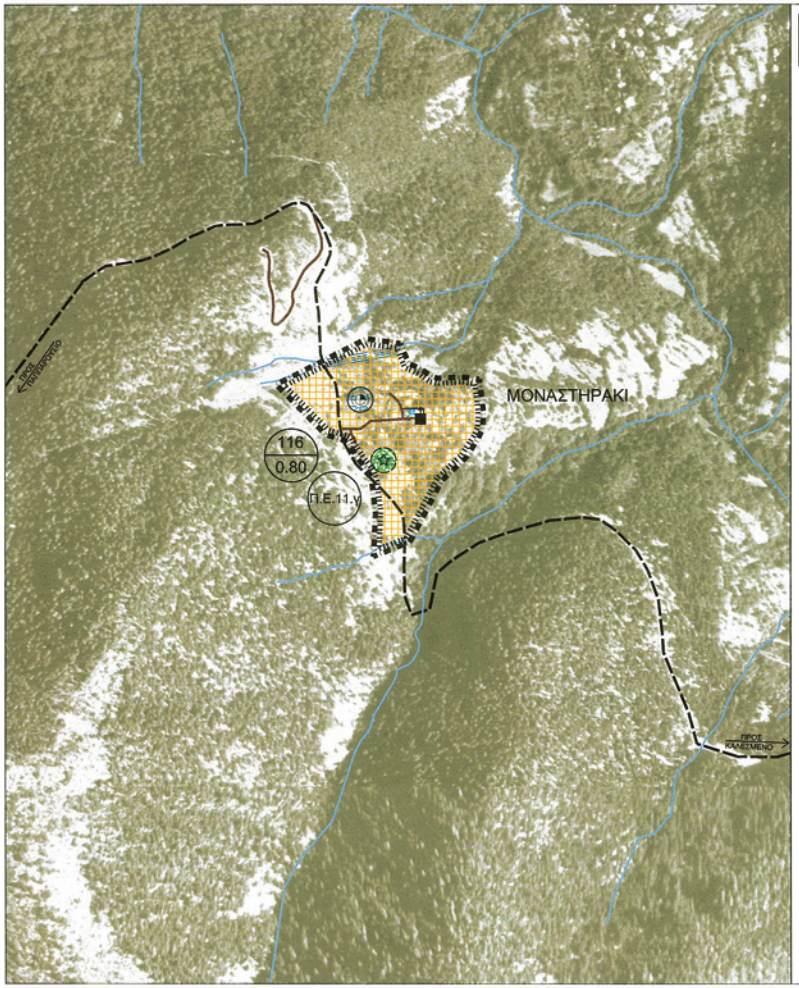


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 116 / 0.80 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.11.γ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22.1.2...11
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΝΣΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

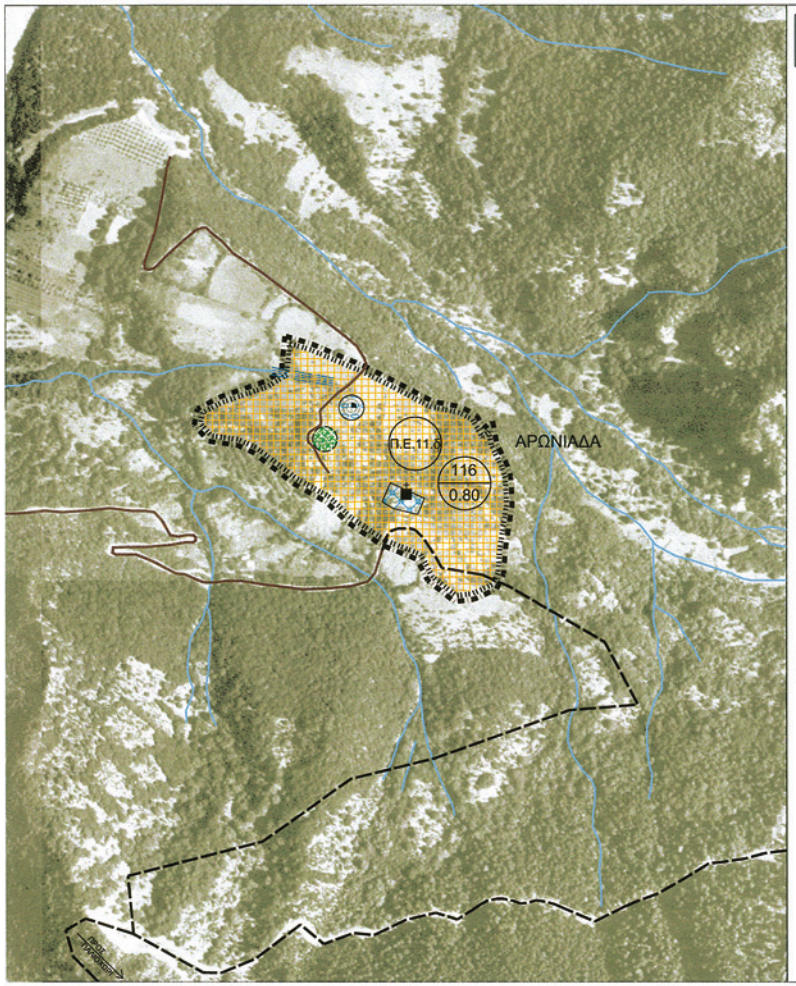


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 116 / 0.80 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.11.δ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΩΝΙΑΔΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/2.11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22.2.2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

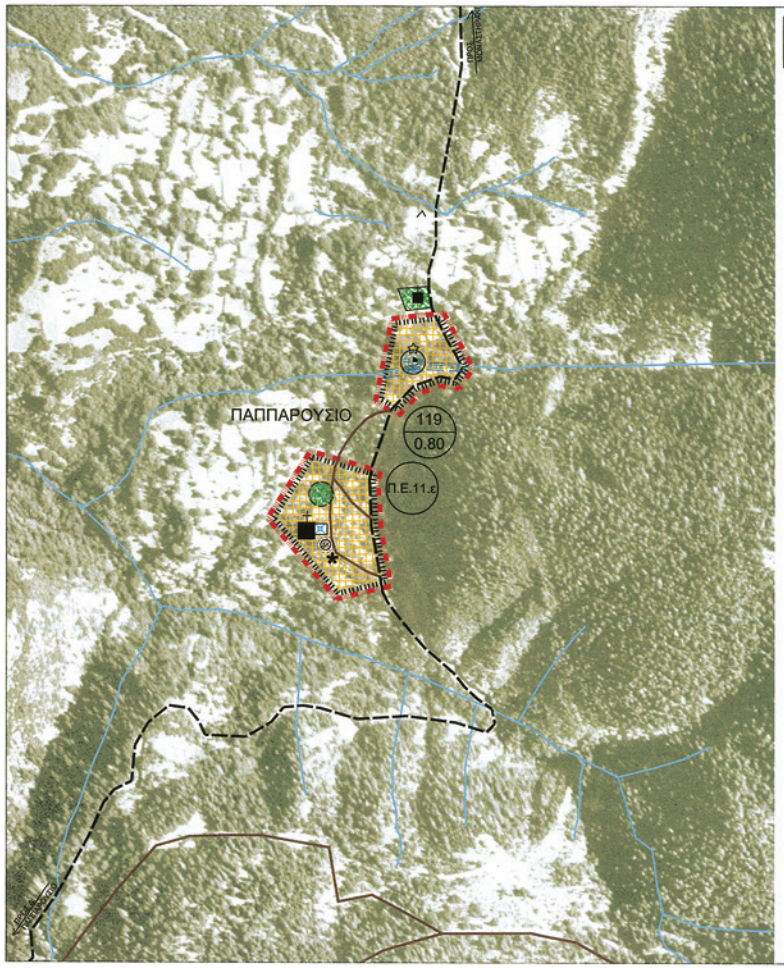


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 119 / 0.80 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.11.ε — Πολεοδομική ενότητα
- Χωματόδρομος
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ συμβούλοι μηχανικοί

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:

Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1686/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 23/2/2011
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

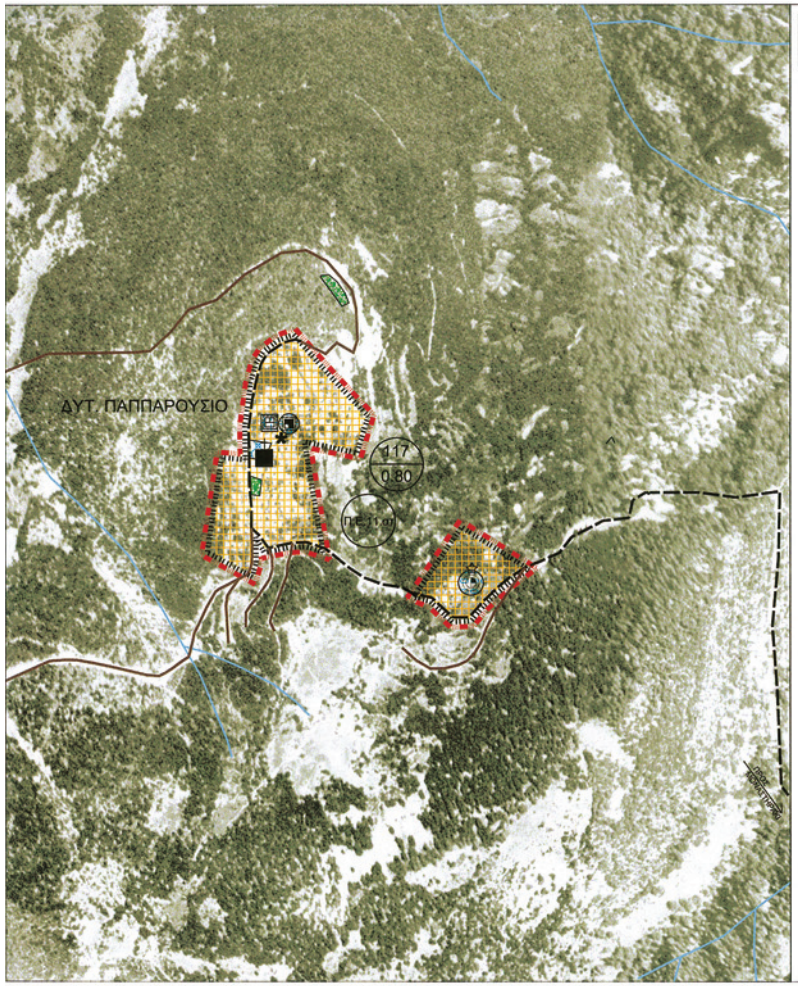


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- 117 / 0.80 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.11.στ — Πολεοδομική ενότητα
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Χωματόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Περίθαλψη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Πρόνοια
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ☆ Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- ✱ Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΥΤ. ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/2.11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 23/12/2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

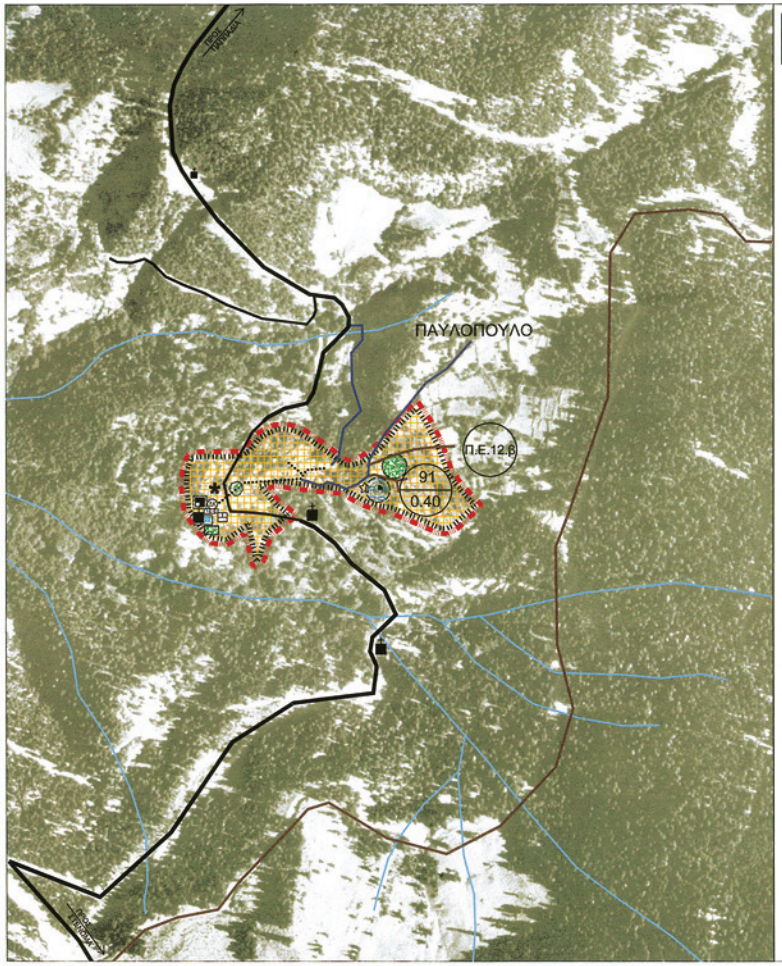


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (2010)
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- 91 / 0.40 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.12.β — Πολεοδομική ενότητα
- Πρωτεύων επαρχιακό οδικό δίκτυο (Επ.Ο.5)
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Περίθαλψη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Πρόνοια
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλευ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΔΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22.12.2011
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

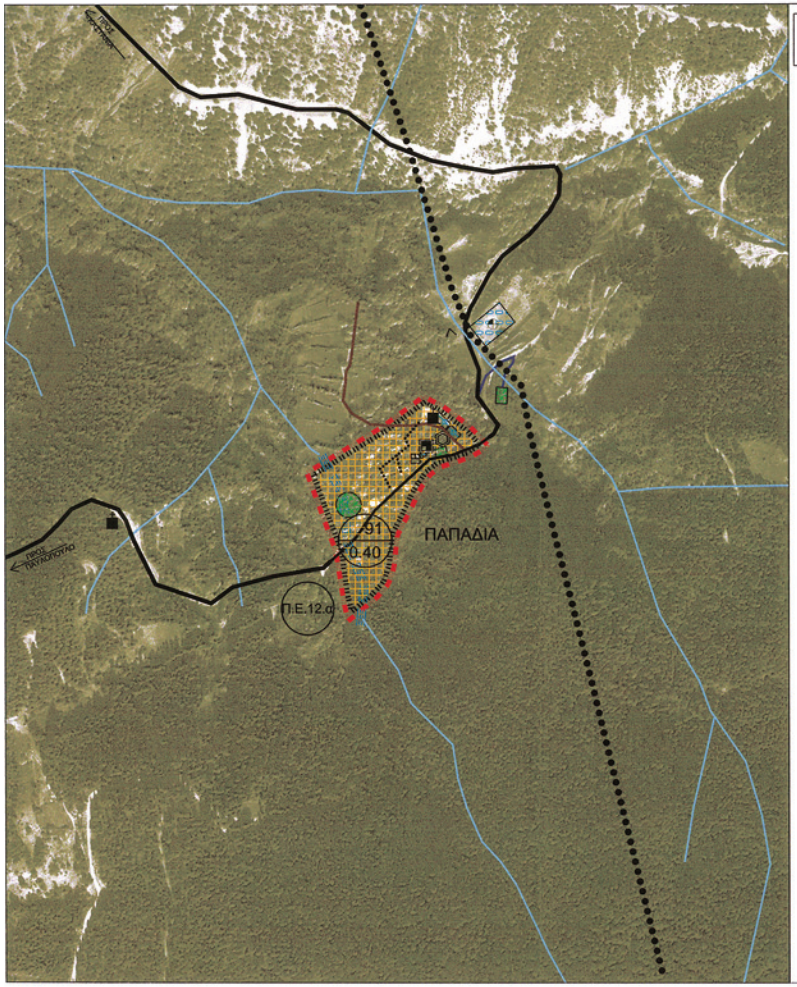


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Όριο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (2010)
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Ρέμα
- Ρέμα προς διευθέτηση
- 91 / 0.40 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.12.α — Πολεοδομική ενότητα
- Πρωτεύων επαρχιακό οδικό δίκτυο (Επ.Ο.5)
- Τσιμεντοστρωμένη οδός
- Χωματόδρομος
- Πεζόδρομος
- Πεζοπορικό μονοπάτι
- Γενική Κατοικία
- Περιβαλωη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Πρόνοια
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλεϋ
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πολιτιστικό Κέντρο
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.

ΑΚΚΤ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΠΑΔΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -
ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:

Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/211 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑΣ
ΛΑΜΙΑ 22-1-2011
Η ΠΡ/ΝΟΥΣΑ/ΝΟΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΙΛΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 45%

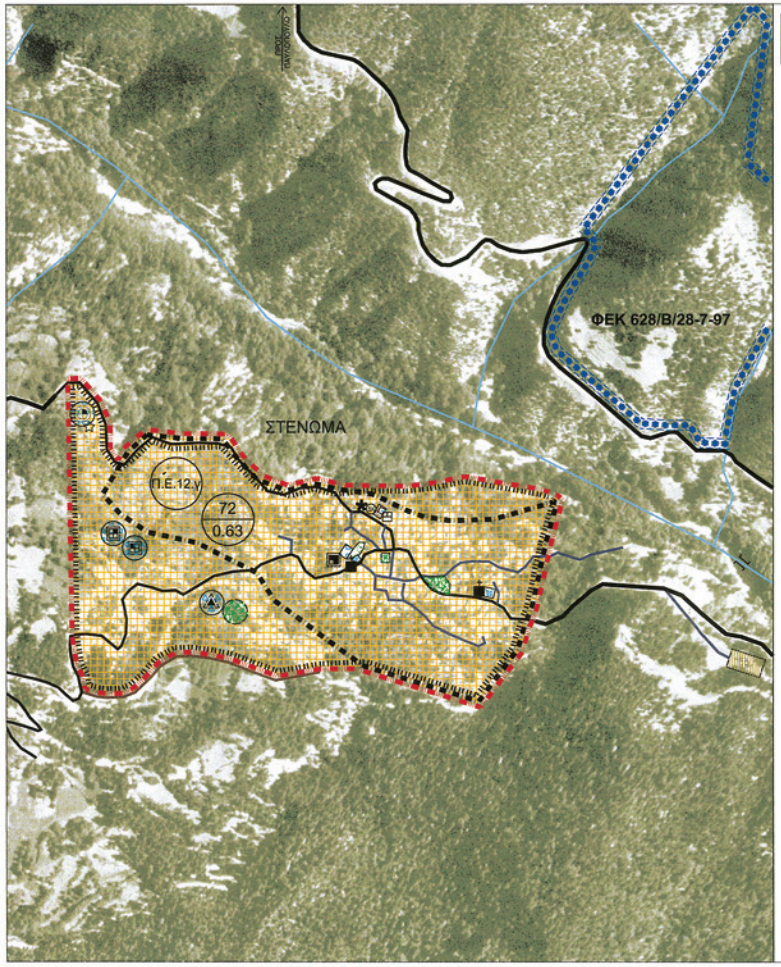


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Π.3.1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Νέο Όριο Οικιστικής Περιοχής
- Όριο οικισμού < 2.000 κατοίκων με απόφαση Νομάρχη
- Όριο πολεοδομικής ενότητας
- Περιοχή Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων
- Ρέμα
- 72 / 0.63 — Μικτή πυκνότητα κατά Π.Ε. / Μέσος Συντελεστής Δόμησης κατά Π.Ε.
- Π.Ε.12.γ — Πολεοδομική ενότητα
- Πρωτεύων επαρχιακό οδικό δίκτυο (Επ.Ο.5)
- Αγροτικό-δασικό οδικό δίκτυο
- Τσιμεντοστρωμένη οδός Χωματόδρομος
- Γέφυρα
- Γενική Κατοικία
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης: Διοίκηση - Γραφεία, Εμπόριο
- Διαμερισματικό Κατάστημα
- Περίβαλψη
- Περιφερειακό Ιατρείο
- Πρόνοια
- Βρεφονηπιακός Σταθμός
- Παιδικός Σταθμός
- ΚΑΠΗ
- Αθλητισμός
- Γήπεδα μπάσκετ,τέννις, βόλλευ
- Εκπαίδευση
- Δημοτικό
- Πολιτιστικές Λειτουργίες
- Εκκλησία
- Πράσινο-Ελεύθεροι χώροι: Πλατείες, πάρκα, κλπ
- Ιδιαίτερες χρήσεις
- Νεκροταφείο

Π.3.3γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Χώρος κατάλληλος για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού
- Εγκαταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (Αποθήκες υλικών, σκηνές, δεξαμενές νερού, εφεδρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας, εγκαταστάσεις υγιεινής)

# ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

## ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Gaia Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗΣ Δ. Α.Τ.Μ.
ΜΑΜΑΛΗ Φ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ Ο. Α.Τ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Γ. Π.Μ.
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Α.Μ. - ΜΔΕ ΧΩΡ.-ΠΟΛ.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α. Α.Μ.
ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Η.Μ.Μ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. Δρ. Α.Τ.Μ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Τ.Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΜΑΜΟΥΝΗ Ι. Α.Μ.
ΠΑΤΣΙΚΑ Ε. Α.Μ.
ΑΚΚΤ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Χ. Α.Μ.
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Α.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Γ. Α.Τ.Μ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Α.Τ.Μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :
ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΕΝΩΜΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΖΩΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΕΣ:
Π.3.1 - Π.3.2 - Π.3.3.γ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1086/2.11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΛΑΜΙΑ 02/3/2011
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡ/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΙΛΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 44%

# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


## ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

**Σε μορφή DVD/CD:**

| Τεύχος | Ετήσια έκδοση | Τριμηνιαία έκδοση | Μηνιαία έκδοση |
|---|---|---|---|
| **Α΄** | 150 € | 40 € | 15 € |
| **Β΄** | 300 € | 80 € | 30 € |
| **Γ΄** | 50 € | - | - |
| **Υ.Ο.Δ.Δ.** | 50 € | - | - |
| **Δ΄** | 110 € | 30 € | - |

| Τεύχος | Ετήσια έκδοση | Τριμηνιαία έκδοση | Μηνιαία έκδοση |
|---|---|---|---|
| **Α.Α.Π.** | 110 € | 30 € | - |
| **Ε.Β.Ι.** | 100 € | - | - |
| **Α.Ε.Δ.** | 5 € | - | - |
| **Δ.Δ.Σ.** | 200 € | - | 20 € |
| **Α.Ε.-Ε.Π.Ε.** | - | - | 100 € |

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| **Α΄** | 225 € |
| **Β΄** | 320 € |
| **Γ΄** | 65 € |
| **Υ.Ο.Δ.Δ.** | 65 € |

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| **Δ΄** | 160 € |
| **Α.Α.Π.** | 160 € |
| **Ε.Β.Ι.** | 65 € |
| **Α.Ε.Δ.** | 10 € |

| Τεύχος | Έντυπη μορφή |
|---|---|
| **Α.Ε.-Ε.Π.Ε.** | 2.250 € |
| **Δ.Δ.Σ.** | 225 € |
| **Α.Σ.Ε.Π.** | 70 € |
| **Ο.Π.Κ.** | - |

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

**Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.**
**Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.**

**Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)**

**Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr**

**ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00**


*1500050290311010100*

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr