Signature Not Verified
Digitally signed by Theodoros Moumoris
Date: 2007.02.14 09:58:48 EET
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 141**

29 Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.45795

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Κεφάλου του Δήμου Ηρακλειδών νήσου Κω (Ν. Δωδεκανήσου)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το π.δ/γμα της από 14.7.1999 (Δ΄ 580).

2.. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 11) του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 124).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 1) του ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).

5. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του π.δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 9).

6. Την υπ' αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 754).

7. Την υπ' αριθμ. 36863/8.9.2005 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Κεφάλου του Δήμου Ηρακλειδών νήσου Κω (Ν. Δωδεκανήσου)» (Δ΄ 1066).

8. Το υπ' αριθμ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 24/4.5.1995 έγγραφο του ΤΠ - ΠΕ Νομαρχίας Δωδεκανήσου προς τους αρμόδιους φορείς.

9. Το υπ' αριθμ. Φ.917/2/50568/25.5.1995 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Δ/νση Περιφέρειας Νήσων.

10. Το υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/δ/775/1.6.1995 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας.

11. Το υπ' αριθμ. 63559/2308/23.6.1995 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

12. Το υπ' αριθμ. ΔΕ 10729/14.7.1995 έγγραφο της Περιφερειακής Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου.

13. Το υπ' αριθμ. 1716/18.7.1995 έγγραφο της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

14. Το υπ' αριθμ. 2898/24.7.1995 έγγραφο της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

15. Το υπ' αριθμ. 500864/14.3.1996 έγγραφο της Δ/νσης Β΄ του Ε.Ο.Τ.

16. Το υπ' αριθμ. 2814/7.6.1999 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.

17. Τα υπ' αριθμ. 51209/9973/1.10.2001 και 58864/362γ/9908/29.9.2002 έγγραφα της Δ.Ο.Κ.Κ.

18. Την υπ' αριθμ. 2/συν. 6/6.9.2000 γνωμοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

20. Την υπ' αριθμ. 94/1995 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κεφάλου.

21. Την υπ' αριθμ. 250/2004 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ηρακλειδών.

22. Τις υπ' αριθμ. 102/2005 και 92/2006 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

23. Τα υπ' αριθμ. 61/5.7.2006 και 86/14.9.2006 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Κεφάλου του Δήμου Ηρακλειδών νήσου Κω (Ν. Δωδεκανήσου) όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π - 1.5 σε κλίμακα 1:5000.

Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 5.400 κατοίκων με:

α) Την ένταξη στο σχέδιο οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 και την επέκτασή του σε εκτάσεις αδόμητες και αραιοδομημένες 126 εκταρίων (Ha) και την οργάνωση του οικισμού σε δύο (2) συνοικίες (κυρίως οικισμός και παραλιακό τμήμα) με έξι (6) γειτονιές - πολεοδομικές ενότητες και με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης, όπως φαίνεται στον ίδιο χάρτη Π - 1.5, ως εξής:

Συνοικία	Πολεοδομική Ενότητα	Μέση Πυκνότητα Κατ./Ha	Μέσος Σ.Δ.
1. Κυρίως οικισμός	1	178	1,00
	2	107	0,6
	3	107	0,6
2. Παραλιακό τμήμα	4	70	0,4
	5	70	0,4
	6	70	0,4

β) Τον καθορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνεται στους δύο (2) χάρτες Π - 1.3 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

β1. Συνοικία 1: Κυρίως οικισμός (πολεοδομικές ενότητες 1, 2 και 3):

Τον καθορισμό:

● Κεντρικών Λειτουργιών πόλης, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄ 166).

● Γενικής κατοικίας στην Π.Ε.1, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

● Γενικής κατοικίας στις Π.Ε. 2 και 3, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του ως άνω π.δ/τος και ειδικότερα:

- Κατοικία
- Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες)
- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κ.λπ.)/
- Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας
- Κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Θρησκευτικοί χώροι
- Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης μόνο στη θέση που σημειώνονται στο χάρτη Π - 1.3.

● Την επέκταση του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου.

● Τη χωροθέτηση:

- Βρεφονηπιακού Σταθμού
- Νηπιαγωγείου
- Γυμνασίου
- Αθλητικού Κέντρου
- Πολιτιστικών Λειτουργιών
- Χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
- Τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

Β2. Συνοικία 2: Παραλιακό τμήμα (πολεοδομικές ενότητες 4, 5 και 6):

Τον καθορισμό:

● Τοπικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄ 166).

● Τουρισμού - Αναψυχής, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω π.δ/τος.

● Γενικής κατοικίας ΙΙ σε τμήματα των Π.Ε. 4, 5 και 6, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του ως άνω π.δ/τος και ειδικότερα:

- Κατοικία
- Ξενοδοχεία μέχρι 60 κλίνες και ξενώνες
- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κ.λπ.).
- Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας
- Κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Θρησκευτικοί χώροι
- Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)
- Πρατήριο βενζίνης μόνο στη θέση που σημειώνεται στο συνημμένο χάρτη Π - 1.3.
- Τη χωροθέτηση:
- Βρεφονηπιακού Σταθμού
- Νηπιαγωγείου
- Περιφερειακού Ιατρείου
- Αθλητικού Κέντρου
- Πολιτιστικών Λειτουργιών
- Χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
- Τη δημιουργία χώρων πρασίνου στο μέτωπο του οικισμού προς τη θάλασσα, κατά μήκος των ρεμάτων και κοντά σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολείων.
- Τουριστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν νόμιμα με περισσότερες από τις επιτρεπόμενες κλίνες στην περιοχή γενικής κατοικίας ΙΙ, εξακολουθούν να λειτουργούν.
- Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις που δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις της παρούσας, απομακρύνονται εντός οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Τη γενική εκτίμηση των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή του οικισμού, όπως φαίνεται στους πίνακες Α - 11.6 και Α - 11.2.1α.

Β. Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών, όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 1.5 και ειδικότερα:

- Ζώνη Τουριστικής Ανάπτυξης στο παραλιακό τμήμα και στην ευρύτερη περιοχή (εκτός ορίου Γ.Π.Σ.).
- Ζώνη Τουριστικής και Οικιστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124) (ΠΕΡΠΟ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του ν.3044/2002 (Α΄ 197) στο παραλιακό τμήμα του οικισμού εκτός ορίων Γ.Π.Σ.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνεται στους χάρτες Π - 1.3, Π - 1.5 και Π - ΙΙ.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

α) Οδικό Δίκτυο

- Δημιουργία περιφερειακής αρτηρίας παράκαμψης του παραλιακού τμήματος του οικισμού
- Δημιουργία οδικής αρτηρίας για τη σύνδεση του ορεινού (κυρίως) οικισμού με το λιμάνι
- Δημιουργία ισόπεδου κόμβου της συλλεκτηρίας οδού του παραλιακού τμήματος στο σημείο σύνδεσης με την περιφερειακή αρτηρία
- Δημιουργία κόμβου στο σημείο σύνδεσης της περιφερειακής αρτηρίας του παραλιακού τμήματος και της οδικής αρτηρίας προς τον κυρίως οικισμό.

β) Ύδρευση

- Αξιοποίηση των υπαρχουσών γεωτρήσεων και διάνοιξη νέων
- Κατασκευή νέας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 2000 κ.ε.

γ) Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων

- Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας και οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής
- Δημιουργία ξεχωριστού δικτύου ομβρίων
- Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο παραλιακό τμήμα του οικισμού
- Χωροθέτηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στη θέση μεταξύ Αγ. Νικήτα και Πλάκας εντός ορίων Γ.Π.Σ..

δ) Απορρίμματα

- Δημιουργία ΧΥΤΑ σε κατάλληλο μέρος μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης.

ε) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα

- Συμπλήρωση των δικτύων στις περιοχές επέκτασης.

Δ. Τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως φαίνεται στο χάρτη Π - 1.5 και ειδικότερα :

- Τον καθορισμό ζώνης ανάπλασης κατά μήκος της παραλίας
- Τον καθορισμό ζώνης περιβαλλοντικής αναβάθμισης εξυγίανσης στο ανατολικό τμήμα του κυρίως οικισμού
- Τον καθορισμό αδόμητων ζωνών πρασίνου προστασίας εκατέρωθεν των υφιστάμενων ρεμάτων
- Τον καθορισμό ζώνης προστασίας χώρου ιστορικού ενδιαφέροντος νότια του οικισμού εκτός ορίων Γ.Π.Σ..

2. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω πέντε (5) χαρτών και δύο (2) πινάκων, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 45795/2006 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

3. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και ειδικότερα στις εντός και εκτός ορίων οικισμού καθώς και στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές αυτού, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210), όπως ισχύει.

4. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Νομός : Δωδεκανήσου Οικισμός : Κέφαλος Κω


Πίνακας Α-11.2.1.α : Ανάγκες σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή οικισμού
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω)


	Προγραμματικό μέγεθος 2000	Σταθερότυπο γης μ2/χρήση	Σύνολο γης 2000	Αποδεκτή γη 1993	Αναγκαία νέα γη 2000-1993	Αριθμός Μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ	10.000	0,25	2.500	280	2.220	4
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελιοδικείο)						
Αστυνομικό Τμήμα				150		1
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας				30		2
Δημόσιες Τράπεζες				100		1
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	2.960	—	200	600	—	1
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	10.000	2	20.000	3.000	17.000	
Κεντρική Πλατεία		0,30	3.000	1.000	2.000	1
Πάρκο		1	10.000	1.000	9.000	1
Πλατείες γειτονιάς		0,70	7.000	1.000	6.000	5-8
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2.960	0,50	1.480	1.500	—	1
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	10.000	0.65	6.500	3.000	3.500	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	(2.960)		4.125	8.700	—	5
Γυμνάσιο – Λύκειο	148+118	7,50	1.995	4.000	—	1+1
Δημοτικά – Νηπιαγωγεία	296+59	6	2.130	4.700	—	1+2
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο ΙΚΑ ή Υγειονομικός σταθμός	10.000	0,05	500	300	200	1
Παιδικοί/βρεφικοί σταθμοί	2.960x2%	8	480	200	280	2
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2.960	5,50	16.280	6.000	10.280	1
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	10.000	0,75	7.500	2.000	5.500	5-8
10. ΝΑΟΣ	2.960	1,50	4.440	1.000	3.440	3
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	2.960	0,50	1.480	3.000	—	1

Νομός : Δωδεκανήσου Οικισμός : Κέφαλος Κω

Πίνακας Α-11.6 : Χωρητικότητα Πολεοδομικών Ενοτήτων

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 91 (κατ.)	Έκταση Πολεοδ/κής Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ. Πολ. Ενότητας (βάσει πρότασης)	Σταθερότυπο ωφελ.επιφ. κατοικίας (μ2/κατ.)	Σταθερότυπο γης για κοιν. & τεχν.υποδ. (μ2/κατ.)	Πυκνότητα Πολ.Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότητα Πολ.Ενοτ. (κατ.)	Απομένουσα Χωρητ. Κατά Πολ.Ενότητα
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u}10^4$	λ	c=εdλ	c' = c-p
Α. Ορεινός Οικισμός									
Γειτονιά 1 (συνεκτικό τμήμα)	1.882	12,0	1,0	32	24	178	0,90	1.922	40
Γειτονιά 2 (επέκταση)	221	9,5	0,6	32	24	107	0,40	407	186
Γειτονικά 3 (επέκταση)	185	8,5	0,6	32	24	107	0,40	364	179
Β. Παραλιακός Οικισμός									
Γειτονιά 4 (Κάμπος)	58	35,5	0,4	32	24	70	0,40	994	936
Γειτονικά 5 (Όνια)	15	31,0	0,4	32	24	70	0,40	885	870
Γειτονιά 6 (Καμάρι)	39	29,5	0,4	32	24	70	0,40	826	787
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ	**2.400**	**126,0**						**5.398**	**2.996**

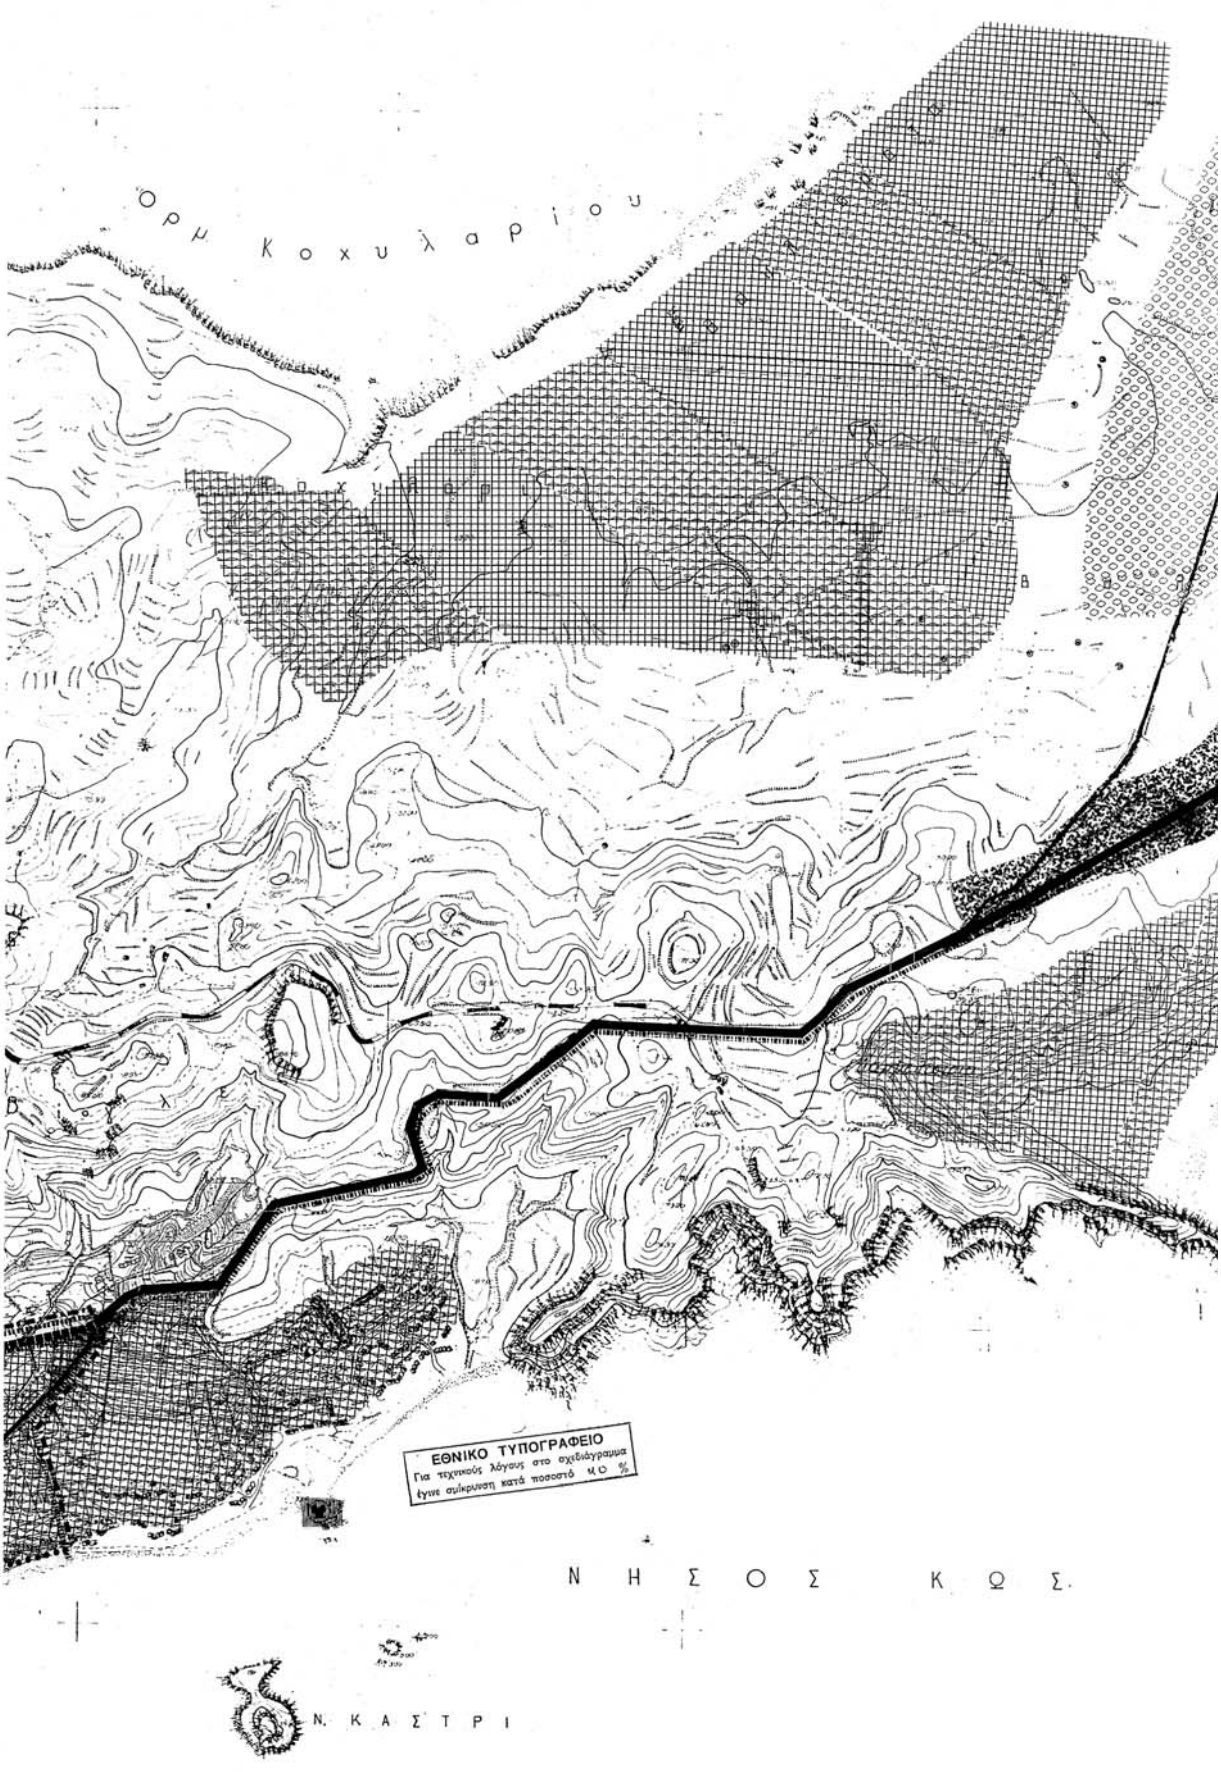
Ορμ Κοχυλαριου
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε συίκρυνση κατά ποσοστό 40 %
Ν Η Σ Ο Σ Κ Ω Σ.
Ν. ΚΑΣΤΡΙ

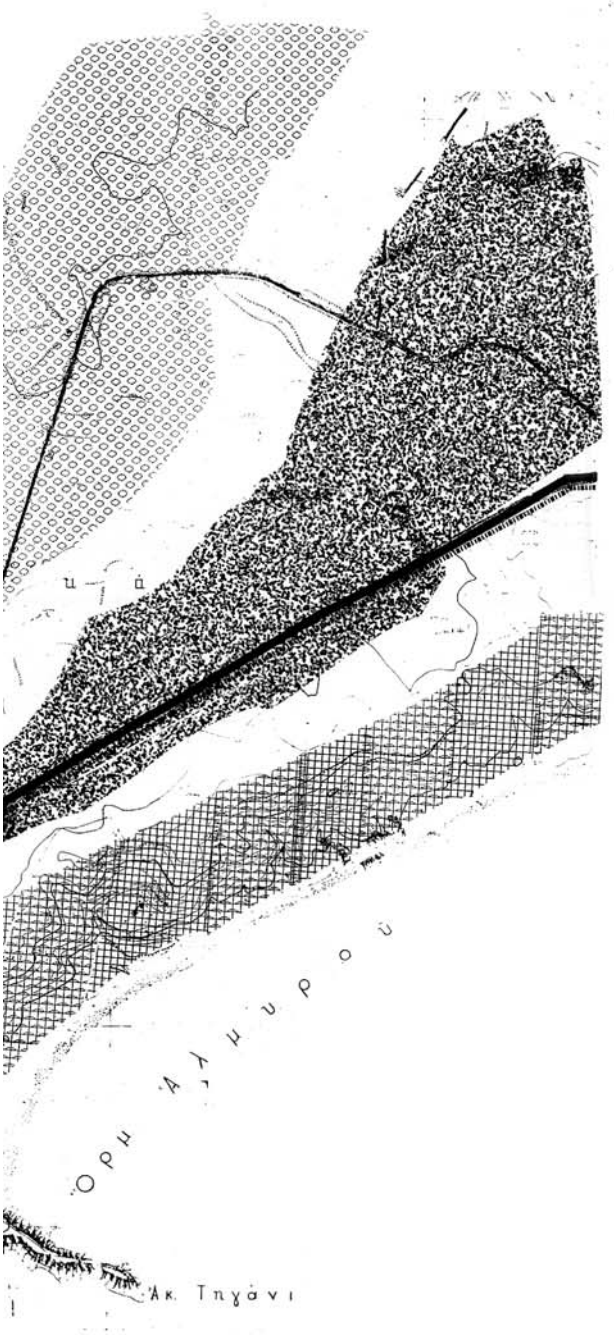


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
- Όρια Ζ.Ο.Ε. — Urban development control zone limits
- Όρια Σχεδίου πόλης 2005 — Town-plan boundaries 2005
- Όρια εγκεκριμένου σχεδίου — Town-plan limits
- Όρια Οικισμού προ του '23 — Limits of pre-1923 settlement
- Όρια Συνοικίας — District limits
- Όρια Γειτονιάς — Neighborhood limits 1,2...
- Γενική Κατοικία — Mixed residential
- Κεντρικές λειτουργίες πόλης : (Εμπόριο, Διοίκηση, Γραφεία, κ.λ.π.) — Central services (retail-trade, administration offices, etc.)
- Τοπικό κέντρο Συνοικίας-Γειτονιάς — Local centre of district-neighborhood
- Εκπαίδευση — Education
  - Νηπιαγωγείο — nursery
  - Γυμνάσιο — junior secondary
  - Δημοτικό — primary
  - Λύκειο — senior secondary
- Περίθαλψη — Health
  - Περιφερειακό Ιατρείο — Regional dispensary
  - Αγροτικό Κτηνιατρείο — rural veterinary
  - Κέντρο Υγείας — centre of public health
- Πρόνοια — Welfare
  - Παιδικός Σταθμός — infant school
- Αθλητισμός: — Sports
  - Γήπεδα — playing fields
  - Κολυμβητήριο — swimming pool
  - Στάδια — stadiums
  - Γυμναστήριο — gymnasium
- Πολιτιστικές Λειτουργίες — Cultural services
  - Θέατρο — Theater
  - Μουσείο — Museum
  - Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων — Multi-purpose Room
- Βιομηχανία — Industry
  - όχλουσα — abnoxious
  - Μη όχλουσα — acceptable
- Βιοτεχνία — Manufacturing
- Χονδρεμπόριο — Wholesale
- Εξόρυξη — Mineral working
  - Λατομείο — quarry
- Γεωργική γη — Agricultural land
- Περιαστικό πράσινο — Green-area outside city limits
- Αστικό πράσινο-Ελεύθεροι χώροι — Green-area, open space (Πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ.) (public square, park, kindergarden)
- Τουρισμός - Αναψυχή — Tourism-recreation
  - Ξενοδοχεία, Campings, κ.λ.π. — Hotels
- Ιδιαίτερες Χρήσεις — Special uses
  - Στρατός — millitary installations
  - Αρχαιολογικοί Χώροι — archaeological sites
  - Αιολικό πάρκο
  - Νεκροταφεία — cemeteries
  - Λιμενικό καταφύγιο
  - Χώροι στάθμευσης εκτός οδού κ.λ.π. — parking places
- Αρτηρία


Κ Ω Σ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
α. Αστυνομικό τμήμα
β. Κοινοτικό κατάστημα
γ. Πνευματικό κέντρο
δ. Νηπιαγωγείο
ε. Βρεφονηπιακός σταθμός
ζ. Αθλητικό κέντρο
η. Εκκλησία
θ. Κέντρο Α'βάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

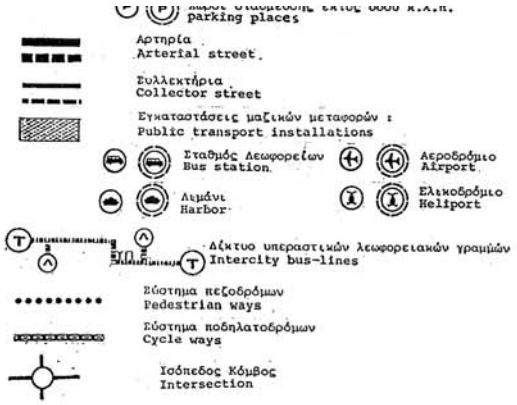

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 45735/06
"Εγκρίνει Γ.Π.Σ. του οικισμού Κεραμού του Δ. Ηρακλειδών Νήσου Κω (ν. Δωδεκανήσου)"
8 Νοεμβρίου 2006
Ο Δ/ντής
Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ. Φ. 184/06
Εχ. 5


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1:100.000 φ : 36° 45' λ : 3° 15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ αρχιτέκτονας μηχ.- πολεοδόμος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ αρχιτέκτονας μηχ.- πολεοδόμος ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΛΑΣΗΣ αρχιτέκτονας μηχ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ πολίτικος μηχ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΓΓΑΣ τοπογράφος μηχ. ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ βασιλόγος


ΦΑΣΗ Γ


ΧΑΡΤΗΣ	
Π-Ι.3	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-Ζ.Ο.Ε.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΚΩΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 3ος %
Σ Ρ Λ ι μ ι ώ ν α ς
Μ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Α Σ
Δ α γ μ ο δ
Κ α τ ο π μ ο

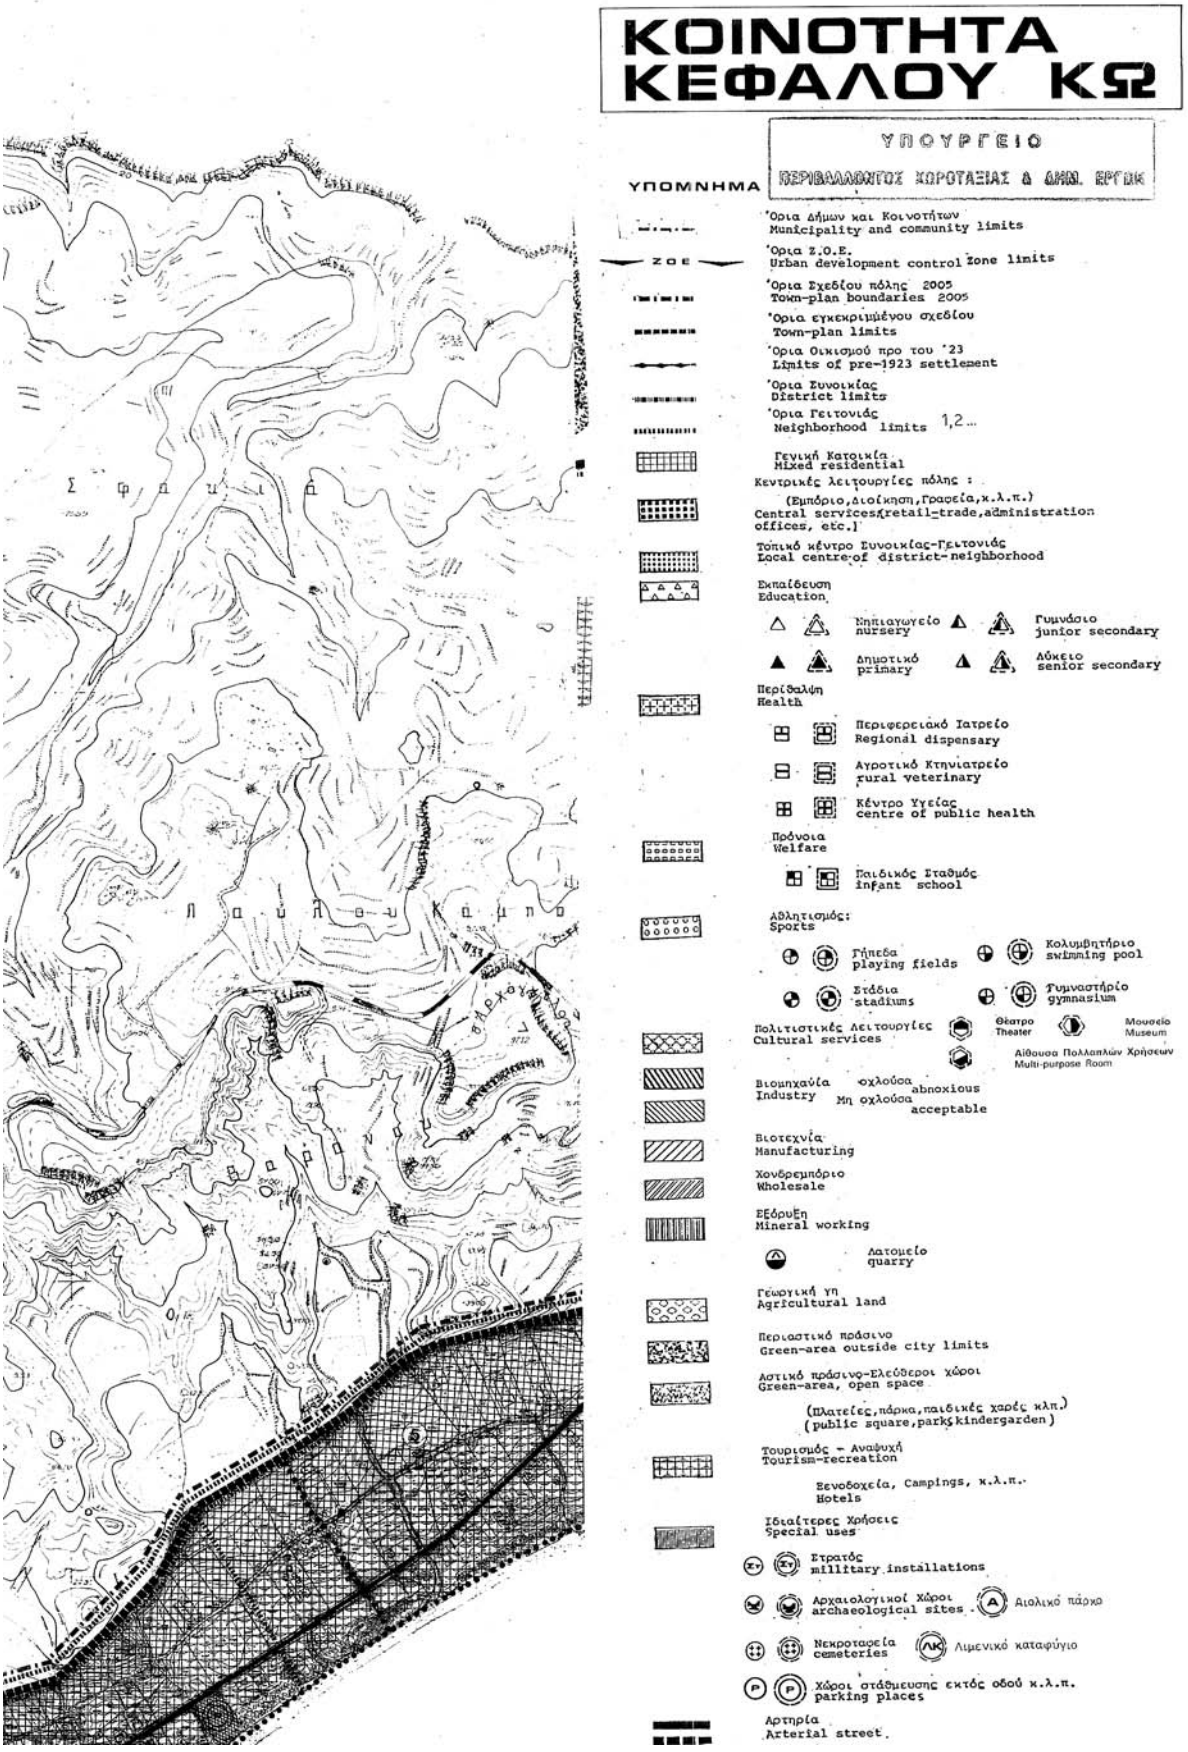

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια Z.O.E.
Urban development control zone limits
ZOE
Όρια Σχεδίου πόλης 2005
Town-plan boundaries 2005
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου
Town-plan limits
Όρια Οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement
Όρια Συνοικίας
District limits
Όρια Γειτονιάς
Neighborhood limits 1,2...
Γενική Κατοικία
Mixed residential
Κεντρικές λειτουργίες πόλης :
(Εμπόριο,Διοίκηση,Γραφεία,κ.λ.π.)
Central services(retail-trade,administration offices, etc.)
Τοπικό κέντρο Συνοικίας-Γειτονιάς
Local centre of district-neighborhood
Εκπαίδευση
Education
Νηπιαγωγείο
nursery
Γυμνάσιο
junior secondary
Δημοτικό
primary
Λύκειο
senior secondary
Περίθαλψη
Health
Περιφερειακό Ιατρείο
Regional dispensary
Αγροτικό Κτηνιατρείο
rural veterinary
Κέντρο Υγείας
centre of public health
Πρόνοια
Welfare
Παιδικός Σταθμός
infant school
Αθλητισμός:
Sports
Γήπεδα
playing fields
Κολυμβητήριο
swimming pool
Στάδια
stadiums
Γυμναστήριο
gymnasium
Πολιτιστικές Λειτουργίες
Cultural services
Θέατρο
Theater
Μουσείο
Museum
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
Multi-purpose Room
Βιομηχανία
Industry
οχλούσα
obnoxious
Μη οχλούσα
acceptable
Βιοτεχνία
Manufacturing
Χονδρεμπόριο
Wholesale
Εξόρυξη
Mineral working
Λατομείο
quarry
Γεωργική γη
Agricultural land
Περιαστικό πράσινο
Green-area outside city limits
Αστικό πράσινο-Ελεύθεροι χώροι
Green-area, open space
(Πλατείες,πάρκα,παιδικές χαρές κλπ.)
(public square,parks,kindergarden)
Τουρισμός - Αναψυχή
Tourism-recreation
Ξενοδοχεία, Campings, κ.λ.π.
Hotels
Ιδιαίτερες Χρήσεις
Special uses
Στρατός
milltary installations
Αρχαιολογικοί Χώροι
archaeological sites
Αιολικό πάρκο
Νεκροταφεία
cemeteries
Λιμενικό καταφύγιο
Χώροι στάθμευσης εκτός οδού κ.λ.π.
parking places
Αρτηρία
Arterial street.

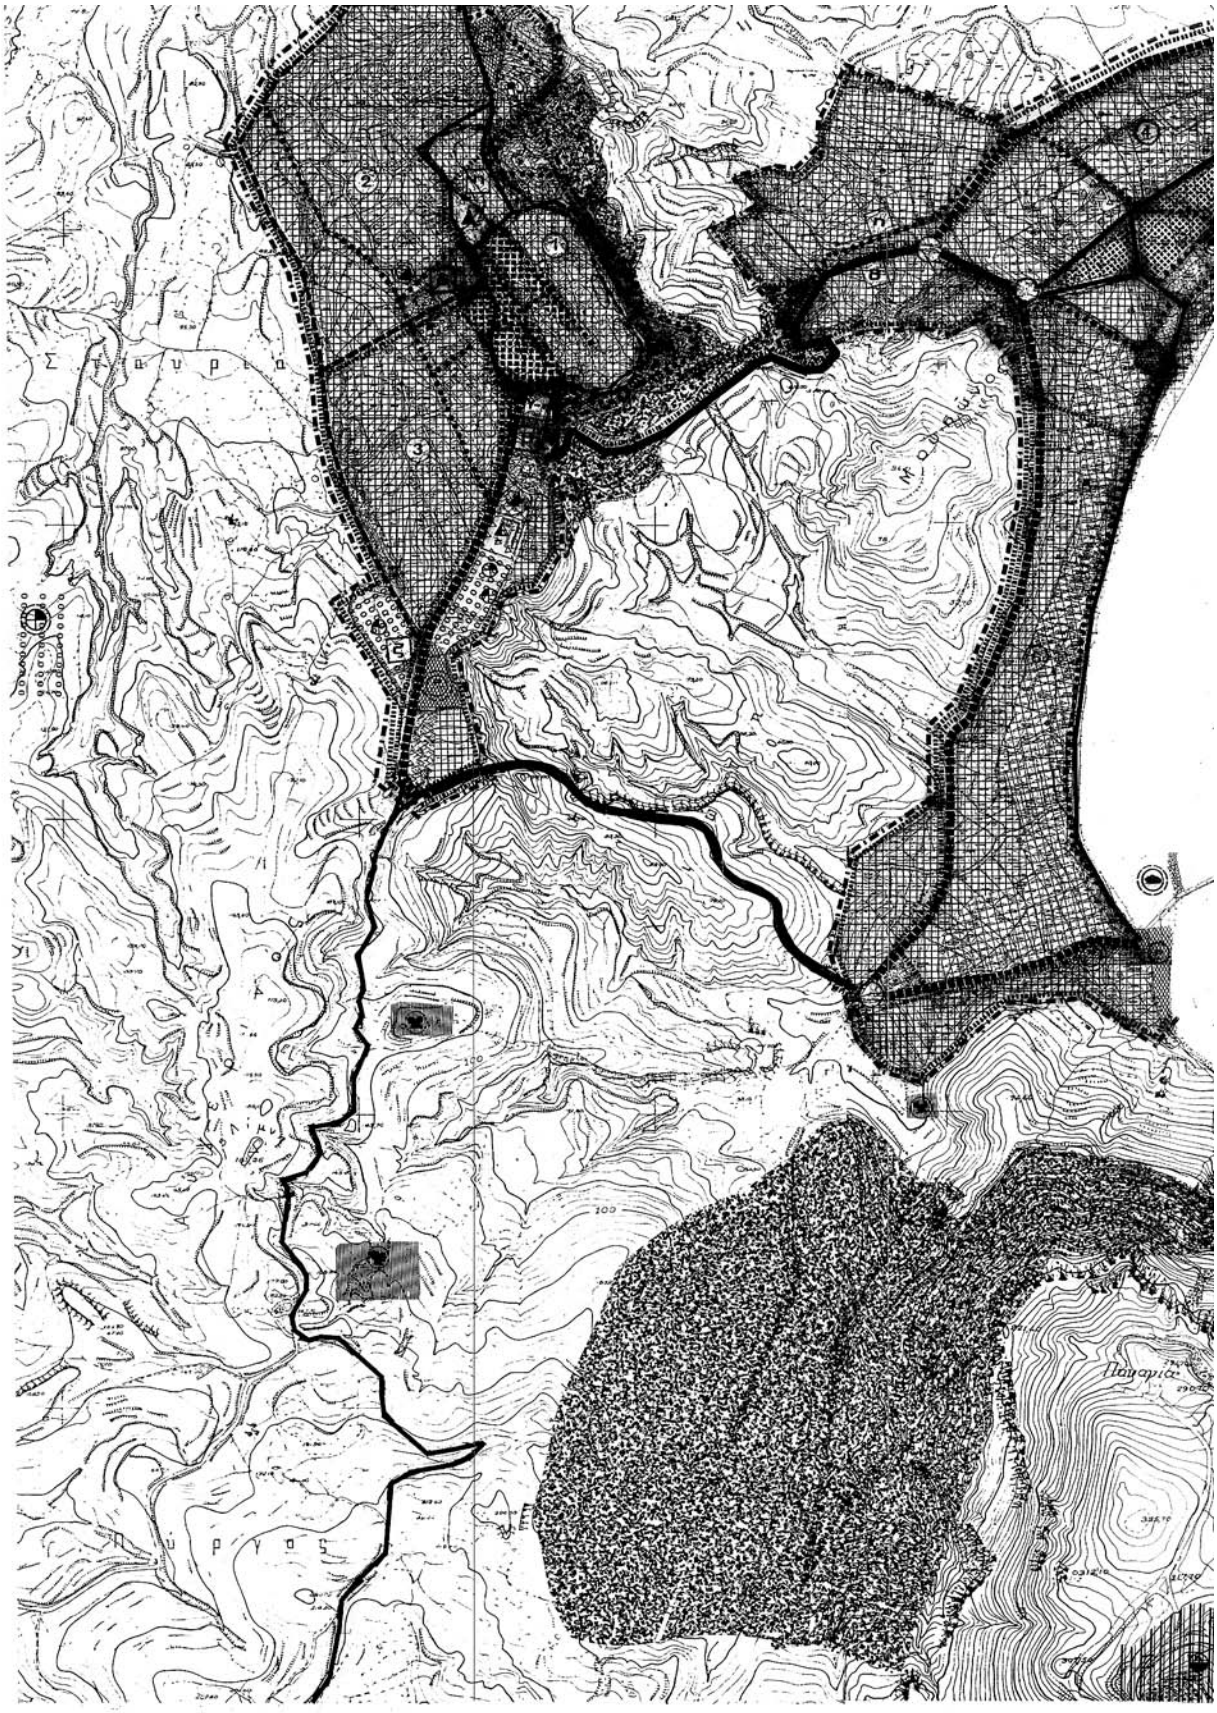

Σταυρος
Πυργος
Παναγια

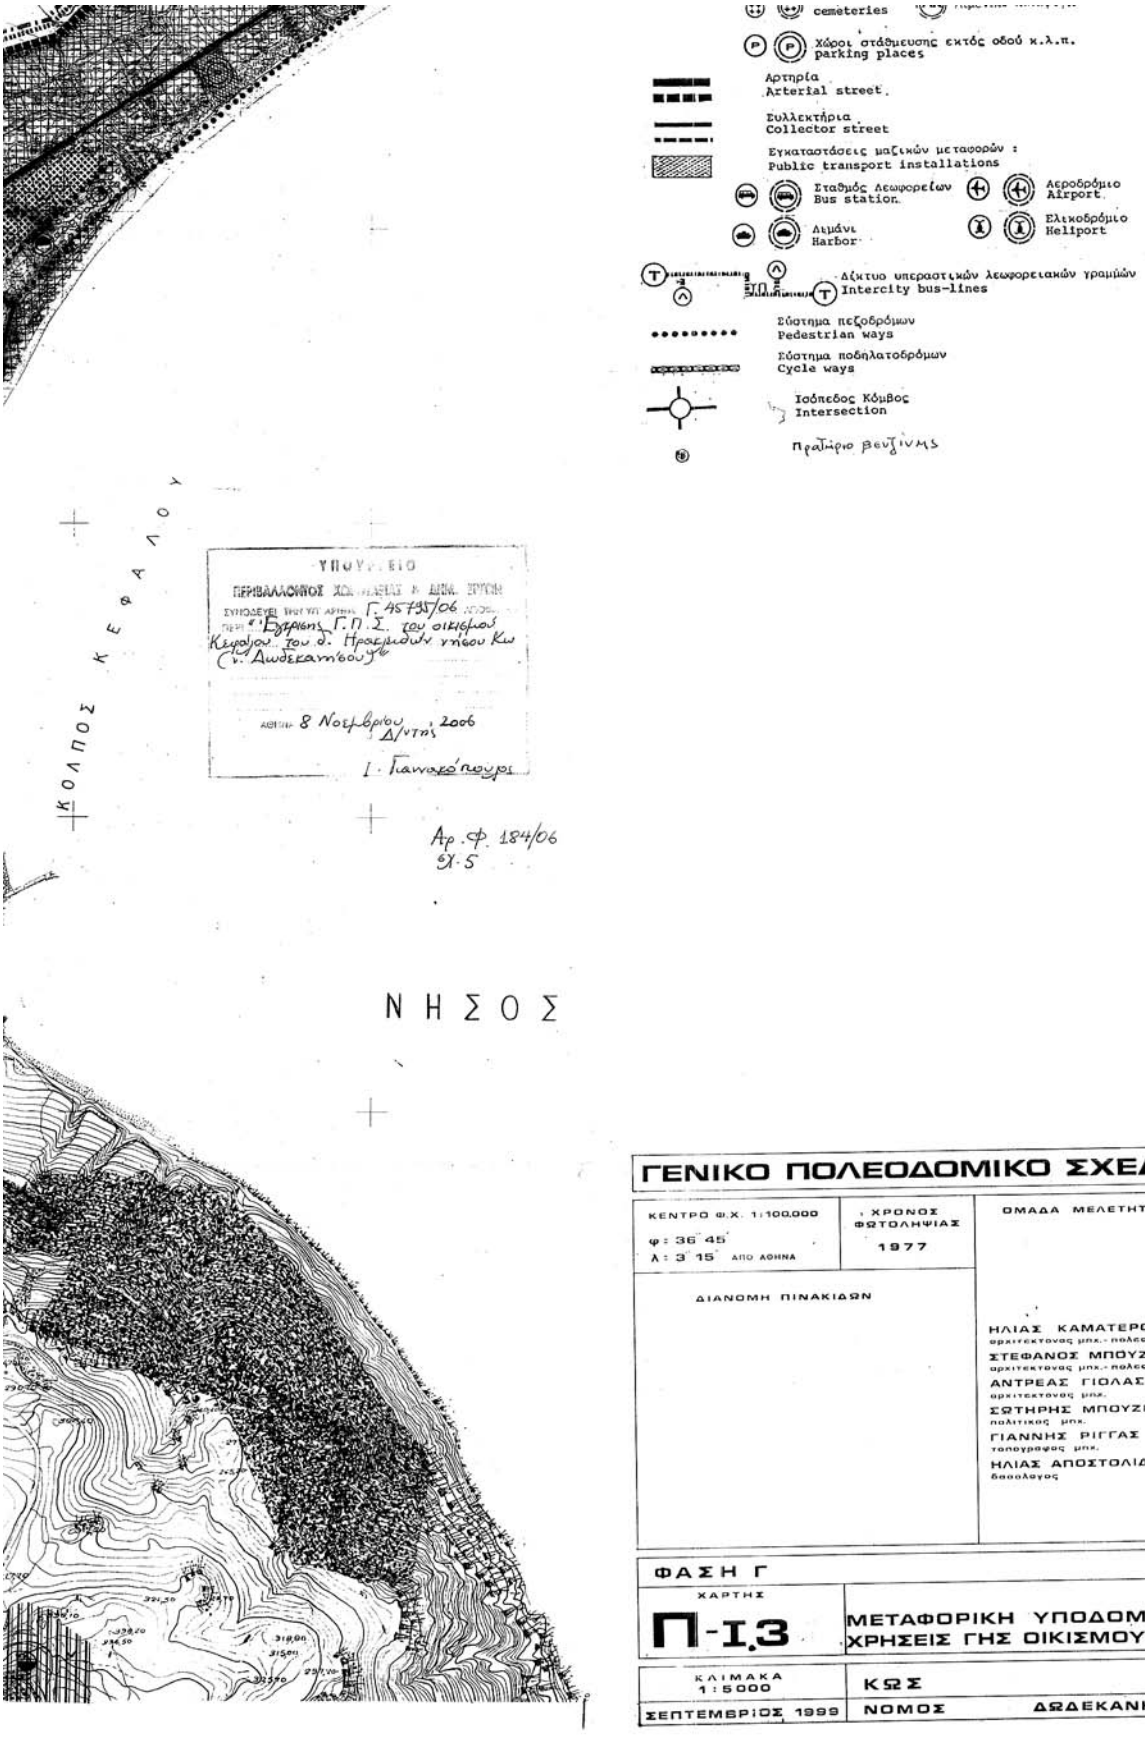

cemeteries
Χώροι στάθμευσης εκτός οδού κ.λ.π.
parking places
Αρτηρία
Arterial street
Συλλεκτήρια
Collector street
Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών :
Public transport installations
Σταθμός λεωφορείων
Bus station
Αεροδρόμιο
Airport
Λιμάνι
Harbor
Ελικοδρόμιο
Heliport
Δίκτυο υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών
Intercity bus-lines
Σύστημα πεζοδρόμων
Pedestrian ways
Σύστημα ποδηλατοδρόμων
Cycle ways
Ισόπεδος Κόμβος
Intersection
Πρατήριο βενζίνης
ΚΟΛΠΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ 45733/06
Σ. Εγκρισης Γ.Π.Σ. του οικισμού
Κεφάλου του δ. Ηρακλειδών νήσου Κω
(Κ. Δωδεκανήσου)
8 Νοεμβρίου Δ/ντής 2006
Ι. Γιαναχόπουλος
Αρ.Φ. 184/06
51.5
ΝΗΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1:100.000
φ : 36° 45'
λ : 3° 15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1977
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ
αρχιτεκτονας μηχ.- πολεοδομος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ
αρχιτεκτονας μηχ.- πολεοδομος
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΛΑΣΗΣ
αρχιτεκτονας μηχ.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ
πολιτικος μηχ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΓΓΑΣ
τοπογραφος μηχ.
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
βιολογος
ΦΑΣΗ Γ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-Ι.3
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΚΩΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

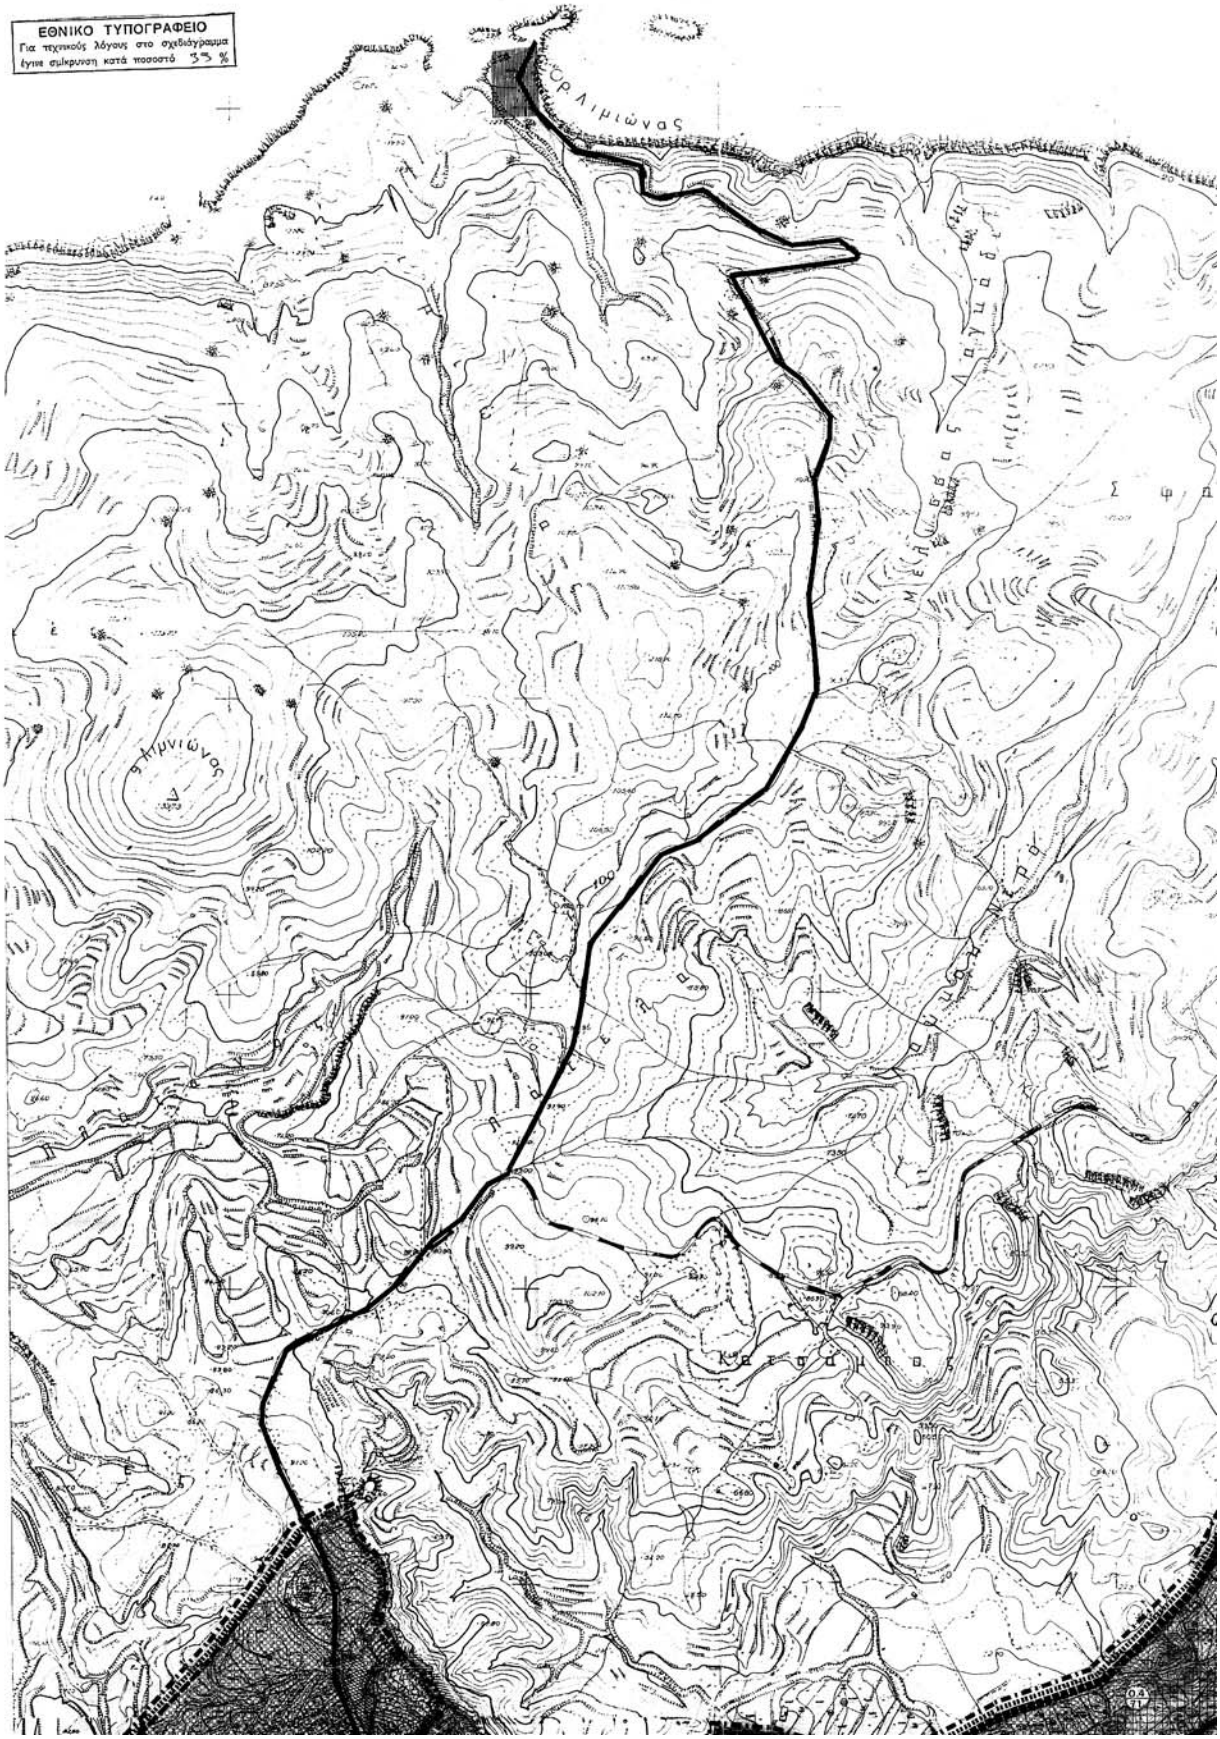
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιόγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 33 %

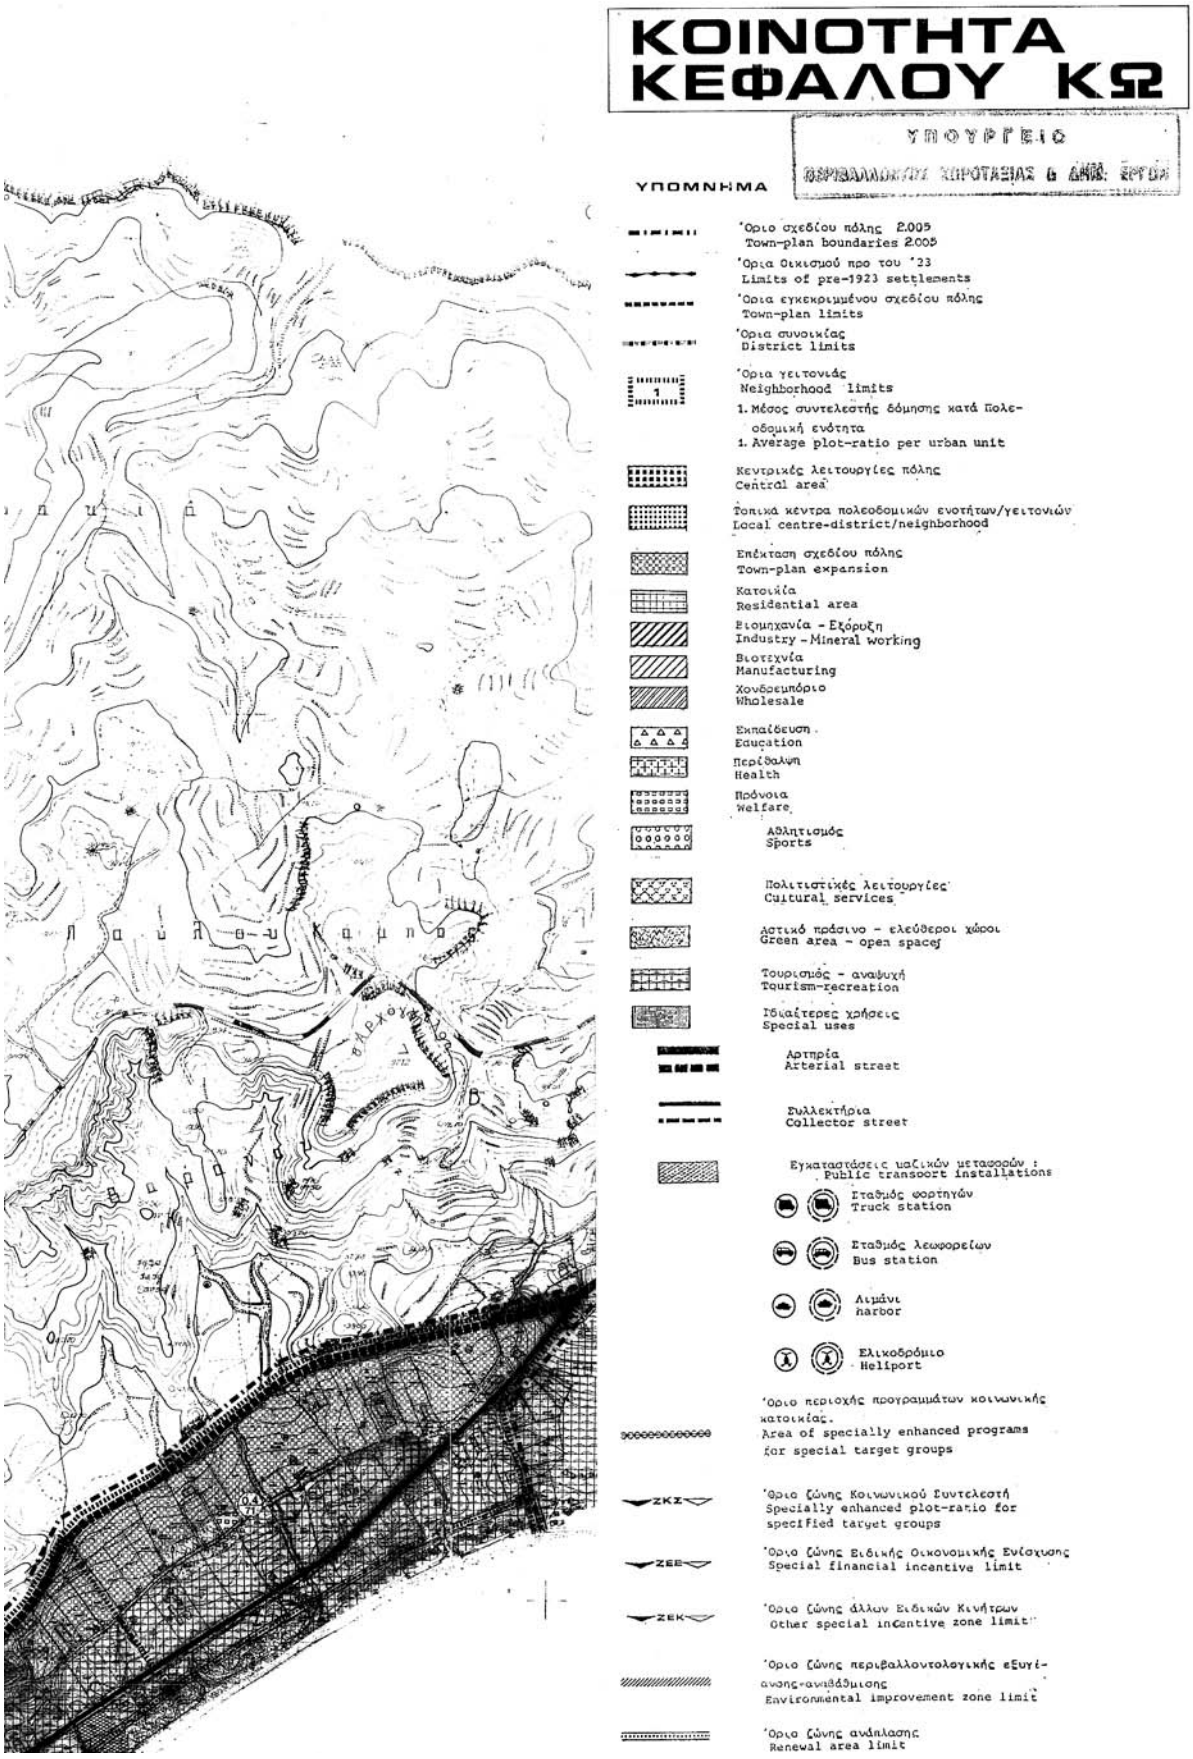
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο σχεδίου πόλης 2.005
Town-plan boundaries 2.005
Όρια Οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlements
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Town-plan limits
Όρια συνοικίας
District limits
Όρια γειτονιάς
Neighborhood limits
1. Μέσος συντελεστής δόμησης κατά Πολεοδομική ενότητα
1. Average plot-ratio per urban unit
Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Central area
Τοπικά κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων/γειτονιών
Local centre-district/neighborhood
Επέκταση σχεδίου πόλης
Town-plan expansion
Κατοικία
Residential area
Βιομηχανία - Εξόρυξη
Industry - Mineral working
Βιοτεχνία
Manufacturing
Χονδρεμπόριο
Wholesale
Εκπαίδευση
Education
Περίθαλψη
Health
Πρόνοια
Welfare
Αθλητισμός
Sports
Πολιτιστικές λειτουργίες
Cultural services
Αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι
Green area - open space
Τουρισμός - αναψυχή
Tourism-recreation
Ιδιαίτερες χρήσεις
Special uses
Αρτηρία
Arterial street
Συλλεκτήρια
Collector street
Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών :
Public transport installations
Σταθμός φορτηγών
Truck station
Σταθμός λεωφορείων
Bus station
Λιμάνι
harbor
Ελικοδρόμιο
Heliport
Όριο περιοχής προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.
Area of specially enhanced programs for special target groups
ΖΚΣ
Όριο ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή
Specially enhanced plot-ratio for specified target groups
ΖΕΕ
Όριο ζώνης Ειδικής Οικονομικής Ενίσχυσης
Special financial incentive limit
ΖΕΚ
Όριο ζώνης άλλων Ειδικών Κινήτρων
Other special incentive zone limit
Όριο ζώνης περιβαλλοντολογικής εξυγίανσης-αναβάθμισης
Environmental improvement zone limit
Όριο ζώνης ανάπλασης
Renewal area limit

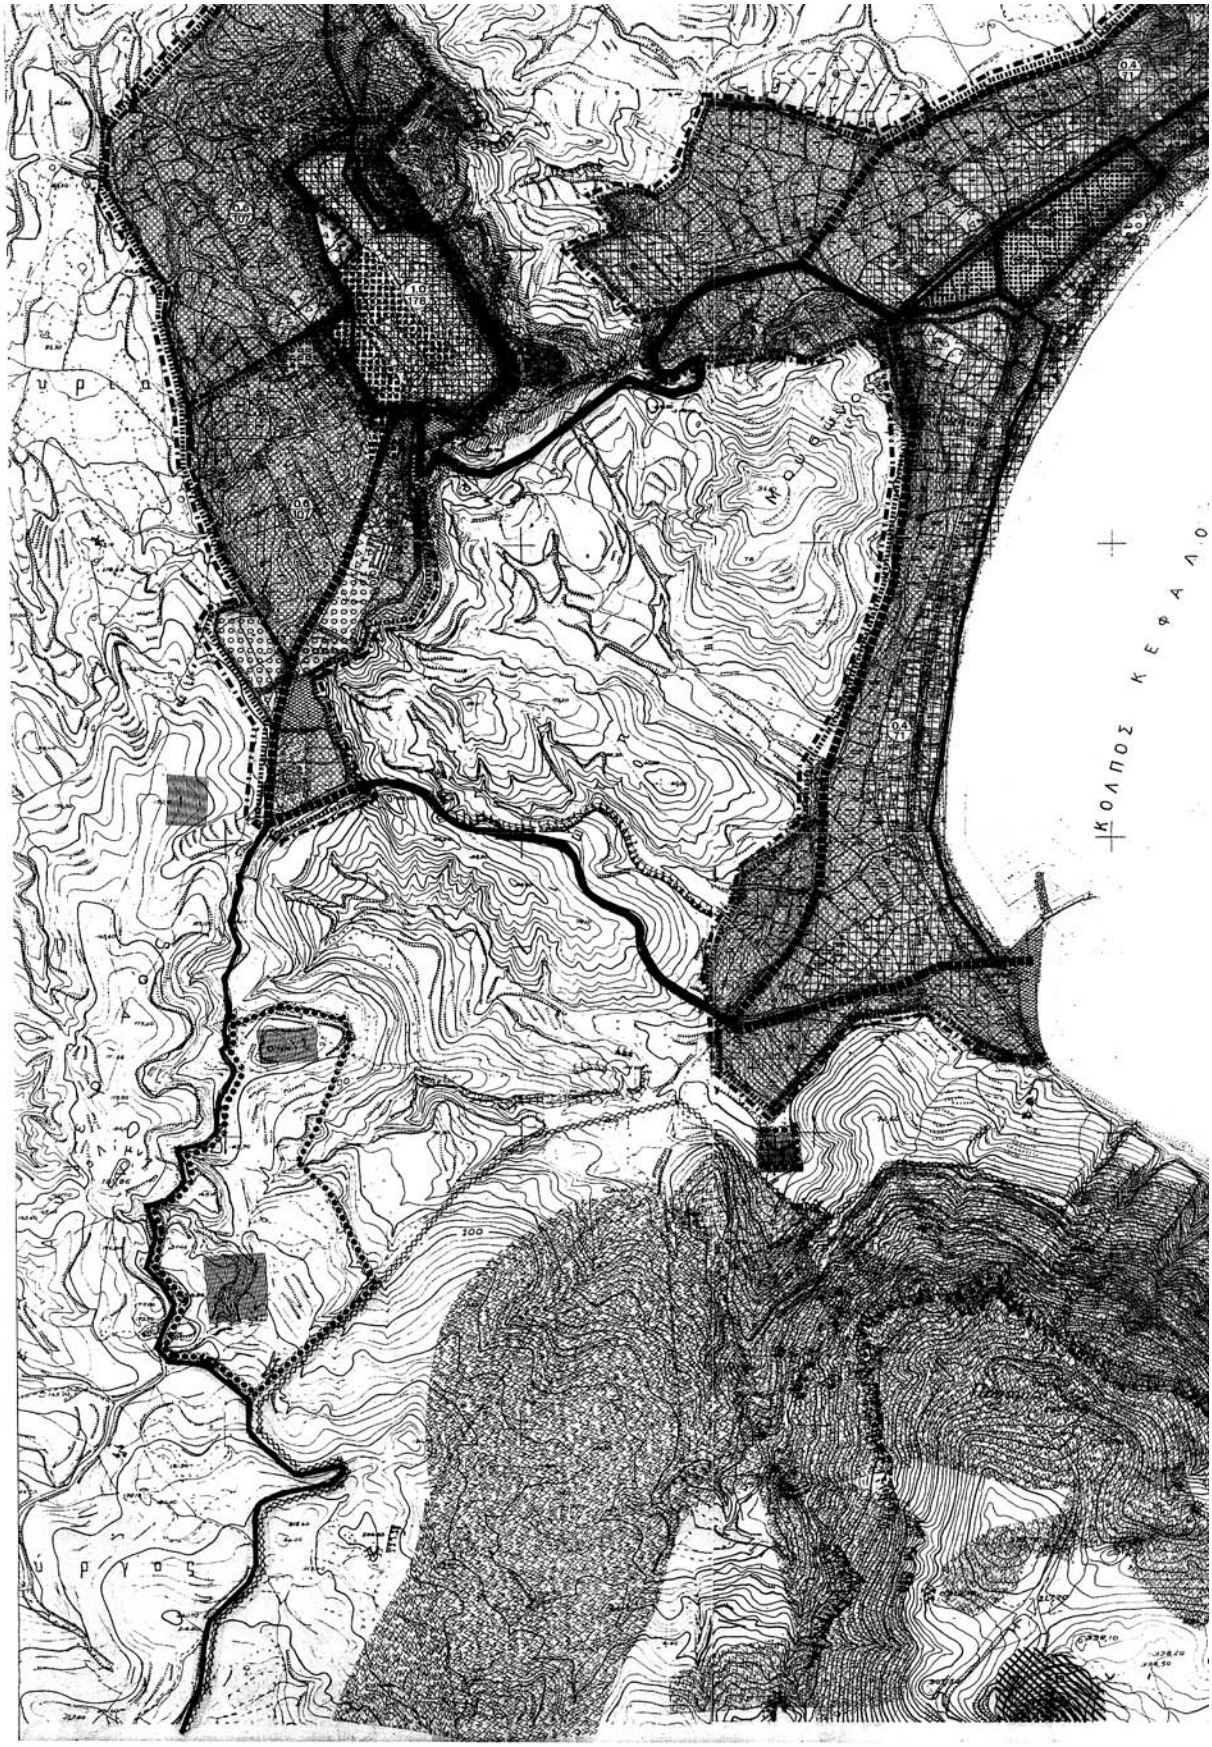
ΚΟΛΠΟΣ ΚΕΦΑΛΟ

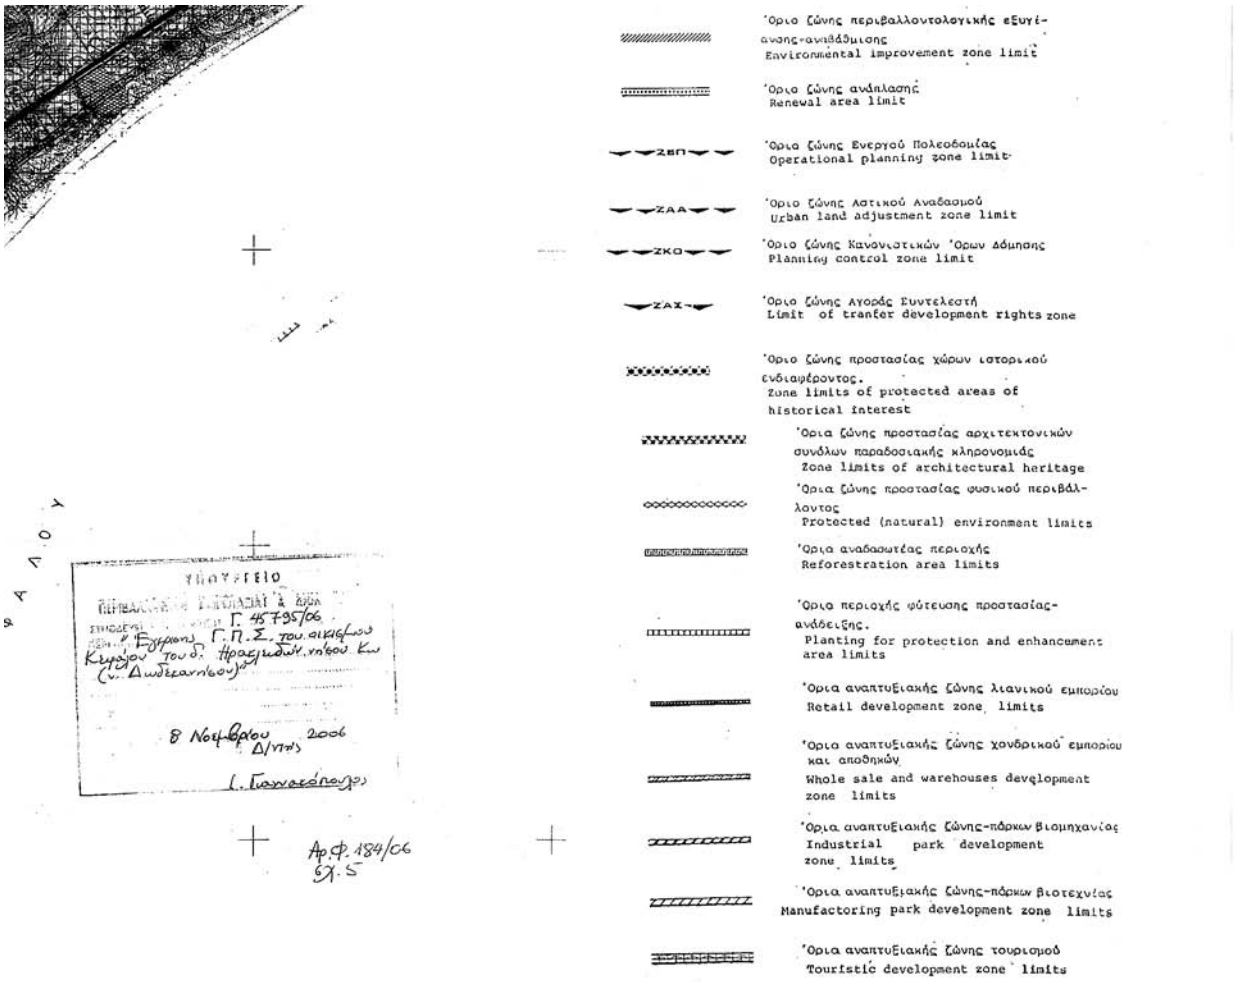

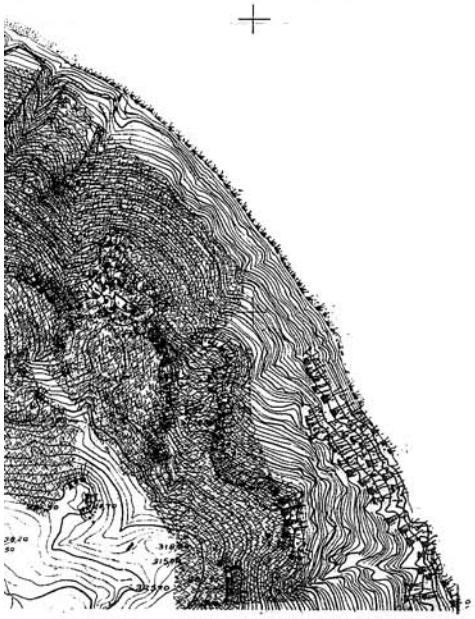



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1:100.000 φ : 36° 45' λ : 3° 15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ αρχιτέκτονας μηχ.- πολεοδόμος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ αρχιτέκτονας μηχ.- πολεοδόμος ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΛΑΣΗΣ αρχιτέκτονας μηχ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ πολίτικος μηχ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΓΓΑΣ τοπογράφος μηχ. ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ δασολογος
ΦΑΣΗ Γ		
ΧΑΡΤΗΣ Π-Ι.5	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΚΩΣ	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	

1500141291106000 24


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35 %


ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια Εγκεκριμένου σχεδίου
Town-plan limits
Όρια Οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlements
Όρια "Πραγματικής πόλης"
Development area limits
Όρια περιοχής δικτύου ύδρευσης κατά
υψομετρικές ζώνες
Limits of supply area according
to pumping levels
Βασικοί αγωγοί του δικτύου :
Skeleton conduits
Βασικοί αγωγοί :
Skeleton conduits
α) με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα
gravity flow, pressure conduit, looped system
β) με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κύκλωμα
gravity flow, pressure conduit
δ) με κατάθλιψη
pumped supply
γ) με ελεύθερη ροή
free flow
Δεξαμενές αποθήκευσης
Storage tank
α. Επίγεια δεξαμενή
Surface storage
β. Υδατόπυργος
Elevated storage
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers
Βασικοί αγωγοί ομβρίων
Skeleton storm sewer
Διευθέτηση ρεμμάτων με ανάχωμα
Stream with levees
Διευθέτηση ρεμμάτων με ανοικτή διατομή
Stream with lined bed
Διευθέτηση ρεμμάτων με κλειστή διατομή
Culvert
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outfall
Όριο περιοχής που αποχετεύεται από
κάθε αντλιοστάσιο
Area served by a particular pumping station
Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
(διαστάσεις αγωγού)
Skeleton sewers of combined system
(Sewer dimensions).
Συλλεκτήρια τάφρος
Intercepting canal
Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
Area served by cesspools
Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers
Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outfall
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant
Πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων
Main aerial circuit on cylindrical poles
Πρωτεύον υπόγειο δίκτυο
Main underground circuit
Υποσταθμοί Δ.Ε.Η.
Secondary stations of Δ.Ε.Η.
Σταθμός μετασχηματισμού
Transformation Station
Σταθμός ζεύξεως
Merging Station
Σταθμός παραγωγής με ηλιακή ενέργεια
Solar energy producing Station
Εναέρια Τηλεφωνική γραμμή
Aerial telephone Line
Υπόγεια Τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone Line
Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Centre

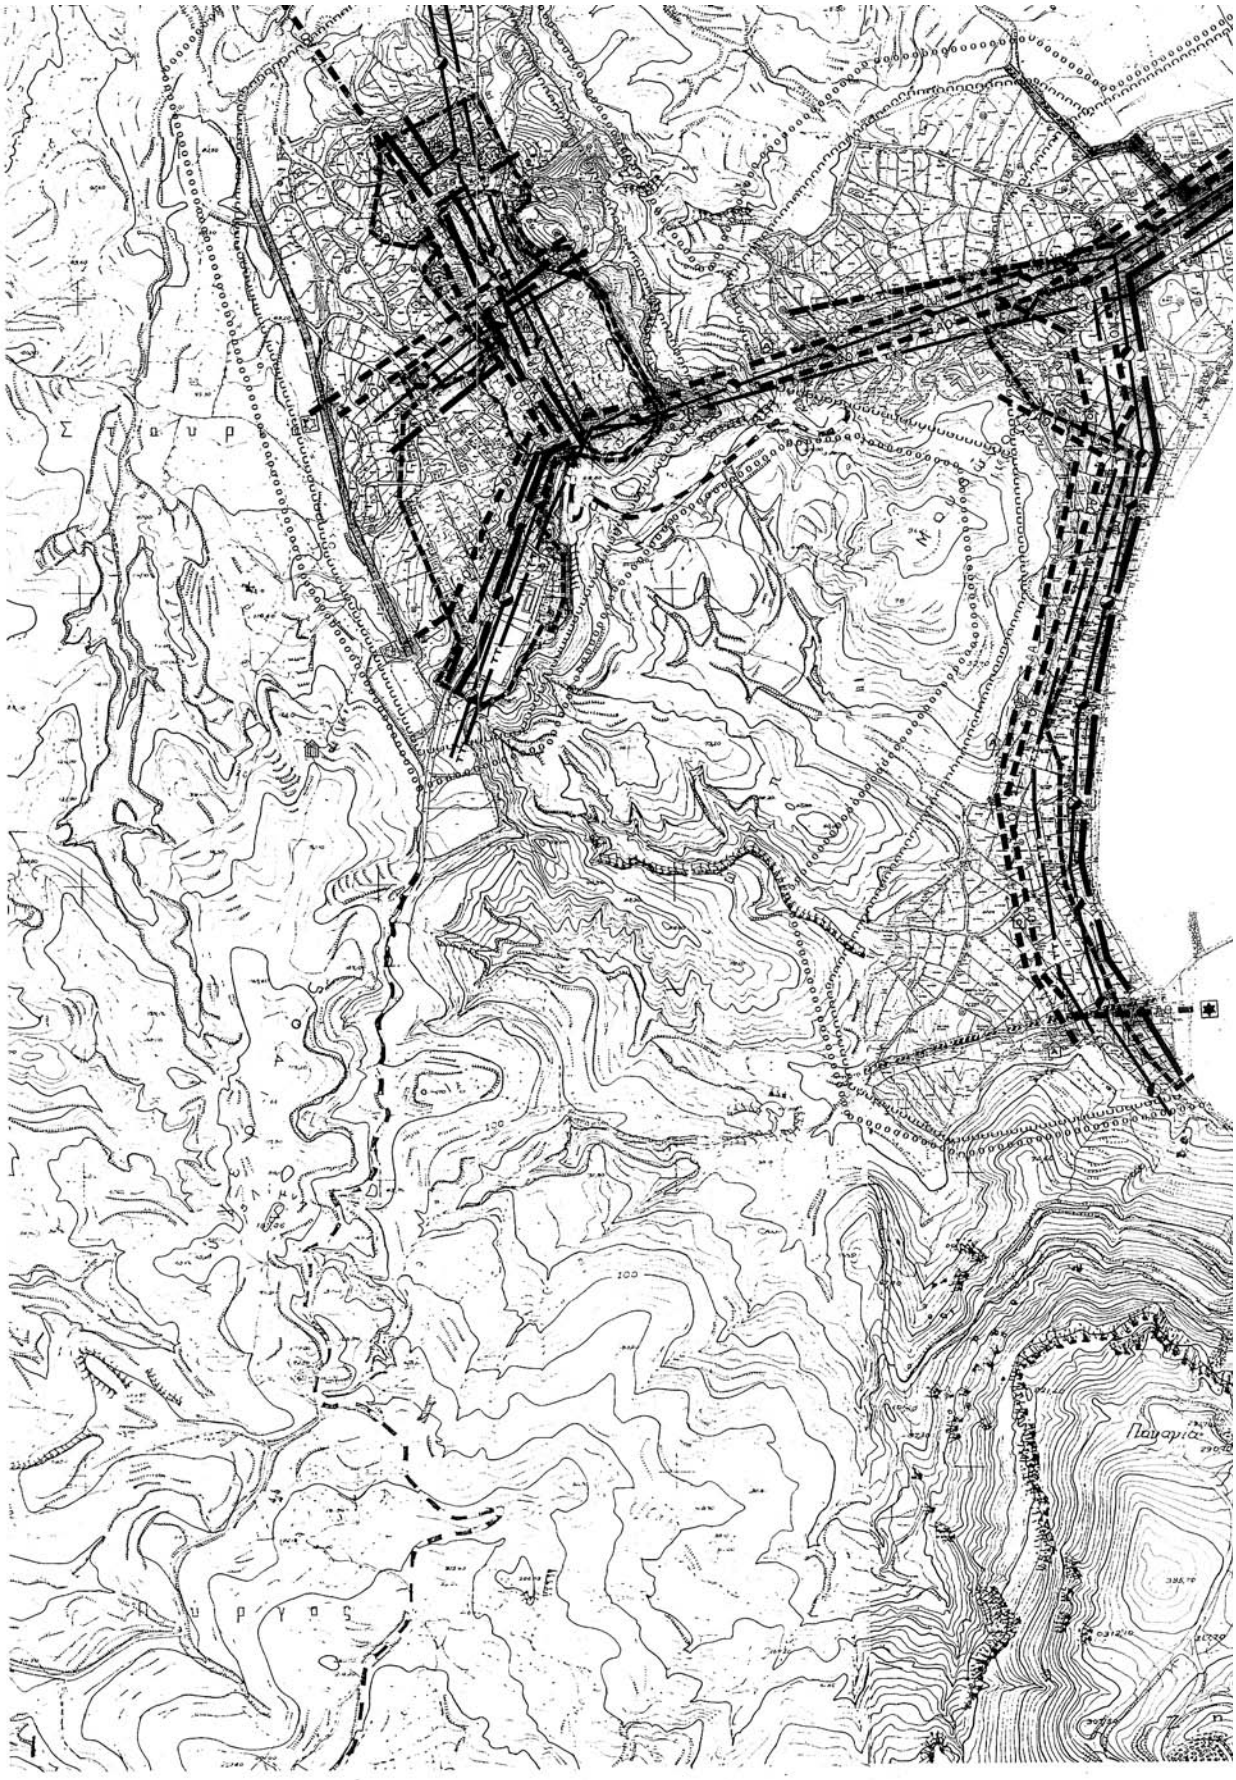

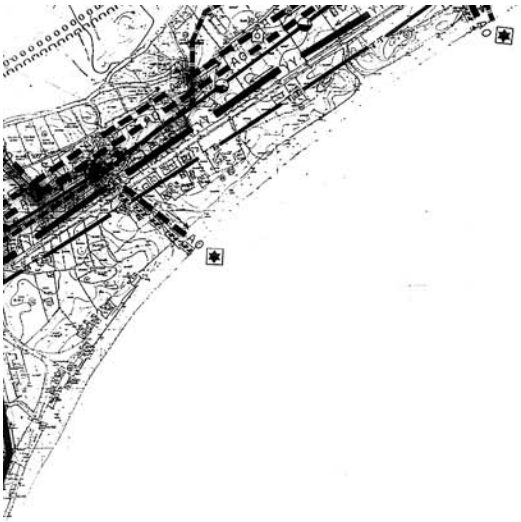

Solar energy produsing Station

Εναέρια Τηλεφωνική γραμμή
Aerial telephone Line

Υπόγεια Τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone Line

Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Centre

Τηλεοπτικός πομπός
Television transmitter

Ραδιοφωνικός πομπός
Radio transmitter

Ραδιοτηλεοπτικός πομπός

Υπηρεσίες Ο.Τ.Ε.
Telecommunity services

ΚΟΛΠΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ45 795/06
Έγκριση Γ.Π.Σ. του οικισμού Κυμάρου του Δ. Ηρακλειδών νήσου Κω (πρ. Δωδεκανήσου)
8 Νοεμβρίου Δ/ντής 2006
Γιανακόπουλος

Αρ. Φ. 184/06
Εχ. 5


ΝΗΣΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1:100.000 φ : 36° 45' λ : 3° 15' ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ αρχιτεκτονας μηχ.- πολεοδομος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ αρχιτεκτονας μηχ.- πολεοδομος ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΛΑΣΗΣ αρχιτεκτονας μηχ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ πολίτικος μηχ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΓΓΑΣ τοπογραφος μηχ. ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ δασολόγος

ΦΑΣΗ Γ	
ΧΑΡΤΗΣ **Π-ΙΙ.2**	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΚΩΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %
Ορμ. Κοχυλαρίου
Κοχυλάρι
Βουλιαγμένο
Πορτιανίσια
ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ
Ν. ΚΑΣΤΡΙ

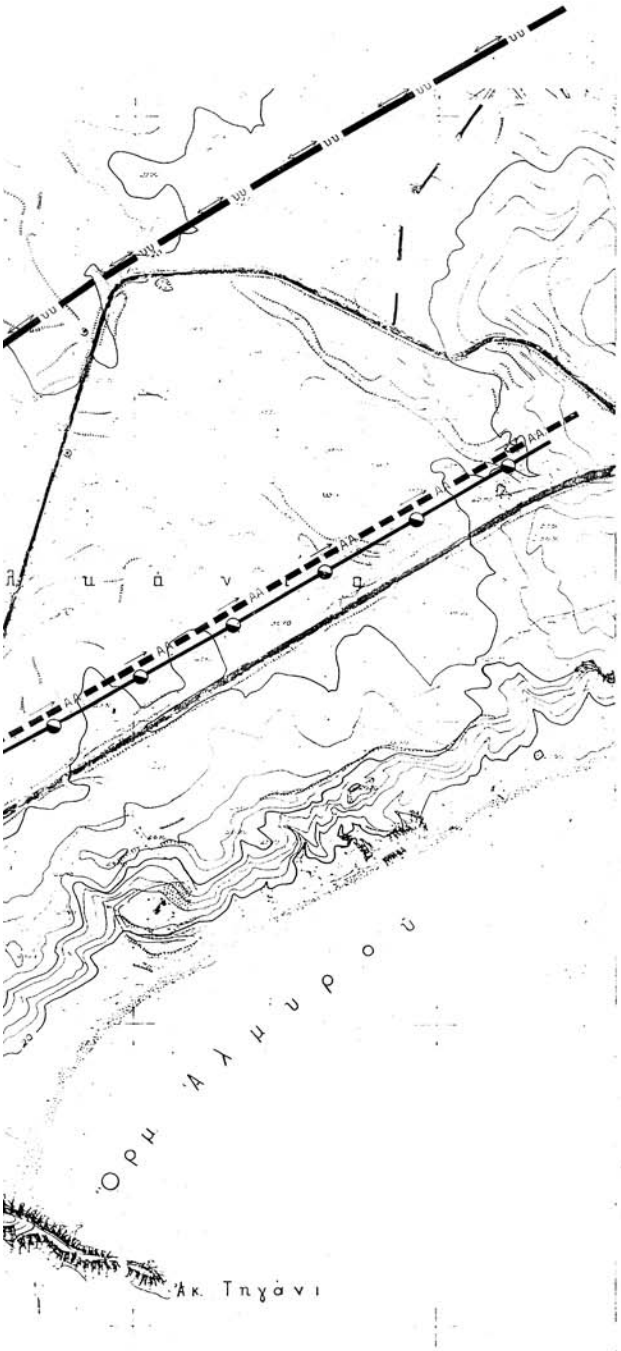

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
- Όρια Εγκεκριμένου σχεδίου — Town-plan limits
- Όρια Οικισμού προ του '23 — Limits of pre-1923 settlements
- Όρια "Πραγματικής πόλης" — Development area limits
- Όρια περιοχής δικτύου ύδρευσης κατά υψομετρικές ζώνες — Limits of supply area according to pumping levels
- Βασικοί αγωγοί του δικτύου : — Skeleton conduits
- Βασικοί αγωγοί : — Skeleton conduits
  - α) με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα — gravity flow, pressure conduit, looped system
  - β) με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κύκλωμα — gravity flow, pressure conduit
  - δ) με κατάθλιψη — pumped supply
  - γ) με ελεύθερη ροή — free flow
- Δεξαμενές αποθήκευσης — Storage tank
  - α. Επίγεια δεξαμενή — Surface storage
  - β. Υδατόπυργος — Elevated storage
- Αντλιοστάσιο — Pumping station
- Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων — Limits of area with storm sewers
- Βασικοί αγωγοί ομβρίων — Skeleton storm sewer
- Διευθέτηση ρεμμάτων με ανάχωμα — Stream with levees
- Διευθέτηση ρεμμάτων με ανοικτή διατομή — Stream with lined bed
- Διευθέτηση ρεμμάτων με κλειστή διατομή — Culvert
- Αντλιοστάσιο — Pumping station
- Σημείο εκβολής ομβρίων — End of storm sewer outfall
- Όριο περιοχής που αποχετεύεται από κάθε αντλιοστάσιο — Area served by a particular pumping station
- Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου (διαστάσεις αγωγού) — Skeleton sewers of combined system (Sewer dimensions)
- Συλλεκτήρια τάφρος — Intercepting canal
- Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους — Area served by cesspools
- Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων — Skeleton sanitary sewers
- Σημείο εκβολής ακαθάρτων — End of sanitary sewer outfall
- Αντλιοστάσιο — Pumping station
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων — Sewage treatment plant
- Πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων — Main aerial circuit on cylindrical poles
- Πρωτεύον υπόγειο δίκτυο — Main underground circuit
- Υποσταθμοί Δ.Ε.Η. — Secondary stations of Δ.Ε.Η.
- Σταθμός μετασχηματισμού — Transformation Station
- Σταθμός ζεύξεως — Merging Station
- Σταθμός παραγωγής με ηλιακή ενέργεια — Solar energy produsing Station
- Εναέρια Τηλεφωνική γραμμή — Aerial telephone Line
- Υπόγεια Τηλεφωνική γραμμή — Underground telephone Line

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ... ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ45735/06 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Εγκρίσεως Γ.Π.Σ. του οικισμού Κεφάλου νησ. Ηρακλειών νήσου Κω (κ. Δωδεκανήσου)"
ΑΘΗΝΑ 8 Νοεμβρίου 2006
Ο Δ/ντής
Ι. Γιαννακόπουλος


Ν. ΚΑΣΤΡΙ

Ι. Γιαννακόπουλος

Αρ. Φ. 184/06
Εγ. 5

Εναέρια Τηλεφωνική γραμμή
Aerial telephone Line

Υπόγεια Τηλεφωνική γραμμή
Underground telephone Line

Κέντρο τηλεπικοινωνιών
Telecommunications Centre

Τηλεοπτικός πομπός
Television transmitter

Ραδιοφωνικός πομπός
Radio transmitter

Ραδιοτηλεοπτικός πομπός

Υπηρεσίες Ο.Τ.Ε.
Telecommunity services

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1:100.000 φ = 36° 45′ λ = 3° 15′ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ αρχιτέκτονας μηχ.- πολεοδόμος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ αρχιτέκτονας μηχ.- πολεοδόμος ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΛΑΣΗΣ αρχιτέκτονας μηχ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ πολίτικος μηχ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΓΓΑΣ τοπογράφος μηχ. ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ δασολόγος

ΦΑΣΗ Γ	
ΧΑΡΤΗΣ **Π-ΙΙ.2**	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΚΩΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1500141291106000 24

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr